

■主要諸元

名称		ヤンマー汎用管理機																	
販売型式名		YK650MK				YK650MK-D				YK750MK				YK750MK-D					
区分		—	L	LE	NT	—	L	LE	NT	—	L	LE	NT	—	L	LE	NT		
機体寸法	全長 (mm)	1540		1570		1540		1570		1540		1570		1540		1570			
	全幅 (mm)	630																	
	全高 (mm)	1025	1060		1025		1060		1025	1060		1025	1060		1025	1060			
機体質量 (重量) (kg)		70	76	79	63	73	79	82	67	71	77	80	64	74	80	83	68		
型式名		GB181LN	GB181LL	GB181LN		GB181LL	GB181LN	GB221LN	GB221LL	GB221LN		GB221LL	GB221LN	GB221LL	GB221LN				
種類		空冷4サイクルOHVガソリン																	
総排気量 (L [cc])		0.181 {181}							0.215 {215}										
定格出力 / 回転速度 (kW [PS] / rpm)		3.4 {4.7} / 1800		3.2 {4.4} / 1700		3.4 {4.7} / 1800		3.2 {4.4} / 1700		3.4 {4.7} / 1800		3.7 {5.0} / 1800		3.7 {5.0} / 1800					
最大出力 (kW [PS])		4.6 {6.3}							5.1 {7.0}										
使用燃料		自動車用無鉛ガソリン																	
燃料タンク容量 (L)		2.3 (規定量)																	
始動方式		リコイルスタータ式 (iスタート)	セルスタータ式 / リコイルスタータ式	リコイルスタータ式 (iスタート)	セルスタータ式 / リコイルスタータ式	リコイルスタータ式 (iスタート)	セルスタータ式 / リコイルスタータ式	リコイルスタータ式 (iスタート)	セルスタータ式 / リコイルスタータ式	リコイルスタータ式 (iスタート)	セルスタータ式 / リコイルスタータ式	リコイルスタータ式 (iスタート)	セルスタータ式 / リコイルスタータ式	リコイルスタータ式 (iスタート)	セルスタータ式 / リコイルスタータ式				
セルモーター用バッテリー		—	リチウムイオンバッテリー	—	リチウムイオンバッテリー	—	リチウムイオンバッテリー	—	リチウムイオンバッテリー	—	リチウムイオンバッテリー	—	リチウムイオンバッテリー	—	リチウムイオンバッテリー				
車輪		タイヤ3.50-6	タイヤ4.00-7	—	タイヤ3.50-6	タイヤ4.00-7	—	タイヤ3.50-6	タイヤ4.00-7	—	タイヤ3.50-6	タイヤ4.00-7	—	タイヤ3.50-6	タイヤ4.00-7				
輪距 (mm)		170-205	180~350	—	170-205	180~350	—	170-205	180~350	—	170-205	180~350	—	170-205	180~350				
主クラッチ形式		ベルトテンション (ゆびクラッチ)																	
操向クラッチ形式		ボールクラッチ																	
ブレーキ形式		内部拡張式																	
走行部	走行速度 (km/時)	変速段 (段)	F4・R2				F6・R4				F4・R2				F6・R4				
		正ハ位置時	前進	0.62-5.12	0.76-6.30	0.72-5.95	—	0.66-4.41	0.81-5.43	0.77-5.13	—	0.62-5.12	0.76-6.30	0.76-6.30	—	0.66-4.41	0.81-5.43	0.81-5.43	—
		逆ハ位置時	後進	0.55-0.90	0.68-1.11	0.64-1.04	—	0.59-1.26	0.73-1.55	0.69-1.46	—	0.55-0.90	0.68-1.11	0.68-1.11	—	0.59-1.26	0.73-1.55	0.73-1.55	—
	エンジン定格回転速度時	変速段 (段)	F4・R2				F8・R4				F4・R2				F8・R4				
		正ハ位置時	前進	0.55-2.16	0.68-2.66	0.64-2.51	—	0.59-3.03	0.73-3.73	0.69-3.52	—	0.55-2.16	0.68-2.66	0.68-2.66	—	0.59-3.03	0.73-3.73	0.73-3.73	—
		逆ハ位置時	後進	0.62-1.00	0.76-1.23	0.72-1.16	—	0.66-1.40	0.81-1.72	0.77-1.63	—	0.62-1.00	0.76-1.23	0.76-1.23	—	0.66-1.40	0.81-1.72	0.81-1.72	—
車軸の形状・寸法 (mm)		六角 (対辺 23)																	
ホイールチューブの形状・寸法 (mm)		内外六角 (内 23・外 32.6)																	
PTO 回転速度 (rpm)		750	708	750	805/1050	760/992	805/1050	750				805/1050							

※E仕様:真空播種機(YSV4MKB1)は装着不可

■ロータリー主要諸元

名称		中耕ロータリー			シャフト駆動正逆転ロータリー		中耕揚土ロータリー
販売型式名		RB4M2	RB4M2D	RB4M2NN	RSU4M2	RSU4M2NN	RCN20M2
		CRTH	CRTH	CRTH	CRTH	CRTH	CRTH
駆動方式		センタードライブ					
機体寸法	全長 (mm)	700			710		630
	全幅 (mm)	580			580		490
	全高 (mm)	595			660		590
機体質量 (重量) (kg)		32	34	24	34	26	29
耕幅 (mm)		240・420			240・420		180・200・240
最大ロータ径 (mm)		φ400					
変速段数 (段)		2					
爪回転速度 (rpm)	YK650MK(L)	正転 192・491			正転 201・514 逆転 201・514		正転 192・491
	YK750MK(L)						
	YK650MK-D(L)	正転 206・268・527・687			正転 215・281・552・720 逆転 215・281・552・720		正転 206・268・527・687
	YK750MK-D(L)						

ヤンマーアグリ株式会社

〒702-8515 岡山県岡山市中区江並428
yanmar.com



このカタログの仕様は、改良などにより、予告なく変更することがあります。



この印刷物は植物油インキを使用しています。

⚠️ 安全に関するご注意

- ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- 無理な運転は商品の寿命を縮め、故障・事故の原因となることがあります。
- 故障・事故を未然に防止するため、定期点検は必ずおこなってください。
- 保証書は、ご購入の取扱い店で必ずお受け取りください。

商品についてのご意見、ご質問は下記へ…



YANMAR

汎用管理機

YK650MK / YK750MK

6.3PS

7.0PS



YK650MK,LRB

YK750MK,LRB

プロ農家のご要望に、しっかりお応えする性能がある。

クラッチ操作時は片手ハンドルになって「ふらつく」のギヤ

MKなら

ハンドル手元集中レバー方式が解決。
ハンドルから手を離すことなく操作できます。



ハンドル手元集中レバー方式

- 主クラッチ操作は、ハンドルを両手で握ったまま、指で「入り」「切り」操作できる。
- ロータリークラッチの入り切りも、ハンドルを両手で握ったまま指で操作できる。作業中に使うレバーは、すべてハンドルまわりに集中配置。しかも、主クラッチやロータリークラッチは「ゆびクラッチ」を採用。-D形はハンドル上下調節もハンドル手元で操作できます。

キースイッチ

- E仕様
エンジンの始動は、手元のキースイッチを回すだけ。ハンドル位置にかかわらず再始動もラクに行えます。

緊急停止スイッチ
●-E仕様を除く



補助クラッチバー

駐車ブレーキ

ロータリークラッチレバー

主クラッチレバー

手元ワンタッチハンドル上下レバー ●-D形

いろんな作業にぴったり合った速度がほしい

MKなら

多段変速とスーパーチェンジでお応え。
作業速度もロータリー速度もきめ細かく選べ、
キレイに仕上げられます。



前進8段、後進4段の多段変速

ハンドル正位置時 F6・R4(-D形) F4・R2(標準)
ハンドル逆位置時 F8・R4(-D形) F4・R2(標準)

- ほ場状態に合わせて作業速度が変えられるから、うね立てもキレイに仕上がる。

スーパーチェンジ ●-D形

- 作業速度もロータリー速度も、レバー1本で同時にチェンジできる。
レバー1本で駆動ベルトを切替える副変速スーパーチェンジを採用。走行速度だけでなく、PTO回転数も同時に高低2段に切替わり、うね立て・培土・中耕・揚土・溝掘り・代かきなど、いろんな作業に対応できます。ロータリー速度は、ロータリー変速2段×スーパーチェンジ2段=4段の多段変速。土の飛びや量などに合わせてきめ細かく変速できます。

6.3馬力 YK650MK



写真は YK650MK,LRB

YK650MK
●F4・R2 ●タイヤ3.50-6
YK650MK,L
●F4・R2 ●大径タイヤ4.00-7

7.0馬力 YK750MK



写真は YK750MK,LRB

YK750MK
●F4・R2 ●タイヤ3.50-6
YK750MK,L
●F4・R2 ●大径タイヤ4.00-7

デラックスタイプ
YK650MK-D
●F6(8)・R4 ●タイヤ3.50-6
YK650MK-D,L
●F6(8)・R4 ●大径タイヤ4.00-7



写真は YK650MK-D,RB

デラックスタイプ
YK750MK-D
●F6(8)・R4 ●タイヤ3.50-6
YK750MK-D,L
●F6(8)・R4 ●大径タイヤ4.00-7



写真は YK750MK-D,RB

シンプル操作とマルチな適応性、安心感も性能です。



ハンドル・主変速レバーがワンタッチでターン。


うね立てマルチなど、作業に応じてハンドルと主変速レバーをカンタンに逆位置にすることができます。

ロープフック
簡単にロープが掛けられ、運搬時に本体を固定できます。



作業中のハンドル上下調節も手元でカンタン。●-D形

作業に合わせて、最適なハンドル高さがワンタッチで選べます。デラックスタイプは指でレバーを押すだけで、ワンタッチで3段階に上下調節でき、旋回時などの機体の取りまわしがいっそうラクにできます。

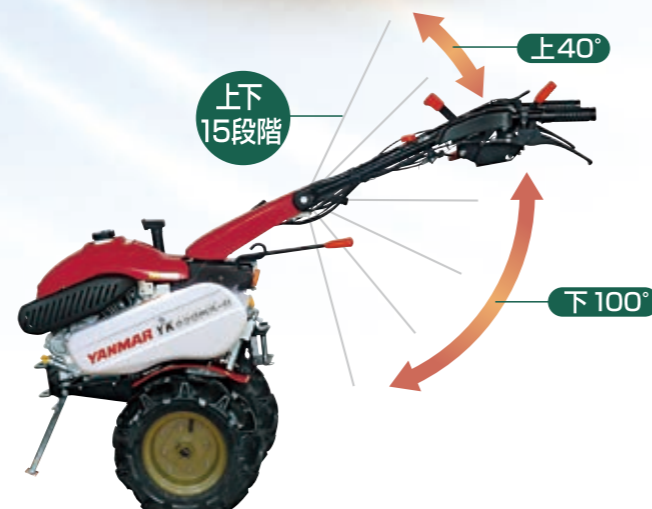

広範囲なハンドル上下調節が可能。

ハンドル上下調節範囲が15段階(10°ごと)あり、オペレータの体格に合わせてきめ細かな調節ができます。また、収納時などにコンパクトにできます。

パワーに余裕、排ガス規制対応、新型エンジン搭載。

高出力で余裕の作業力を発揮。低温始動性にもすぐれ、低振動・低騒音で作業は快適。排ガス3次自主規制に対応したクリーンなエンジンです。



作業バランスを崩さない、小型バッテリー

●E仕様

耐振動リチウムイオンバッテリーの採用でバッテリーがコンパクトになり、従来通りの作業が行えます。キースイッチ方式で自然放電が少なくエンジンから充電できるため、定期的なバッテリー充電も不要で、バッテリー残量の心配もありません。



けん引力が大きい大径タイヤ。●L仕様

けん引力が大きく、やわらかい土の上でもスムーズに走行できます。



使いやすさと安全性にきめ細かく配慮。

エンジン始動牽制装置

主クラッチ「入」ではエンジンがかかりません。

補助クラッチバー

走行中や作業中、緊急時に補助クラッチバーを前方へ押し、主クラッチレバーが「切」位置に戻り、停止します。

高速バックストップ

高速での後進を防ぎます。

ロータリーバック牽制装置

ハンドル正位置のとき、後進時にロータリーが回転するのを防ぎます。

緊急停止スイッチ

押すだけでエンジンが停止し、機体が止まります。

駐車ブレーキ

駐車するときに使用します。

作業や作物に合わせて選べるニューロータリー。



中耕ロータリー
RB4M2

中耕・培土・うね立て・同時マルチ・溝掘りなど、多用途に使用できます。他の作業機が駆動できるPTO付。



シャフト駆動正逆転ロータリー
RSU4M2

耕うん軸をシャフトで駆動する正逆転ロータリー。土の飛びをさえぎるケースの幅が狭いため、片寄せ作業に最適です。



中耕揚土ロータリー
RCN20M2

ネギ揚土作業を中心に一般そ菜の中耕・うね立てなど、多用途に使えます。他の作業機が駆動できるPTO付。

使い勝手がいいから安定よく、まっすぐ キレイなうねがつけれます。

作業機は別売りです。

平うね整形同時マルチ

平うね整形とマルチ作業が同時に、キレイに仕上がります。



* 現場条件によっては、ワイドタイヤ16×7.00-8(7S0002-11000)を併用してください。
* 画像はAKR-F15D-YM(7S0455-00482)です。

小うね整形同時マルチ

小うね整形とマルチ作業が同時に、安定よくキレイにできます。



* 現場条件によっては、ワイドタイヤ16×7.00-8(7S0002-11000)を併用してください。
* 画像はAKR-B3D-YM(7S0455-00492)です。


YK750MK+整形ロータリー(マルチ)のセット仕様

うね形状に合わせて、カンタンにお選びいただけます!

本機セット型式一覧				
仕様	セット型式名	構成	セット内容	うね形状
平うね整形 + マルチ + 本機:YK750MK (ワイドタイヤ仕様)	YK750MK-D, W(E)EZR15DM	本機	YK750MK-D-NT(E)	適用シート幅:95~160cm 60~110cm 5-10-15-20cm 70~120cm
		タイヤ	WTIRE-M,SRA	
		整形ロータリー	EZR15DM(4A製) (7S0455-00663)	
	YK750MK-D, W(E)FRCML15A	本機	YK750MK-D-NT(E)	適用シート幅:90~150cm 50~120cm 5~20cm 70~130cm
		タイヤ	WTIRE-M,SRA	
		整形ロータリー	FRCML15YS(FA製) (7S0455-00321)	
平高うね整形 + 本機:YK750MK (ワイドタイヤ仕様)	YK750MK-D, W(E)RE15D	本機	YK750MK-D-NT(E)	適用シート幅:95~160cm 60~110cm 5-10-15-20-25-30cm 60~125cm
		タイヤ	WTIRE-M,SRA	
		整形ロータリー	AKR-E15D,YM(4A製) (7S0455-00582)	
平高うね整形 + マルチ + 本機:YK750MK (ワイドタイヤ仕様)	YK750MK-D, W(E)RE15DM	本機	YK750MK-D-NT(E)	適用シート幅:85~150cm 50~115cm 10-15-20-25-30cm 60~125cm
		タイヤ	WTIRE-M,SRA	
		整形ロータリー	AKR-E15D,YM(4A製) (7S0455-00582)	
	YK750MK-D, W(E)FRH15YS	マルチ	R318DE (7S0061-05000)	適用シート幅:95~150cm 45~105cm 10-15-20-25-30cm 63~120cm
		マルチ	R318DE (7S0061-05000)	
		ウエイト	WEIGHT30 (7S0065-15004)	
平高うね整形 + マルチ + 本機:YK750MK (Lタイヤ仕様)	YK750MK-D, L(E)FRCML15A	本機	YK750MK-D-NT(E)	適用シート幅:95~160cm 60~110cm 5-10-15-20cm 70~120cm
		タイヤ	WTIRE-M,SRA	
		整形ロータリー	FRH15YS(FA製) (7S0455-00622)	
		マルチ	CHM18P3 (7S0455-00302)	
平高うね整形 + マルチ + 本機:YK750MK (Lタイヤ仕様)	YK750MK-D, L(E)FRCML15A	本機	YK750MK-D-NT(E)	適用シート幅:90~150cm 50~120cm 5~20cm 70~130cm
		タイヤ	WTIRE-M,SRA	
		整形ロータリー	FRCML15YS(FA製) (7S0455-00321)	
		ウエイト	WEIGHT25 (7S0065-16004)	
平高うね整形 + 本機:YK750MK (Lタイヤ仕様)	YK750MK-D, L(E)RE15D	本機	YK750MK-D-L(E)	適用シート幅:85~150cm 50~115cm 10-15-20-25-30cm 60~125cm
		整形ロータリー	AKR-E15D,YM(4A製) (7S0455-00582)	
		ウエイト	WEIGHT30 (7S0065-15004)	
平高うね整形 + マルチ + 本機:YK750MK (Lタイヤ仕様)	YK750MK-D, L(E)RE15DM	本機	YK750MK-D-L(E)	適用シート幅:85~150cm 50~115cm 10-15-20-25-30cm 60~125cm
		整形ロータリー	AKR-E15D,YM(4A製) (7S0455-00582)	
		マルチ	R318DE (7S0061-05000)	
平高うね整形 + マルチ + 本機:YK750MK (Lタイヤ仕様)	YK750MK-D, L(E)RE15DM	本機	YK750MK-D-L(E)	適用シート幅:85~150cm 50~115cm 10-15-20-25-30cm 60~125cm
		整形ロータリー	AKR-E15D,YM(4A製) (7S0455-00582)	
		ウエイト	WEIGHT30 (7S0065-15004)	

ロータリー 一体型整形機

■推奨管理機 YK650MK-D,L(E) YK750MK-D,L(E)



適用シート幅
①:95~150cm
②:95~160cm
③:90~150cm

写真はセット③


セット	メーカー	品名	コードNO
①	4A	ダブル可変平うね整形ロータリーAKR-F15D-YM	7S0455-00482
	LL	平うねハイマルチ R318DF	7S0061-06000
②	4A	フロントウエイト25ASY	7S0065-16004
	LL	EASY可変式ロータリーマルチ EZR15DM-YM	7S0455-00663
③	FA	ハッスル平うねマルチ FRCML15Y	7S0455-00321
	LL	フロントウエイト25ASY	7S0065-16004

本機+整形ロータリー(マルチ) セット型式

平うね整形同時マルチ


型式	YK750MK-D,W(E)EZR15DM	YK750MK-D,W(E)FRCML15A
本機	YK750MK-D,W(E)	YK750MK-D,W(E)
整形ロータリー	EZR15DM-YM (7S0455-00663)	FRCML15YS (7S0455-00321)
マルチ		
ウエイト	WEIGHT30 (7S0065-15004)	WEIGHT30 (7S0065-15004)
メーカー	4A	FA

適用シート幅:95~160cm



*セット②と同等

適用シート幅:90~150cm




*セット③と同等

■推奨管理機 YK650MK-D,LRBNJB・YK750MK-D,LRBNJB(RB4M2NN,CRTH付)


セット	メーカー	品名	コードNO
①	4A	平うね整形マルチセット FR15DRM	7S0026-32002
	LL	フロントウエイト25ASY	7S0065-16004
②	FA	平うねマルチセット150H	7S0025-62000
	LL	フロントウエイト25ASY	7S0065-16004

適用シート幅
①:95~150cm
②:90~150cm



ロータリー 一体型整形機

■推奨管理機 YK650MK-D,L(E) YK750MK-D,L(E)



適用シート幅
①:75~120cm
②:75~110cm

写真はセット②


セット	メーカー	品名	コードNO
①	4A	ダブル可変小うね整形ロータリーAKR-B3D-YM	7S0455-00492
	LL	小うねハイマルチ R5D	7S0060-85002
②	FA	ハッスル小うねロータリーFRSH3YS	7S0455-00932
	LL	フロントウエイト25ASY	7S0065-16004

本機+整形ロータリー(マルチ) セット型式

小うね整形同時マルチ

型式	YK750MK-D,W(E)RB3DM
本機	YK750MK-D,W(E)
整形ロータリー	AKR-B3D,YM(7S0455-00492)
マルチ	R5D(7S0060-85002)
ウエイト	WEIGHT25(7S0065-16004)
メーカー	4A


適用シート幅
①②:75~110cm



■推奨管理機 YK650MK-D,LRBNJB・YK750MK-D,LRBNJB(RB4M2NN,CRTH付)

セット	メーカー	品名	コードNO
①	4A	小うね整形マルチセット BR35DM	7S0025-70002
	LL	フロントウエイト25ASY	7S0065-16004
②	FA	小うねマルチセット20-30H	7S0025-59000
	LL	フロントウエイト25ASY	7S0065-16004

適用シート幅
①:40~60cm
②:40~65cm



キレイなうねが出来ます。

作業機は別売りです。

平高うね整形同時マルチ


平高うね整形とマルチ作業が同時に、キレイにできます。



*は場条件によっては、ワイドタイヤ16×7.00-8(7S0002-11000)を併用してください。
*画像はAKR-E15D-YM(7S0455-00582)です。

ロータリー 一体型整形機

■推奨管理機 YK650MK-D,L(E)-YK750MK-D,L(E)



写真はセット②

セット	メーカー	品名	コードNO
①	4A	ダブル可変平高うね整形ロータリー-AKR-E15D-YM	7S0455-90002
	LL	平高うねハイマルチ R318DE	7S0061-05000
	LL	フロントウエイト30ASY	7S0065-15004
②	FA	ハッスル平高うねロータリー-FRH15YS	7S0455-00622
	LL	ハッスル平高うねマルチCHM18P3	7S0455-00302
	LL	フロントウエイト30ASY	7S0065-15004

本機+整形ロータリー(マルチ)セット型式


平高うね整形			
型式	YK750MK-D,L(E)RE15D		
本機	YK750MK-D,L(E)		
構成	整形ロータリー	AKR-E15D,YM(7S0455-00582)	
	マルチ	WEIGHT30(7S0065-15004)	
ウエイト	WEIGHT30(7S0065-15004)		
メーカー	4A		
適用シート幅 85~150cm			
写真はセット②			
平高うね整形同時マルチ			
型式	YK750MK-D,L(E)RE15DM		
本機	YK750MK-D,L(E)		
構成	整形ロータリー	AKR-E15D,YM(7S0455-00582)	
	マルチ	R318DE(7S0061-05000)	
ウエイト	WEIGHT30(7S0065-15004)		
メーカー	4A		
適用シート幅 85~150cm			
写真はセット②			

■推奨管理機 YK650MK-D,LRBNJB-YK750MK-D,LRBNJB(RB4M2NN,CRTH付)

セット	メーカー	品名	コードNO
①	4A	平高うね整形セット ES15D	7S0025-90002
	LL	平高うねハイマルチ R318DE	7S0061-05000
	LL	フロントウエイト30ASY	7S0065-15004
②	FA	平高うねマルチセット150H	7S0025-65000
	LL	フロントウエイト30ASY	7S0065-15004

■併用アタッチメント-その他

メーカー	品名	コードNO
N1	車軸パイプ67(単体1コ扱い)	1A2000-31100
	車軸パイプ160P	7S0001-20001
	車軸パイプ190P	7S0001-32000
	車軸パイプ250P	7S0000-91000
	車軸パイプ350P	7S0001-21000

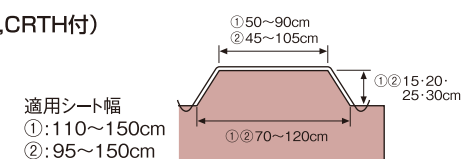

メーカー	品名	コードNO
JA	35kg車軸F(外径35cm 幅42cm)	7S0015-42000
	車軸取付フランジ33角J	7S0070-40001
	レーキ1200	7S0015-16000
	M形パイプ車軸510F	7S0001-67000
	サポートK3	7S0040-09000


使いやすさひとときわ、畑作業をしっかりとお手伝い。

作業機は別売りです。

溝上げ

ハウスや水田裏作での溝上げ・片上げもキレイにできます。



■推奨管理機 YK650MK-D,LRSNJB-YK750MK-D,LRSNJB(RSU4M2NN,CRTH付)



セット	メーカー	品名	コードNO
①	N1	MK揚土セット(30cm)	M3.SET
	N1	MK揚土セット(40cm)	M4.SET
	N1	MK揚土セット(50cm)	M5.SET

*揚土爪輪・片上げ爪輪・爪・排土板・排土板取付ステー・双尾輪のセット
*溝幅に合わせて①~③を選んで使用してください。

片上げ

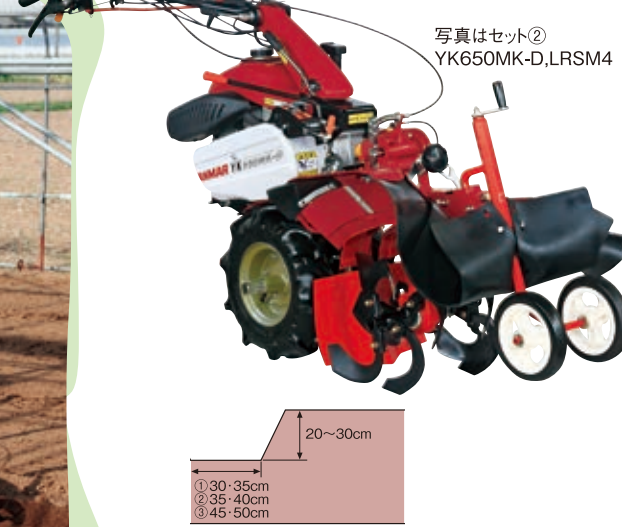

セット	メーカー	品名	コードNO
①	N1	MK揚土セット(30cm)	M3.SET
	N1	MK揚土セット(40cm)	M4.SET
	N1	MK揚土セット(50cm)	M5.SET

*揚土爪輪・片上げ爪輪・爪・排土板・排土板取付ステー・双尾輪のセット
*溝幅に合わせて①~③を選んで使用してください。

■溝上げ作業-その他アタッチメント

メーカー	品名	コードNO	備考
TH	溝上爪輪HK3000TH	7S0034-20000	外径36cm 作業幅30・35cm
	溝上爪輪HK4000TH	7S0034-21000	外径36cm 作業幅40・35cm
	溝上爪輪HK5000TH	7S0034-22000	外径36cm 作業幅35・40・45・50cm
	溝上爪輪HK6000TH	7S0034-23000	外径36cm 作業幅35・40・55・60cm
	片上爪輪HK300TH	7S0032-24000	外径36cm 作業幅30・35cm
	片上爪輪HK400TH	7S0032-25000	外径36cm 作業幅40・35cm
	片上爪輪HK500TH	7S0032-26000	外径36cm 作業幅50・45cm
	片上爪輪HK600TH	7S0032-27000	外径36cm 作業幅60・55cm



*爪輪はメーカー名を確認願います。 *片上爪輪には溝上爪輪の併用が必要です。

メーカー	品名	コードNO	備考
TH	Vロータ300Y	7S0032-68000	外径36cm 作業幅30cm
	Vロータ400Y	7S0032-69000	外径36cm 作業幅38cm
	Vロータ片寄300Y	7S0032-70000	外径36cm 作業幅30cm
	Vロータ片寄400Y	7S0032-71000	外径36cm 作業幅40cm
	排土板サボ付MK	7S0055-83000	幅24・33・43cm
	双尾輪255	7S0055-24001	車輪外幅22cm
KB	調節式双尾輪RB-RSU	7S0055-40001	車輪外幅20cm
GP	排土板取付ステー-MK	7S0055-80001	サボのみ
GP	排土板ASY240-430	7S0055-64000	作業幅24・33・43cm
FA	ハウスラセンN300MK	7S0020-36002	外径36cm 作業幅30cm.排土板付
TH	ハネアロータ22連P	7S0021-70001	外径36cm 作業幅30cm.排土板付
GP	ハネロータ1A-30	7S0023-41002	外径36cm 作業幅32・61cm.排土板付.双尾輪付

ネギ作業

素晴らしい揚土性能で、植付溝づくり・揚土もキレイにできます。



■推奨管理機 YK650MK,GRC-YK750MK,GRC(コムラグ車輪K,RCN20M2,CRTH付)

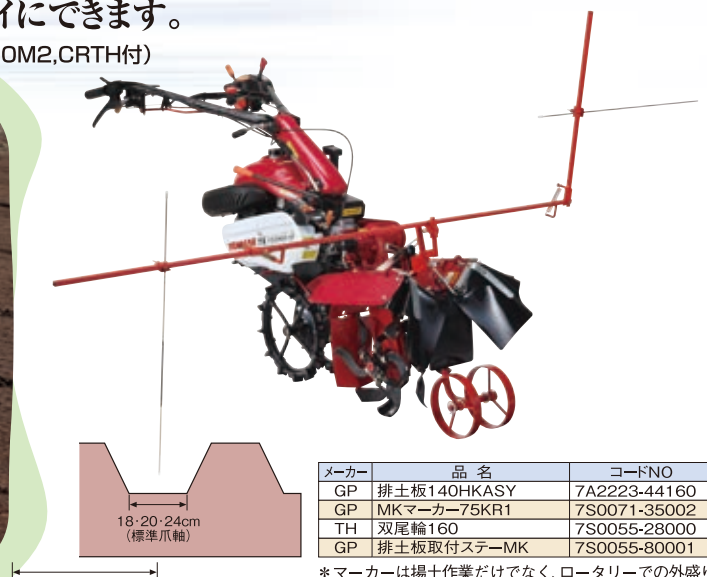

メーカー	品名	コードNO
GP	排土板140HKASY	7A2223-44160
GP	MKメーカー75KR1	7S0071-35002
TH	双尾輪160	7S0055-28000
GP	排土板取付ステー-MK	7S0055-80001

*メーカーは揚土作業だけでなく、ロータリーでの外盛りうね立て、けん引作業等多用途に使用できます。

ネギ揚土

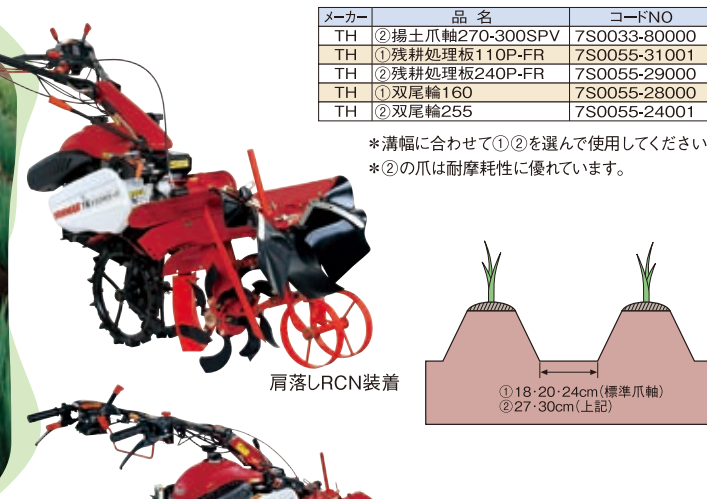

メーカー	品名	コードNO
TH	②揚土爪輪270-300SPV	7S0033-80000
TH	①残耕処理板110P-FR	7S0055-31001
TH	②残耕処理板240P-FR	7S0055-29000
TH	①双尾輪160	7S0055-28000
TH	②双尾輪255	7S0055-24001

*溝幅に合わせて①②を選んで使用してください。
*②の爪は耐摩耗性に優れています。

ネギ掘取り



メーカー	品名	コードNO
KB	肩落しRCN	7S0070-42000
GP	ネギ株元土寄せ機HKMK	7S0071-69000

■最終揚土時の併用作業機

■その他の車輪

メーカー	品名	コードNO
GP	ネギ掘取機MK	7S0123-00170
KB	カルチ車輪360P	7S0001-69001
	スパイク車輪380P	7S0001-14001

*車輪を選ぶ場合はNT仕様。

*は場条件によっては、継車軸83(7S0001-92000)を併用してください。

汎用管理機の性能をフルに活かす多彩な作業機。

作業機は別売りです。


外盛うね立て

溝をつくり、往復作業で台形うねができます。




ロータリー 一体型整形機

■推奨管理機 YK650MK
YK750MK



メーカー	品名	コードNO
TQ	ダブルアタッカー2型981MK	7S0471-00271

*うね立て前に十分な深耕が必要です。



ロータリー アタッチ



■推奨管理機 YK650MK-D, RB・YK750MK-D, RB

メーカー	品名	コードNO
KB	① プラ溝液器BプラスRD	7S0024-94002
OB	② 畦立機N40(尾輪付)	7S0023-39002

幅広均平細土ロータリー

ほうれん草などのうねの表面層を整地できます。

■推奨管理機 YK650MK-D,L(E)・YK750MK-D,L(E)

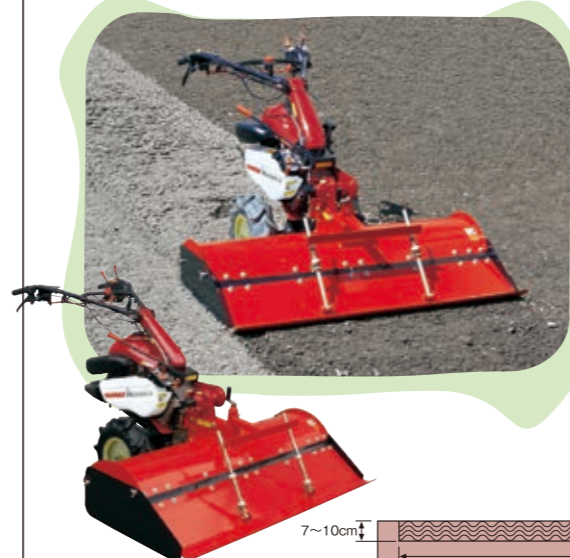


●耕幅:120cm
●耕深:7~10cm

メーカー	品名	コードNO
FA	幅広均平細土ロータリー-SKR120F1	7S0184-00300

ロータリー培土

狭いうね間もキレイに培土できます。

■推奨管理機 YK650MK-D, RB
YK750MK-D, RB



メーカー	品名	コードNO
KB	アポロ培土器BプラスRD	7S0026-45002



■類似品

メーカー	品名	コードNO
GR	ニューイエロー培土器R	7S0023-34000

けん引培土

能率よく、キレイな培土作業がおこなえます。

■推奨管理機 YK650MK-D, NT
YK750MK-D, NT(E)

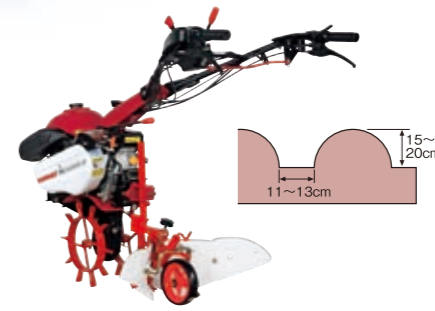

メーカー	品名	コードNO
KB	アポロ培土器BプラスRD	7S0026-45002
	ユニバーサルヒッチ72	7S0070-14000
	カルチ車輪360P	7S0001-59001

■類似品

メーカー	品名	コードNO
SG	開閉培土1422(尾輪付)	7S0021-63000
GP	ファイナル培土器D	7S0025-34001


■台形うね用

メーカー	品名	コードNO
OB	溝液器HD35	UNT-40060000

除草

果樹園の表土を薄く削り、雑草をキレイに駆除できます。

■推奨管理機 YK650MK-D, NT
YK750MK-D, NT(E)



写真はセット①


セット	メーカー	品名	コードNO
①	KB	スパイラルロータ300-3PRT	7S0035-20000
		ユニバーサルヒッチ72	7S0070-14000
②	GP	スパイラルロータMK	7S0035-28000
	KB	スパイラル抵抗棒B	7S0055-38000
		ユニバーサルヒッチ72	7S0070-14000

●①は抵抗棒付

耕うん

ハウス内や畑のすみずみまで耕うん作業ができます。

■推奨管理機 YK650MK-D, (NT)
YK750MK-D, (NTE)



●耕幅:80cm ●ロータ径:40cm ●抵抗棒付

メーカー	品名	コードNO
①	4A 角ロータ40P	7S0000-93004
	KB ユニバーサルヒッチ72	7S0070-14000


■類似品

メーカー	品名	コードNO
②	GR 星ローター(一体型)	7S0012-91000
	KB ユニバーサルヒッチ72	7S0070-14000

深耕

ハウス内や硬いほ場、畑のすみずみまで深耕がおこなえます。

■推奨管理機 YK650MK-D, (NT)
YK750MK-D, (NTE)




●耕幅:110cm
●ロータ径:内40cm・外45cm
●抵抗棒付

メーカー	品名	コードNO
GP	MKタフロータ1100	7S0012-62000
KB	ユニバーサルヒッチ72	7S0070-14000


けん引マルチ

カマボコうね・台形うねに、マルチ被覆作業ができます。

■推奨管理機 YK650MK-D, (NT)
YK750MK-D, (NTE)



●適用マルチシート幅:75~135cm



●適用マルチシート幅:75~180cm

メーカー	品名	コードNO
4A	多用途ハイマルチKW2C	7S0061-04001
	マルチ車輪300P	7S0001-10003
N1	車輪パイプ350P	7S0001-21000
KB	ユニバーサルヒッチ72	7S0070-14000
LL	フロントウエイト15ASY	7S0065-17004

施肥

■推奨管理機 YK650MK-D, L(E)
YK750MK-D, L(E)



メーカー	品名	コードNO
M3	プロキャス5	BC5,M
LL	フロントウエイト30ASY	7S0065-15004

●ホッパ容量:50L ●散布幅:60~200cm

播種

■推奨管理機 YK650MK-D, L(E)
YK750MK-D, L(E)



メーカー	品名	コードNO
TU	クリーンシーダ	TPD-20RT, RTSH
	案内マーク	TPD-20RJ, RTSA
KB	ユニバーサルヒッチ72	7S0070-14000

●条数:2条 ●ホッパ容量:5L×2

土壌消毒

■推奨管理機 YK650MK-D, L(E)
YK750MK-D, L(E)



メーカー	品名	コードNO
TU	土壌消毒機	1DQ, DSKH
N1	車輪パイプ250P	7S0000-91000

●注入条数:1条 ●1点あたり注入量:1~6cc
●取付部:コノ字高さ73mm ●接地輪駆動