



YANMAR

ディスクロータリー

YDP Series



PTO駆動で

“硬いほ場”や“湿田”でも 高効率な粗耕起/天地返しを実現



強制駆動式ディスクの回転により、湿田や硬い土でもタテに切削しながら反転させるため、
低馬力で広い耕幅の能率良く深耕・天地返しができます。

製品動画は
コチラ



■広い作業幅で高い作業効率を実現!

50PSトラクターへの装着時

ロータリー

ディスクロータリー YDP802

作業幅 2.0m

2.45m

作業速度 2.0km/h


5.0km/h

ロータリーでの作業と比べて

作業効率 約3~4倍

■理想的な土づくりで地力アップ

●耕うん断面層(DR61DN)

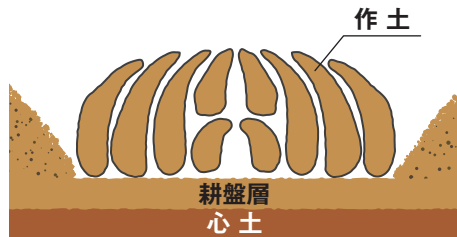


ディスク1枚ごとに下層までタテの空気の層ができ、通気性・透水性を高め、根が伸びやすい団粒構造をつくります。また、堆肥・ワラなどをきれいにすき込むと同時に、微生物や空気を下層部に埋め込んで有機物の分解を促進。地力を高め、作物の生育に適した理想的な圃場がつけれます。

■作業に合わせて、油圧操作でギャング角を簡単調整

通常耕うん、うね崩し、移動走行への変更を油圧操作で簡単に変更できます。

(ギャング角調整幅:21~33°)

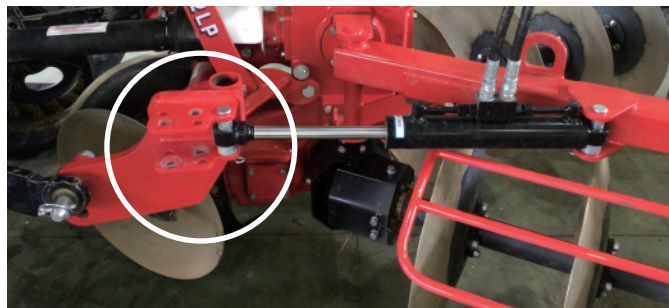

■反転性が良く、残耕を防ぐセンターディスク方式



センターディスクの採用により中央部もスムーズに反転でき、残耕処理刃できれいに耕うんできます。

■作業機付きでの公道走行に対応

トラクターに作業機を装着して公道走行する際に必要な部品を標準装備しています。下記写真の通り、両端の前後に対応部品を装備しています。



前方

後方

■主要諸元

型式	機体寸法				質量 (kg)	作業幅 (mm)	作業深さ (mm)	ディスク数 (枚)	装着方式	装着規格	所要トラクター 油圧機構	トラクター 適応馬力 (PS)
	全長 (mm)	全幅 (mm)	全幅 ※移動時 (mm)	全高 (mm)								
YDP802L-H	1745	2625	2080	1070	540	2450	200	10	3点リンク	カテゴリ1/2	複動×1	50~100
YDP102L-H	2100	3110	2450	1070	590	2950	200	12	3点リンク	カテゴリ2	複動×1	70~120

※この主要諸元は改良などにより、予告なく変更することがあります。

ヤンマーアグリ株式会社

〒702-8515 岡山県岡山市中区江並428
yanmar.com

⚠️ 安全に関するご注意

- ・ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- ・無理な運転は商品の寿命を縮め、故障・事故の原因となることがあります。
- ・故障・事故を未然に防止するため、定期点検は必ずおこなってください。
- ・保証書はご購入の取扱い店で必ずお受け取りください。

商品についてのご意見、ご質問は下記へ

このカタログの仕様は、改良などにより、予告なく変更することがあります。