



YANMAR

汎用管理機

■主要諸元

名称 販売型式名 仕様		ヤンマー汎用管理機								
		YK850MK-F				YK105MK-F		YK105MK-C		
仕様		K	KE	WK	WKE	WK	WKE	LK	LKE	
機体寸法	全長 (mm)	1650	1675	1650	1675	1650	1675	1640	1665	
	全幅 (mm)	630	630	630	630	630	630	630	630	
	全高 (mm)	1170	1170	1170	1170	1170	1170	1235	1235	
機体質量 (重量)	(kg)	100	104	109	113	109	113	106	110	
エンジン	型式名	GB290LN	GB290LL	GB290LN	GB290LL	GB300LN	GB300LL	GB300LN	GB300LL	
	種類	空冷4サイクルOHVガソリンエンジン								
	総排気量 (L(cc))	0.296(296)								
	定格出力/回転速度 (kW(PS) /rpm)	4.4(6.0) /1800				5.5(7.5) /1800				
	最大出力 (kW(PS))	6.3(8.5)				7.8(10.5)				
	使用燃料	自動車用無鉛ガソリン								
	燃料タンク容量 (L)	5.0(規定量)								
	エアークリーナ形式	オイルバス								
	始動方式	リコイルスタータ式	セルスタータ式/ リコイルスタータ式	リコイルスタータ式	セルスタータ式/ リコイルスタータ式	リコイルスタータ式	セルスタータ式/ リコイルスタータ式	リコイルスタータ式	セルスタータ式/ リコイルスタータ式	
	点火プラグ	BP5ES(NGK)	BPR5ES(NGK)	BP5ES(NGK)	BPR5ES(NGK)	BP5ES(NGK)	BPR5ES(NGK)	BP5ES(NGK)	BPR5ES(NGK)	
セルモータ用バッテリー	—	リチウムイオン バッテリー	—	リチウムイオン バッテリー	—	リチウムイオン バッテリー	—	リチウムイオン バッテリー		
セルモータ用バッテリー充電出力	—	4A	—	4A	—	4A	—	4A		
外部バッテリー充電出力	10A	4A	10A	4A	10A	4A	10A	4A		
走行部	動力伝達	エンジン～主軸		VベルトSB44×2本		主軸～車軸		VベルトSB44(HPIIコグ)×2本		
	走行速度 (m/s)	変速段数	主	副	平歯車～チェーン					
					F4・R4		F4・R4		F6・R2	
					1速	1	低	0.24	0.24	0.25
					2速	1	高	0.35	0.36	0.36
					3速	2	低	1.23	1.24	0.75
					4速	2	高	1.79	1.81	1.09
					5速	3	低	—	—	1.30
					6速	3	高	—	—	1.89
					1速	1	低	0.29	0.29	0.43
2速					1	高	0.42	0.42	0.63	
3速	2	低	0.64	0.65	—					
4速	2	高	0.94	0.95	—					
車輪	4,00-8(Φ435)		17X8,00-8(Φ440)		4,00-9(Φ460)					
輪距 (mm)	190～580		380～546		210～640					
車軸幅 (mm)	257									
車軸形状 (mm)	六角(対辺26)									
車軸バンプ形状 (mm)	内六角外丸(Φ39.5)									
主クラッチ形式	ベルトテンション式									
副変速形式	ボールクラッチ									
操向クラッチ形式	ボール式									
ハンドル	左右回動調節 上下回動調節 エンジンストップスイッチ									
PTO回転速度 (rpm)	703									

※セル仕様は現行の6仕様全てに設定があります。

■適応ロータリー一覧

品名	型式・仕様	適応本機				ロータリー 変速	ロータリー回転数 (rpm)	中耕幅 (mm)	PTO	備考
		YK850MK		YK105MK						
		F	C	F	C					
クイックラネ立て ロータリー	RQ42MBNN.CRTH	○	○	○	○	正2	217・460	—	(○)*	爪・爪軸・尾輪なし クイックラネ立て機構付
2段変速 中耕ロータリー	RB42MBD.CRTH	○	—	○	—	正2	217・460	240・420	○	中耕爪軸・調節式単尾輪付
4段変速 ロータリー	RB42MBNN.CRTH	○	—	○	—	正2	217・460	—	○	爪・爪軸・尾輪なし
	RB42TMBD.CRTH	○	—	○	—	正4	217・253・395・ 460	240・420	○	中耕爪軸・調節式単尾輪付
RB42TMBNN.CRTH	○	—	○	—	正4	217・253・395・ 460	—	○	爪・爪軸・尾輪なし	
正逆シャフト ロータリー	RSU42MBNN.CRTH	○	—	—	—	正逆各2	正逆ともに242・511	—	—	爪・爪軸・尾輪なし
2段変速 中耕ロータリー	RB42MCD.CRTH	—	○	—	○	正2	217・466	240・426	○	中耕爪軸・調節式単尾輪付
RB42MCNN.CRTH	—	○	—	○	○	正2	217・460	—	○	爪・爪軸・尾輪なし


※PTOはクイックラネ立て機構時は使用できません。

ヤンマーアグリ株式会社

〒702-8515 岡山県岡山市中区江並428
yanmar.com



このカタログの仕様は、改良などにより、予告なく変更することがあります。



⚠ 安全に関するご注意

- ・ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- ・無理な運転は商品の寿命を縮め、故障・事故の原因となることがあります。
- ・故障・事故を未然に防止するため、定期点検は必ずおこなってください。
- ・保証書はご購入の取扱い店で必ずお受け取りください。

商品についてのご意見、ご質問は下記へ…



YK850MK-F,KRB

YK105MK-F,WKRQJJB

低重心で迫力のパワー、野菜づくりのプロに応える性能

セルスタータ式 E仕様

セルスタータ式の採用により、キースイッチを回してラクに、簡単にエンジンの始動ができます。



キースイッチ

操作カンタン、手元集中レバー方式。

主クラッチと副変速の操作がレバー1本でできる、主クラッチレバー。

主クラッチの入切りと高低2段の副変速がカンタンにでき、うね立て作業のはじめは低速、あとは高速でという高能率作業がラクにおこなえます。

指1本の操作で停止できる、OFFレバー。

ハンドルを握ったまま、軽い力で主クラッチを切ることができます。



多彩な作業に対応する、前進4・後進2段の前後進多段変速。

ハンドル逆位置でも同じ変速段数で、うね立て作業時などハンドル逆位置での前進移動がスピーディにおこなえます。



ハンドルロックレバー

主変速レバー

手元レバーでカンタンに操作できます。

ロータリークラッチレバー

ロータリーの入切がハンドル手元でおこなえ、能率よく作業できます。(ロータリー装着時)

緊急停止ワイヤー

ハンドル手元のワイヤーを動かすと主クラッチレバーが「切」位置に戻り、停止します。

ハンドルワンタッチ上下レバー

汎用大型管理機

8.5馬力

YK850MK-F,K(E)
YK850MK-F,WK(E)
(幅広タイヤ仕様)



写真はYK850MK-F,KRB

10.5馬力

YK105MK-F,LK(E)
YK105MK-F,WK(E)
(幅広タイヤ仕様)



写真はYK105MK-F,WKRQJNB

ハンドル&主変速レバーがワンタッチでターン。

うね立てマルチなどの作業に応じて、ハンドルと主変速レバーをカンタンに逆位置にすることができます。

サイドクラッチ左右入替えもカンタン。

ハンドルの方向に合わせて、左右のサイドクラッチレバーが工具なしでカンタンに入替えられます。



ロープフック

簡単にロープが掛けられ、運搬時に本体を固定できます。



広範囲なハンドル上下調節が可能。

ハンドルロックレバー

10°ごとの18段階とハンドル上下調節範囲がワイドで、収納時などにコンパクトにでき便利です。



重作業にも余裕のパワー。

高出力エンジン搭載

力強く、余裕の作業力を発揮するコンパクトなエンジンです。

YK850MK-F YK105MK-F
8.5PS 10.5PS



来シーズンも一発始動。ワンタッチキャブドレン

長時間作業も余裕の大容量。

5.0L大容量燃料タンク搭載

長時間、燃料無補給で作業ができます。



プロのご要望、多彩な作業機に対応。

充電コイル標準装備

作業機用バッテリーを充電できます。

ハンドル上下調節もカンタン。

レバーを押すだけで、ハンドルがワンタッチで上下。3段階に調節できます。



軟弱ほ場も安定走行。

幅広タイヤ W仕様

大きなうね立て、同時マルチ作業などでも、すぐれた直進性を発揮。安定よく作業できるスペシャルタイヤです。



使いやすく、気配りきめ細かく。

- 始動牽制
主クラッチ「入」ではエンジンがかからない装置です。
- 高速バック牽制
ハンドル逆位置のときの高速後進を防ぐ装置です。
- ロータリーバック牽制
ハンドル正位置のとき、後進時にロータリーが回転するのを防ぎます。
- 駐車ブレーキ
傾斜地などに駐車する場合に使用します。
- 折りたたみ式スタンド
格納時やほ場での一時停止時に便利です。



前進6段 × 後進2段変速 C仕様

レンコンの代かきやカラ刈り(レンコンの掘り出し前に茎を刈る)作業や、やまと芋の植付け・土掛け作業、こんにゃく芋の植付け・収穫作業、うね立てマルチ作業まで幅広い作業に対応します。

パワフル管理機の性能をフルに活かすロータリー群。

お求めやすい本機 & ロータリーセット (工場出荷仕様)

うね立て専用のクイックうね立てロータリーはもちろん、中耕・培土・うね立て・マルチまで活躍する中耕ロータリーセットを、多彩にご用意しています。

- YK850MK-F,WKRB
8.5馬力/標準タイヤ/中耕ロータリー
- YK850MK-F,KRBNJB
8.5馬力/標準タイヤ/中耕ロータリー/爪・爪軸・尾輪なし
- YK850MK-F,WKRQNJJB
8.5馬力/幅広タイヤ/クイックうね立てロータリー/爪・爪軸・尾輪なし
- YK850MK-F,WKRBNJB
8.5馬力/幅広タイヤ/中耕ロータリー/爪・爪軸・尾輪なし
- YK105MK-F,WKRQNJJB
10.5馬力/幅広タイヤ/クイックうね立てロータリー/爪・爪軸・尾輪なし
- YK105MK-F,WKRBNJB
10.5馬力/幅広タイヤ/中耕ロータリー/爪・爪軸・尾輪なし

写真はYK850MK-F,WKRQNJJBです。

安定した高精度な作業で、まっすぐキレイな大うねが立つ。

平高うね整形同時マルチ

平高うね整形とマルチ作業が同時に、キレイにできます。

作業機は別売りです。

動画はこちら



うね立て作業のスペシャルロータリー。クイックうね立てロータリー RQ42MBNN,CRTH

手元レバーで整形板の角度が調節できるため、整形器をすばやく土に食い込ませることができ、すぐにうねが立ち上がります。



RQ42MB


中耕ロータリー



2段変速中耕ロータリー RB42MB
正転2段変速で、中耕・培土・うね立て・溝上げなど、多用途に使えます。



4段変速ロータリー RB42TMB
正転4段変速で、さまざまな作業をきめ細かくこなせます。



正逆シャフトロータリー RSU42MB
耕うん軸をシャフト駆動する正逆転ロータリーで、ハウスの溝上げ・片寄作業にすぐれています。

■適応ロータリー一覧

品名	型式・仕様	適応本機		ロータリー変速	ロータリー回転数 (rpm)	中耕幅 (mm)	PTO	備考
		YK850MK-F	YK105MK-F					
クイックうね立てロータリー	RQ42MBNN,CRTH	○	○	正2	217・460	—	(○)*	爪・爪軸・尾輪なし クイックうね立て機構付
2段変速中耕ロータリー	RB42MBD,CRTH	○	○	正2	217・460	240・420	○	中耕爪軸・調節式単尾輪付
	RB42MBNN,CRTH	○	○	正2	217・460	—	○	爪・爪軸・尾輪なし
4段変速ロータリー	RB42TMBD,CRTH	○	○	正4	217・253・395・460	240・420	○	中耕爪軸・調節式単尾輪付
	RB42TMBNN,CRTH	○	○	正4	217・253・395・460	—	○	爪・爪軸・尾輪なし
正逆シャフトロータリー	RSU42MBNN,CRTH	○	—	正逆各2	正逆ともに242・511	—	—	爪・爪軸・尾輪なし
2段変速中耕ロータリー	RB42MCD,CRTH	YK850MK-C,K	YK105MK-C,LK	正2	217・466	240・426	○	中耕爪軸・調節式単尾輪付
	RB42MCNN,CRTH	YK850MK-C,K	YK105MK-C,LK	正2	217・460	—	○	爪・爪軸・尾輪なし


*PTO付ですが、クイックうね立て機構使用時は使えません。

本機+整形機(マルチ)セット型式

平高うね整形			平高うね整形同時マルチ		
型式	YK850MK-F,W(E)RE15D	YK850MK-F,W(E)FRH18A	型式	YK850MK-F,W(E)RE15DM	YK850MK-F,W(E)FRMH18A
本機	YK850MK-F,WK(E)	YK850MK-F,WK(E)	本機	YK850MK-F,WK(E)	YK850MK-F,WK(E)
整形ロータリー	AKR-E15D,YL (B型チェンケース付)	FRH18YL (B型チェンケース付)	整形ロータリー	AKR-E15D,YL (B型チェンケース付)	FRH18YL (B型チェンケース付)
マルチ	なし	なし	マルチ	R318DE	CHM18P3
ウエイト	WEIGHT25	WEIGHT25	ウエイト	WEIGHT25	WEIGHT25
	適用シート幅: 95~180cm 50~115cm 10・15・20・25・30cm 60~125cm	適用シート幅: 95~180cm 45~120cm 10・15・20・25・30cm 63~145cm		適用シート幅: 95~180cm 50~115cm 10・15・20・25・30cm 60~125cm	適用シート幅: 95~180cm 45~120cm 10・15・20・25・30cm 63~145cm




写真はセット③

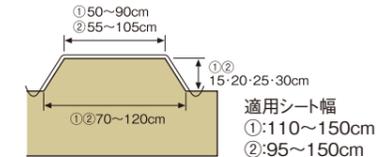

■推奨管理機
YK850MK-F,WKRQNJJB
YK850MK-F,WKRBNJB

セット	品名	コードNO
①	平高うね整形セットES15D	7S0025-90002
	ハイマルチR318DE	7S0061-05000
	フロントウエイト25ASY	7S0065-16004
②	平高うねマルチセット150H	7S0025-65000
	フロントウエイト25ASY	7S0065-16004

ロータリー一体型整形機

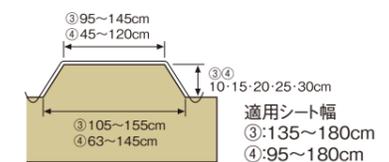

■推奨管理機
YK850MK-F,WK(E)


セット	品名	コードNO
③	ダブル可変平高うね整形ロータリー	7S0455-00192
	AKR-E18D,YL	7S0061-05000
	ハイマルチR318DE	7S0065-16004
	フロントウエイト25ASY	7S0455-00641
④	ハッスル平高コンパクトマルチFRH18YL	7S0455-00302
	フロントウエイト25ASY	7S0065-16004

いずれもB型チェンケース付

平うね整形同時マルチ

平うね整形とマルチ作業が同時に、
キレイに仕上がります。

作業機は別売りです。

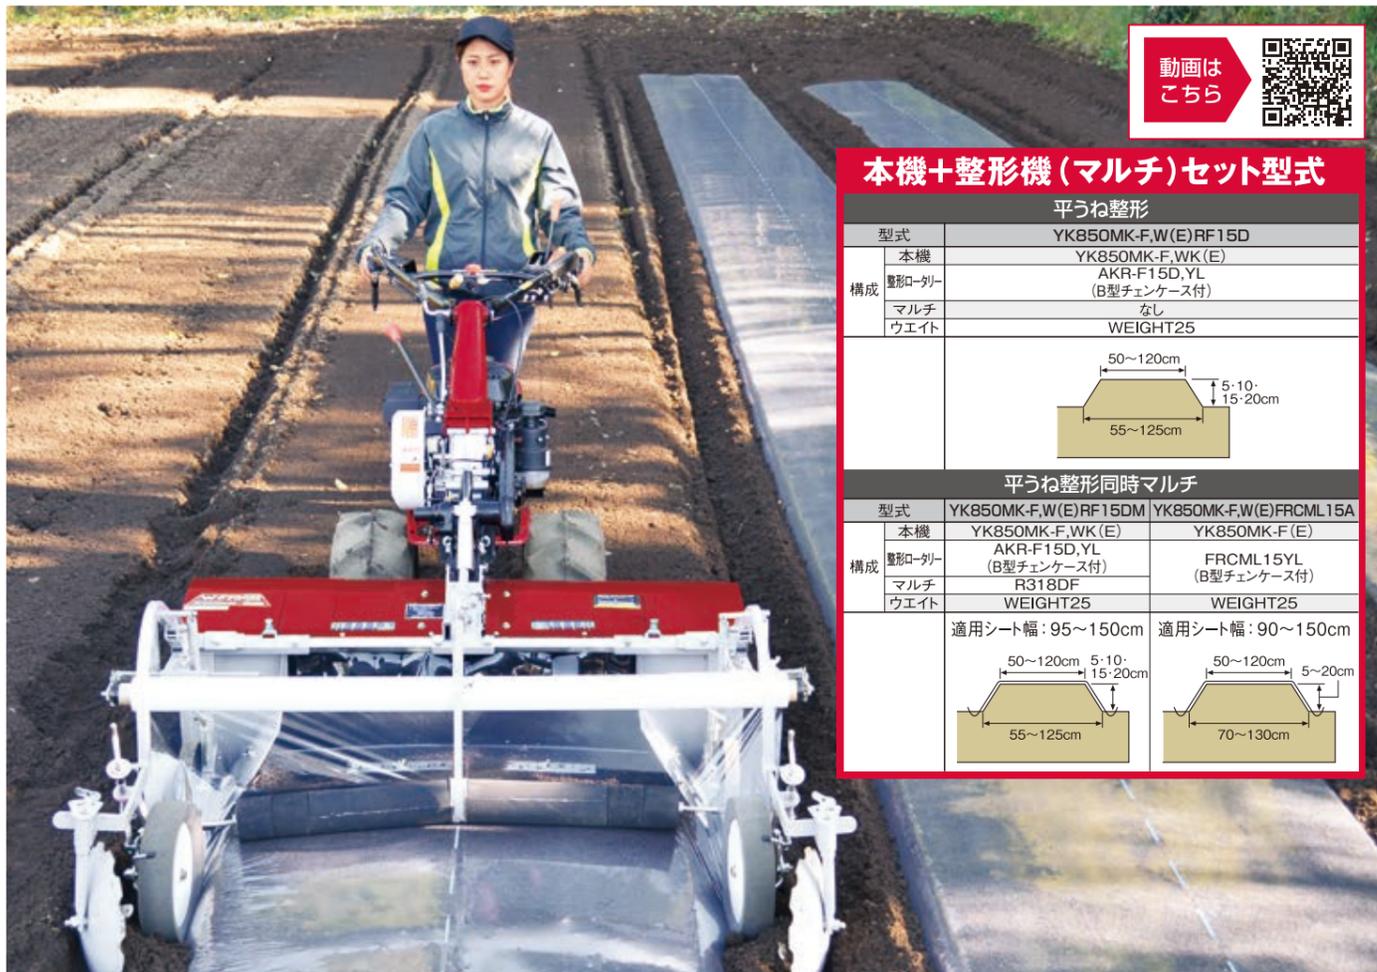

動画は
こちら



本機+整形機(マルチ)セット型式

平うね整形	
型式	YK850MK-F,W(E)RF15D
本機	YK850MK-F,WK(E)
整形ローラー	AKR-F15D,YL (B型チェーンケース付)
マルチ	なし
ウエイト	WEIGHT25
平うね整形同時マルチ	
型式	YK850MK-F,W(E)RF15DM YK850MK-F,W(E)FRCML15A
本機	YK850MK-F,WK(E) YK850MK-F(E)
整形ローラー	AKR-F15D,YL (B型チェーンケース付) FRCML15YL (B型チェーンケース付)
マルチ	R318DF
ウエイト	WEIGHT25 WEIGHT25
適用シート幅: 95~150cm 適用シート幅: 90~150cm	



写真はセット③

ロータリー一体型整形機

適用シート幅	③:95~150cm ④:90~150cm
■推奨管理機	YK850MK-F,WK(E)

セット	品名	コードNO
③	ダブル可変平うね整形マルチロータリーAKR-F15DM,YL (ハイマルチR318DFが含まれます)	7S0455-00420
④	ハッスル平うねロータリーマルチFRML150YL	7S0455-00840
④	フロントウエイト25ASY	7S0065-16004

いずれもB型チェーンケース付

適用シート幅	①:95~150cm ②:90~135cm
■推奨管理機	YK850MK-F,WK(E) YK850MK-F,WK(E)

セット	品名	コードNO
①	平うね整形マルチセットFR15DRM	7S0026-32002
①	フロントウエイト25ASY	7S0065-16004
②	平うねマルチセット150H	7S0025-62000
②	フロントウエイト25ASY	7S0065-16004



作業機は別売りです。

高うね整形同時マルチ

高うね整形とマルチ作業が同時に、
しっかりキレイにできます。



写真はセット①

適用シート幅	①②:110~135cm
■推奨管理機	YK105MK-F,WK(E) YK105MK-F,WK(E)

セット	品名	コードNO
①	高うね整形マルチセットAR3RC	7S0025-80001
①	フロントウエイト25ASY	7S0065-16004
②	高うねマルチセット30-40H	7S0025-60000
②	フロントウエイト25ASY	7S0065-16004

ロータリー一体型整形機

適用シート幅	③:135~150cm ④:110~135cm
■推奨管理機	YK105MK-F,WK(E)

セット	品名	コードNO
③	WロータリータバコYWR20-A	7S0340-00250
③	フロントウエイト25ASY	7S0065-16004
④	ハッスル高うねロータリーFRB4YL	7S0455-00631
④	ハッスル高うねマルチRBM40P	7S0455-00911
④	フロントウエイト25ASY	7S0065-16004

いずれもB型チェーンケース付

小うね整形同時マルチ

小うね整形とマルチ作業が同時に、
安定よくキレイにできます。



写真はセット③

動画は
こちら



適用シート幅	①②:75~110cm
■推奨管理機	YK850MK-F,WK(E) YK850MK-F,WK(E)

セット	品名	コードNO
①	小うね整形マルチセットBR35C	7S0025-70001
①	フロントウエイト15ASY	7S0065-17004
②	小畦マルチセット20-30H	7S0025-59000
②	フロントウエイト15ASY	7S0065-17004

ロータリー一体型整形機

適用シート幅	③④:75~110cm
■推奨管理機	YK850MK-F,WK(E)

セット	品名	コードNO
③	ダブル可変小うね整形ロータリーAKR-B3D,YL	7S0455-00092
③	ハイマルチR5D	7S0060-85002
③	フロントウエイト15ASY	7S0065-17004
④	ハッスル小うねロータリーFRSH3YL	7S0455-00951
④	ハッスル小うねマルチRSM30	7S0455-00900
④	フロントウエイト15ASY	7S0065-17004

いずれもB型チェーンケース付

いろいろな仕事ができる。 多彩にそろった作業機シリーズ。



いちご高うね整形(外盛り)

しっかりしたイチゴ用の高うねができます。



写真はセット①

●高うねをつくりながら同時にうね斜面をたたくため、崩れの少ないキレイなうねができます。



ロータリー一体型整形機

■推奨管理機
YK105MK-F,WKRBNJB

セット	品名	コードNO
①	ロータリータックエースTA5-B フロントウエイト25ASY	7S0460-00022 7S0065-16004

■推奨管理機
YK105MK-F,WK(E)


セット	品名	コードNO
②	可変式タックエースYRTA5 イチゴロータV500YRTA チェーンケースRB-MB	7S0460-00421 7S0033-57000 7S0203-00470-1

ハウス平高うね整形

平高うね、溝整形が同時にできます。



広溝ができるので、
管理作業も余裕を持って行えます。



写真はセット③

■推奨管理機
YK850MK-F,WKRQNB
YK850MK-F,WKRBNJB

セット	品名	コードNO
①	平高うね整形セットES15D 平高広溝セットHE60D-HA フロントウエイト15ASY	7S0025-90002 7S0453-00880 7S0065-17004
②	ハウス平高うね作りセットH フロントウエイト15ASY	7S0025-69000 7S0065-17004



ロータリー一体型整形機

■推奨管理機
YK850MK-F,WK(E)

セット	品名	コードNO
③	ダブル可変平高うね整形ロータリーAKR-E18D,YL 平高広溝セットHE60D-HA フロントウエイト15ASY	7S0455-00192 7S0453-00880 7S0065-17004
④	ハスルハウス 平高うねロータリーFRW180YL フロントウエイト15ASY	7S0455-00740 7S0065-17004


※B型チェーンケース付

いちご高うね整形(内盛り)

しっかりしたイチゴ用の高うねができます。



■推奨管理機
YK105MK-F,WKRBNJB



品名	コードNO
内盛タック整形セットUTS-12RC	7S0461-00142
フロントウエイト25ASY	7S0065-16004

耕うん

ハウス内や畑の耕うん作業ができます。



■推奨管理機
YK850MK-F,K(E)

品名	コードNO
角ロータK60	7S0010-31012
ユニバーサルヒッチ92	7S0070-15000

●耕幅:92cm ●ロータ径:43cm ●抵抗棒付

深耕

ハウス内や硬いほ場、
畑のすみずみまで深耕がおこなえます。



■推奨管理機
YK850MK-F,K(E)

品名	コードNO
MKディープロータ1100-2型	7S0012-61000
ユニバーサルヒッチ92	7S0070-15000

●耕幅:110cm ●ロータ径最大:50cm
●耕うん深さ:20~35cm ●抵抗棒付

シーダーマルチ

耕起・播種・有孔フィルム被覆・覆土・鎮圧作業が1行程でできます。



YK850MK + シーダーマルチ セット仕様
(型式) YK850MK-F, WKSDS135N
シーダーマルチロータリ(チェンケース, フロントウエイト)

セット 型式名	コードNO
シーダーマルチロータリ	SDS135N-Y, RTSH
チェンケースRB-MB	7S0203-00470-1
フロントウエイト30ASY	7S0065-15004

- ※各種播種ユニット併用、ガイドブック参照。
- バッテリーが必要です。
- 8条まで対応可能です。
- 適用シート幅: 95~135cm

外盛りうね立て

溝をつくり、往復作業で台形うねができます。



■推奨管理機
YK850MK-F, WKRB

品名	コードNO
畦立器N40型	7S0020-32005

タバコ大土寄せ

タバコなどの土寄せ作業ができます。



■推奨管理機
YK850MK-F, WKRB
YK105MK-F, WKRB

品名	コードNO
外盛整形板17P-2	7S0026-81000
溝掘ロータK40P	7S0031-52001

- マルチ栽培の場合は、マルチキーパー-SKMK (7S0061-28000)を併用。

施肥



■推奨管理機
YK850MK-F, K(E)

品名	コードNO
プロキヤス5	BC5, M
フロントウエイト25ASY	7S0065-16004

- ホッパ容量: 50L ●散布幅: 60~200cm



■推奨管理機
YK105MK-F, WK(E)
YK850MK-F, WK(E)

品名	コードNO
サンソワ	VF05MKF, FTMH
各種うね整形同時マルチ	

溝掘り・揚土

すばらしい揚土性能で、ハウスの溝上げ・片上げもキレイにできます。



■推奨管理機
YK850MK-F, K(E)

品名	コードNO
正逆シャフトロータリ	RSU42MBNN, CRTH
溝上げ爪軸400LASY	7S0030-88001
双尾輪160	7S0055-28000

けん引マルチ

カマボコうね・台形うねに、マルチ被覆作業ができます。



- 適用マルチシート幅: 75~135cm
- 適用マルチシート幅: 75~180cm

■推奨管理機
YK850MK-F, K(E)

品名	コードNO
多用途ハイマルチKW2C	7S0061-04001
80マルチ車輪MK	7S0002-62000
車軸パイプN350	7S0000-16001
ユニバーサルヒッチ92	7S0070-15000
フロントウエイト15ASY	7S0065-17004

キルパー剤専用土壌消毒(混和式)

うね立てと同時にキルパー剤を土壌に混和できます。



■推奨管理機
YK850MK-F, WKRB
YK850MK-F, WKRB

品名	コードNO
キルパー剤専用土壌消毒機	DSK-8TM2, DSKH
各種うね整形同時マルチ	

- ノズル数: 8本 ●ノズル間隔: 17cm ●散布有効幅: 136cm
- ※各種整形マルチ併用してください。
- ※写真はSD製平高うねマルチセットES15C (ハイマルチR315C-9)

播種



■推奨管理機
YK850MK-F, K(E)

品名	コードNO
クリンシーダ	TPD-20RT, RTSH
条間マーカ	TPD-20RJ, RTSA
ユニバーサルヒッチ92	7S0070-15000

- 条数: 2条 ●ホッパ容量: 5Lx2

掘取り



■推奨管理機
YK850MK-F, K(E)

品名	コードNO
振動式掘取機	VP501C-T, HTKH
M形パイプ車軸570F	7S0001-68000
車軸フランジY40	7S0009-07001
フロントウエイト25ASY	7S0065-16004

- ※取付部品付。オーダー時、本機型式連絡が必要。
- 作業幅: 50cm ●作業深さ: 10cm
- 条件によっては車軸パイプの長いものを併用。

スキ耕

水田・畑の耕起、反転、片返しの往復耕ができます。



■推奨管理機
YK850MK-F, K(E)

品名	コードNO
双用小形1段スキ	MR30N, SKI
M型パイプ車軸460F	7S0001-66000
車軸フランジY40	7S0009-07001
フロントウエイト15ASY	7S0065-17004

- 耕幅: 17~20cm ●耕うん深さ: 12~16cm