

■ロータリータイプ(YK-MRシリーズ/YK750SP)諸元

名称	ヤンマーミニ耕うん機															
	うね立て仕様				本格うね立て仕様				YK750SP							
販売型式	YK651MR_UVH	YK651MR_UVHE	YK651MR_UVHL	YK651MR_UVHLE	YK651MR_UVT	YK651MR_UVTE	YK651MR_UVTL	YK651MR_UVTLE	Z	ZE	ZL	ZLE				
全長×全幅×全高 (mm)	1470×550×1130				1500×550×1110				1470×550×1130				1500×550×1110			
機体質量(重量) (kg)	87				89				87				89			
型式名	GB181LN	GB181LL	GB181LN	GB181LL	GB181LN	GB181LL	GB181LN	GB181LL	GB221LN	GB221LL	GB221LN	GB221LL				
種類	空冷4サイクルOHVガソリンエンジン								空冷4サイクルOHVガソリンエンジン							
総排気量 (Litell)	0.181(181)								0.215(215)							
定格出力/回転速度 (kw(PS)/rpm)	3.0(4.1)/1600								3.7(5.1)/1800							
最大出力 (kw(PS))	4.6(6.3)								5.1(7.0)							
使用燃料	自動車用無鉛ガソリン								自動車用無鉛ガソリン							
燃料タンク容量 (L)	2.4								2.3							
始動方式	リコイルスタータ式	セルスタータ式	リコイルスタータ式	セルスタータ式	リコイルスタータ式	セルスタータ式	リコイルスタータ式	セルスタータ式	リコイルスタータ式	セルスタータ式	リコイルスタータ式	セルスタータ式				
車輪	3.50-7(φ350)				4.00-7(φ400)				3.50-7(φ350)				4.00-7(φ400)			
輪距 (mm)	外幅 310・450				外幅 320・460				外幅 310・450				外幅 320・460			
主クラッチ形式	ベルトテンション式(デッドマン)								ベルトテンション式							
操向クラッチ形式	デブ式(ロック付)								サイドクラッチ式							
ブレーキ形式	-								内部拡張式							
変速段数 (段)	前進2・後進1								前進3・後進1							
走行速度 (エンジン)	前進(低) (m/s)	0.30		0.35		0.30		0.35	0.25		0.27					
	前進(中) (m/s)								0.38		0.41					
	前進(高) (m/s)	1.14		1.31		1.14		1.31	1.11		1.20					
	後進 (m/s)	0.30		0.35		0.30		0.35	0.36		0.39					
車軸形状 (mm)	丸軸 φ25								六角 対辺 23							
駆動方式	センタードライブ(チェーン駆動)								センタードライブ							
変速段数 (段)	正転1・逆転1								正転4(一軸正逆転)							
爪回転外径 (mm)	φ340								φ350							
耕幅 (mm)	330・500				正 260・500 逆 320・515				340・600		600					
耕うん軸形状 (mm)	丸軸 φ25								丸軸(角スプライン) φ25							
ハンドル上下調節	ワンタッチ4段								菊座式上下5段							
メーカー希望小売価格(税込)	モデル仕様詳細に記載								モデル仕様詳細に記載							

■ロータリータイプ(YK-MRシリーズ)仕様詳細

仕様記号	うね立て仕様				本格うね立て仕様			
	YK651MR_UVH	YK651MR_UVHE	YK651MR_UVHL	YK651MR_UVHLE	YK651MR_UVT	YK651MR_UVTE	YK651MR_UVTL	YK651MR_UVTLE
エンジン馬力	6.3PS							
セルスタータ式	E	●	●	●	●	●	●	●
正転ロータリー	●	●	●	●	●	●	●	●
一軸正逆転ロータリー	Z							
ナタ瓜(ミニ正宗)								
ハイブリッド爪	UVH	●	●	●	●	●	●	●
ナタ瓜(ミニ正宗+農土爪)	UVT					●	●	●
簡易うね立て								
うね立て(V溝)	●	●	●	●	●	●	●	●
うね盛り(U溝)	●	●	●	●	●	●	●	●
うね立て(広溝)	UT							
移動輪	●	●	●	●	●	●	●	●
作業速度2速	2							
からみま線					●	●	●	●
大径タイヤ	L							
クローラタイヤ対応	●	●	●	●	●	●	●	●
メーカー希望小売価格(税込)	298,100円 税抜271,000円	334,400円 税抜304,000円	304,700円 税抜277,000円	341,000円 税抜310,000円	287,100円 税抜261,000円	323,400円 税抜294,000円	293,700円 税抜267,000円	330,000円 税抜300,000円

■ロータリータイプ(YK750SP)仕様詳細

型式	YK750SP_Z	YK750SP_ZE	YK750SP_ZL	YK750SP_ZLE
セルスタータ式	●	●	●	●
緊急停止バー	●	●	●	●
耕深調節	抵抗棒	抵抗棒	調節式尾輪	調節式尾輪
UFOレベラー				
幅狭対応	●	●		
からみま線	●	●	●	●
大径タイヤ			●	●
メーカー希望小売価格(税込)	405,900円 税抜369,000円	453,200円 税抜412,000円	412,500円 税抜375,000円	459,800円 税抜418,000円

掲載価格は消費税率10%の税込価格です。



YANMAR

ミニ耕うん機

QT17 1.6PS | YK301QT 3.0PS シリーズ | YK300FP 3.0PS シリーズ | YK-CR 4.2PS シリーズ | YK-MR 6.3~7.0PS シリーズ | YK750SP 7.0PS シリーズ



ご家庭での「おいしい」野菜づくりを応援する **ごちそう! 家庭菜園** [Webサイト](#)

ヤンマーのWebサイト「ごちそう!家庭菜園」では、畑やベランダで野菜をつくるための基礎知識や、栽培方法、料理レシピなど、楽しくわかりやすくお伝えしています。



[ごちそう家庭菜園](https://www.yanmar.com/jp/agri/kitchen_garden/) 検索



[https://www.yanmar.com/jp/agri/kitchen\\_garden/](https://www.yanmar.com/jp/agri/kitchen_garden/)

ヤンマーホームページ <https://www.yanmar.com/jp/>



ヤンマーアグリ最新情報をご紹介 **ヤンマーアグリ** 公式facebookページ



ヤンマーアグリ製品やサービスをご紹介 **「ヤンマー農業チャンネル」** YouTube チャンネルはコチラ



ヤンマーアグリ株式会社

〒702-8515 岡山県岡山市中区江並428  
yanmar.com



このカタログの仕様は、改良などにより、予告なく変更することがあります。



この印刷物は植物油インキを使用しています。

**安全に関するご注意**

- ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- 無理な運転は商品の寿命を縮め、故障・事故の原因となることがあります。
- 故障・事故を未然に防止するため、定期点検は必ず行ってください。
- 保証書は、ご購入の取扱店です必ずお受け取りください。

商品についてのご意見、ご質問は下記へ



# ミニ耕うん機で できること

パワフルに土を耕すだけでなく、  
ミニ耕うん機を使うとさまざまな  
作業がかんたんにできます。



## 耕す

土の中に空気や肥料を取り込み、野菜の根が張りやすい環境をつくれます。雑草や土中の病原菌を日光に当て、殺菌する効果もあります。ミニ耕うん機を使うことで、野菜の生育しやすい環境をかんたんにしかも短時間でつくることができます。



YK400CR  
一軸正逆転仕様

## うねを崩す

作物を収穫した後、耕うんする前にうねを平らにします。次の作物を育てる準備がスムーズにできます。



YK400CR  
一軸正逆転仕様

## うねを立てる

耕した土を盛り上げて作物が育ちやすい土のベッドをつくれます。排水性や通気性を高めて根腐れを防ぐ効果があります。アタッチメントがなくても、うねが立てられるタイプのミニ耕うん機もご用意しています。



画像はYK650MR

マルチ

YK651MR 標準仕様  
アタッチメント：  
平うねミニマルチ MRT  
(+取付ブラケット MRT)

整地

YK300FP  
アタッチメント：  
UFO レベラー FP

アタッチメントの  
取り付けで

除草

YK300FP  
アタッチメント：  
ブルースパイラル 500

YK651MR  
うね立て仕様

中耕  
培土



画像はYK650MR

多彩なアタッチメントの取り付けにより、  
農作業のさまざまなシーンで、  
“できること”の幅が広がります。

※作業により別売りのアタッチメントが必要です。  
できる作業は、シリーズ・仕様によって異なります。  
詳しくは各製品ページまたはP24~25をご覧ください。

あぜ  
切り

YK750SP  
アタッチメント：  
あぜ切り機 SP-RZ  
+フロントウェイト

画像はYK650MR



除雪

YK651MR 標準仕様  
アタッチメント：スノーブレード+  
クローラKIT

さあ、野菜づくりを始めよう

# ミニ耕うん機

を使って、たのしく菜園!

あなたにピッタリのミニ耕うん機は？

ニーズに応じた豊富なラインナップ

家庭菜園で  
クワ代わりに気軽に  
使える、コンパクトな  
ミニ耕うん機が  
ほしいな～



- A 体力・バランス感覚には自信がある!
- B 機械の操作は不慣れで心配・・・

- A 土を深く、しっかり耕うんしたい
- B 機械が飛び出しにくく、安心して作業ができるものが良い

車軸タイプ  
●QT17  
●YK301QTシリーズ  
自転車感覚の操作性で軽々と使いやすい。車での持ち運びや倉庫への収納もラクラク。

[広さ目安]  
～約50坪



フロントロータリータイプ  
●YK300FP  
作業部が前方に配置されているため、足元すっきり。機械が飛び出しにくく、ほ場のすみまでしっかり耕うんできる。

[広さ目安]  
約30～120坪



- A 耕うん作業をメインにしたい!

- B アタッチメント無しで簡単なうね立てまでできるものが良い

- C 耕うん・簡易うね立て以外にも豊富なアタッチメントでパワフルに作業がしたい

- A ロータリーが足元ないタイプが良い

- B けん引力のあるタイヤで、安定して走行・作業ができるものが良い

ロータリータイプ  
●YK-CRシリーズ  
シンプル/一軸正逆転  
軽量コンパクトなボディに4.2PSエンジン搭載でしっかり耕うん、操作はシンプル。

[広さ目安]  
約60坪～



ロータリータイプ  
●YK-MRシリーズ  
標準/一軸正逆転/うね立て/本格うね立て  
播種や除雪作業など、豊富なアタッチメントでオールシーズン活躍。

[広さ目安]  
約60坪～



- A シンプルな操作性で、機体はできるだけコンパクトなものが良い

- B 家庭菜園・畑・水田と、ワイドに活躍するものが良い

- A 旋回しやすくラクに取り扱えるものが良い

- B 畑や作業の条件にぴったり合うものを選びたいし、見た目もスタイリッシュなものが良い

ロータリータイプ  
●YK750SP  
畑作業はもちろん水田作業もできる本格派。

[広さ目安]  
約60坪～



多様なアタッチメントで本格的に作業ができて、軽量でパワーのあるミニ耕うん機を選びたい!



耕うん機や汎用管理機、乗用耕うん機など幅広く取り揃えております。ホームページまたはお近くのヤンマー販売店にお問い合わせください。

※30坪=100平米=1畝(1a)

タイプ	シリーズ	価格	畑の広さ 目安(坪)	耕うん幅 (mm)	機体質量 (kg)	最大出力 (PS)	商品詳細 ページ	
車軸タイプ	QT17	90,200円	～約50坪	225/480mm	20kg	1.6PS	P6～7	
	YK301QT シリーズ	標準仕様 YK301QT	117,700～140,800円	～約50坪	280/500mm	34～37kg	3.0PS	P8～9
		握るとバック 仕様 YK301QT-B	144,100～167,200円		38～42kg			
デラックス 仕様 YK301QT-D	165,000～188,100円	390/550mm	39～43kg					
フロント ロータリー タイプ	YK300FP	190,300～196,900円	約30坪～	500mm	55～57kg	3.0PS	P10～11	
ロータリー タイプ	YK-CR シリーズ	シンプル仕様 (正転ロータリー) YK400CR	194,700円	約60坪～	500mm	66kg	4.2PS	P12～13
		一軸正逆転 仕様 YK400CR,Z	228,800～269,500円		70～73kg			
	YK450CR,Z <b>NEW</b>	287,100円	520mm	75kg				
ロータリー タイプ	YK-MR シリーズ	標準仕様 (正転ロータリー) YK651MR <b>NEW</b>	250,800～293,700円	約60坪～	550mm	84～88kg	6.3PS	P14～21
		一軸正逆転 仕様 YK651MR,Z <b>NEW</b>	294,800～349,800円		85～89kg			
	うね立て仕様 (ハイブリッド爪) YK751MR,Z <b>NEW</b>	322,300～391,050円	88～89kg	7.0PS				
	うね立て仕様 (ハイブリッド爪) YK651MR ,UVH <b>NEW</b>	298,100～341,000円	330/500mm	87～89kg	6.3PS			
	本格うね立て 仕様(ナタ爪+ 揚土爪) YK651MR ,UVT <b>NEW</b>	287,100～330,000円	正転260/500 逆転320/520 mm	87～89kg				
YK750SP	405,900～459,800円	約60坪～	340/600mm (ZL(E):600)	138～143kg	7.0PS	P22～23		

掲載価格は消費税率10%の税込価格です。

とっても手軽な軽量・コンパクト設計。  
小さくたってパワフル作業。

QT17 (車軸タイプ) にできること

耕うん

うね立て・培土  
★

中耕・除草

うね崩し

除草★

★：アタッチメント(別売)が必要です。  
詳しくはP24~25、またはヤンマー販売店へお問い合わせください。



ホームページ  
製品トップはこちら

車軸タイプ

# QT17

畑の広さ目安  
~約**50**坪

小さくて、  
わずか20kgの軽さ。

耕うん幅  
**225/480**mm



## QT17

最大出力 **1.6PS** 重量 **20kg**

メーカー希望小売価格  
**¥90,200** (税込)

- 爪径: φ245mm
- 耕深調節: 抵抗棒

耕うん幅  
**225/480mm**

コンパクトに折りたためる。




車に載せて移動がラク

作業で使い分け可能な本格なた爪

耕うん幅調整

作業によって、なた爪を分割できます。

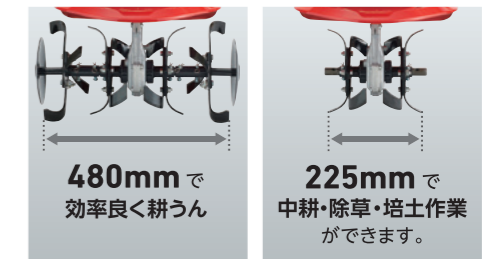

480mmで  
効率良く耕うん

225mmで  
中耕・除草・培土作業  
ができます。

サイドディスクで直進性アップ

サイドディスク


ロータリーのサイドにディスクを装備。  
耕うん時の直進性が高まります。



サイドディスク

体格に合わせて調整可能

ハンドルの高さ調整

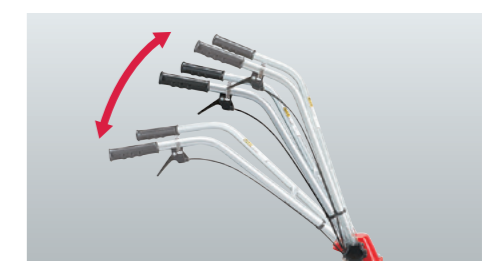

コンパクトでもパワフル

4サイクルエンジン搭載



最大出力  
**1.6PS**

レギュラー  
ガソリンが  
使えます。

耕うん



うね立て (アタッチメント装着)



格納場所を選ばない

ハンドルは前後に折りたためます。



移動がスムーズ

2輪車輪を標準装備。回転式で簡単に  
移動車輪と抵抗棒を切り替えます。



移動車輪

抵抗棒

▶▶ アタッチメントについてはP24~25へ

※ メーカー希望小売価格は消費税10%の税込価格です。 ※ 実際の販売モデルとは形状が異なる場合があります。

小さくて、軽くて、“うれしい使いやすさ”  
はじめての方にもピッタリ。

YK301QTシリーズ (車軸タイプ) にできること

耕うん	うね立て・培土 (★)	中耕・除草	うね崩し
整地★	除草★	その他★ (マルチ、播種、あぜ切り、運搬)	

★：アタッチメント(別売)が必要です。(★)：仕様によっては、アタッチメント(別売)が必要です。  
詳しくはP24～25、またはヤンマー販売店へお問い合わせください。



ホームページ  
製品トップはこちら

車軸タイプ

# YK301QTシリーズ

畑の広さ目安  
～約**50**坪

耕うん幅

YK301QT [標準仕様]  
**280/530mm**  
YK301QT-B [握るとバック仕様]  
**280/530mm**  
(サイドディスク幅 610mm)  
YK301QT-D [デラックス仕様]  
**390/550mm**  
(サイドディスク幅 610mm)

軽くてコンパクト。  
自転車感覚の操作性。

かんたん3STEPで運転スタート



エンジンをかけてレバーを握るだけ



標準仕様  
**YK301QT**

最大出力 **3.0PS** 重量 **34kg**  
メーカー希望小売価格  
**¥117,700** (税込)

- 爪径：φ300mm
- 耕深調節：抵抗棒



後進ラクラク

握るとバック  
[YK301QT-(B/D/S)]

右手のレバーを握ると後進に切り替わります。旋回しやすく、狭い場所でも快適に作業ができます。



握るとバック仕様  
**YK301QT-B, IT**

最大出力 **3.0PS** 重量 **42kg**  
メーカー希望小売価格  
**¥157,300** (税込)

- 爪径：φ300mm
- 耕深調節：抵抗棒

デラックス仕様  
**YK301QT-D, UT**

最大出力 **3.0PS** 重量 **42kg**  
メーカー希望小売価格  
**¥188,100** (税込)


- 爪径：φ300mm
- 耕深調節：抵抗棒



思い通りの方向にコントロール

簡易フリフリ抵抗棒  
[YK301QT-(B/D)UT仕様]

抵抗棒がフリフリ動くので、旋回時は抵抗にならず、ラクに旋回ができます。



作業に合わせて変速できる

2段階変速  
[YK301QT-(D/S)シリーズ]

ほ場の条件や作業に応じて速度が選べます。




耕うん



うね立て ※一部の仕様にはアタッチメントが必要



移動 ※一部の仕様にはアタッチメントが必要



アタッチメント

移動

KBH 移動車輪 350  
YK301QT, YK301QT-B\*1 用  
750009-05000  
メーカー希望小売価格  
**¥17,600** (税込)  
※1 YK301QT-Bはサイドディスクを取って装着

移動車輪 360YKQT  
YK301QT-D\*2 用  
750002-56000  
メーカー希望小売価格  
**¥23,430** (税込)  
※2 サイドディスクへ装着

フロント輪 YKQT  
7A2900-71010  
メーカー希望小売価格  
**¥6,820** (税込)  
※写真はうね立て移動輪301QTと併用

うね立て、  
中耕培土、除草など  
アタッチメントで  
多彩な作業が  
できる!

▶▶ アタッチメントについてはP24～25へ

※ メーカー希望小売価格は消費税10%の税込価格です。 ※ 実際の販売モデルとは形状が異なる場合があります。

かんたん操作で、作業もラクラク。  
足元スツキリ、安心なフロントロータリー。

YK300FP (フロントロータリータイプ) にできること

耕うん

うね立て・培土

うね崩し

整地

除草★

★：アタッチメント(別売)が必要です。  
詳しくはP24～25、またはヤンマー販売店へお問い合わせください。



ホームページ  
製品トップはこちら

フロント  
ロータリータイプ

# YK300FP

野菜づくりに、  
かんたん・安心・カッコいい。

畑の広さ目安  
約30～120坪

耕うん幅  
500mm

最大耕深  
160mm



耕うん幅  
500mm

## YK300FP,A

最大出力 3.0Ps 重量 55kg

メーカー希望小売価格  
¥190,300 (税込)

- ゴムラグ車輪径:φ320×55mm
- 爪径:φ300mm
- 耕深調節:フロント輪調節レバー

## YK300FP,AH

最大出力 3.0Ps 重量 57kg

メーカー希望小売価格  
¥196,900 (税込)

- ゴムラグ車輪径:φ320×55mm
- 爪径:φ300mm
- 耕深調節:フロント輪調節レバー
- 跳ね上げヒッチ標準装備

ワンタッチで作業機が上がる

跳ね上げヒッチ [AH仕様]

各種アタッチメントの取り付けに  
使用します。ハンドルを押し下げ  
ればワンタッチでアタッチメントが  
上がり、ラクに旋回ができます。



草やワラが巻きつきにくい

からみま線

草やワラが絡まって  
もかんたんに取り除  
けます。



耕うん



うね立て (アタッチメント装着)



移動



安心・快適な「使いやすさ」を考えて、  
スイッチやレバーをハンドルまわりに集中。

燃料ゲージ

フロント輪調節レバー  
耕深3段階調節と移動の操作は  
このレバー1本で切り替え可能

主クラッチレバー  
握ると動き、離せば  
止まるかんたん操作

ロープフック  
運搬時にかんたんに  
ロープがかけられ、  
しっかり固定できる



エンジンスイッチ

変速レバー  
作業も移動もレ  
バー1本でかん  
たん操作



調節ノブ  
ハンドルの高さ調節が可能

旋回レバー  
レバーを切り替  
えて、直進作業  
も小回り旋回も  
ラクラク



硬いほ場でもしっかり深く耕せる

ナタ爪 (ミニ正宗)

土にスムーズに入り込む爪形状により、  
エンジンへの負荷が少なく、  
作業時の振動も抑えます。



最大耕深 160mm  
根菜類の畑づくりも力強くこなします。

土が流れる形状で快適に耕うん

ロータリーカバー

無駄な土を抱きこまず、耕うん作  
業がスムーズです。



## フロントロータリーならではの4つのメリット

歩きやすい

ロータリーがタイヤ  
より前にあるから、  
足元がスツキリ。

ロータリーがタイヤを挟んで  
前にあるため、足元に余裕が  
あります。



端までしっかり

狭いほ場や変形  
ほ場もスミまで  
しっかり耕うん。

ロータリーが前にあるため、  
狭いほ場や変形ほ場も隅々  
まできれいに作業ができます。



ハンドルが安定

うね崩しがラクで  
まっすぐきれい


ロータリーが耕うん、整地し  
た後タイヤが走行するた  
め、うね崩しもラクラク。ハン  
ドルがとられず安定した作業  
ができます。



動き出しも安心

飛び出しが  
起こりにくく、  
耕うんはじめも安心。

耕うんはじめに爪が土の硬い  
部分にあたって機体が前に飛  
び出そうとすると、タイヤを地  
面に押し付ける力がグリップ力  
を高め飛び出しを抑制します。

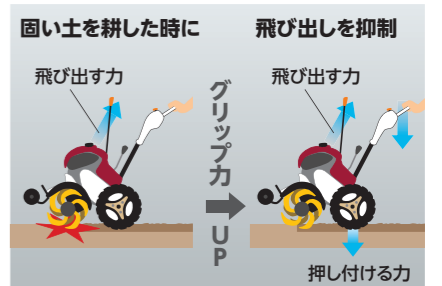

飛び出す力



飛び出しを抑制



▶▶ アタッチメントについてはP24～25へ

※ メーカー希望小売価格は消費税10%の税込価格です。 ※ 実際の販売モデルとは形状が異なる場合があります。

かわいい顔して頼もしい  
うちの畑の働きモノ。

YK-CRシリーズ（ロータリータイプ）にできること

耕うん

うね立て・培土  
（★）

うね崩し

整地

その他  
（マルチ）★

★：アタッチメント（別売）が必要です。（★）：仕様によっては、アタッチメント（別売）が必要です。  
詳しくはP24～25、またはヤンマー販売店へお問い合わせください。



ホームページ  
製品トップはこちら

ロータリータイプ

# YK-CRシリーズ

畑の広さ目安  
約60坪～

耕うん幅  
YK400CR  
500mm  
YK450CR  
520mm

最大耕深  
150mm

コンパクトだけど  
頼れるパワーと  
機能性。



セル仕様 [E仕様]  
キースイッチを回して  
かんたんにエンジンの  
始動・停止が可能

厚みのあるリヤシート  
[YK450CR]  
土をしっかりおさえて  
きれいに仕上がります

## YK450CR, ZLE

最大出力 4.2Ps 重量 75kg

メーカー希望小売価格  
¥287,100 (税込)

- タイヤ径：φ350mm
- 爪径：φ300mm
- 耕深調節：調節式ソリ（ノッチ式）
- 始動方式：セルスタータ式

安定した作業が  
できる大径タイヤ  
[L仕様]

耕うん幅  
520mm

## ALL-IN-ONE 装備 手を汚さずに、かんたん操作。

[ZL(E)仕様] ※シンプル仕様はオプション（別売）です。



尾輪アームで  
3つのモードに切り替え!

溝底幅可変プレート付きで4パターンの  
うね形状がつけれる! [YK450CR]



## 硬いほ場でもしっかり耕うん

一軸正逆転ロータリー [Z仕様]



YK450CR, ZLE

## タイプ別機能比較

仕様 機能	YK400CR		YK450CR	
	(シンプル仕様)	ZL	ZLE	ZLE
セルスタータ式 [E仕様]	-	-	●	●
一軸正逆転ロータリー [Z仕様]	-	●	●	●
ALL-IN-ONE (別売)	-	●	●	●※
ハンドル上下レバー	-	-	-	●


※溝底幅可変プレート付ゴム厚6mm

## 初めてでも迷わず使えるシンプル操作

まっすぐなうね立て  
直進作業の目安になる  
本機中央に配置された  
燃料タンクキャップ

左右どちらからも  
握りやすい  
フラットループハンドル

前後バランスが  
良く、操作しやすい

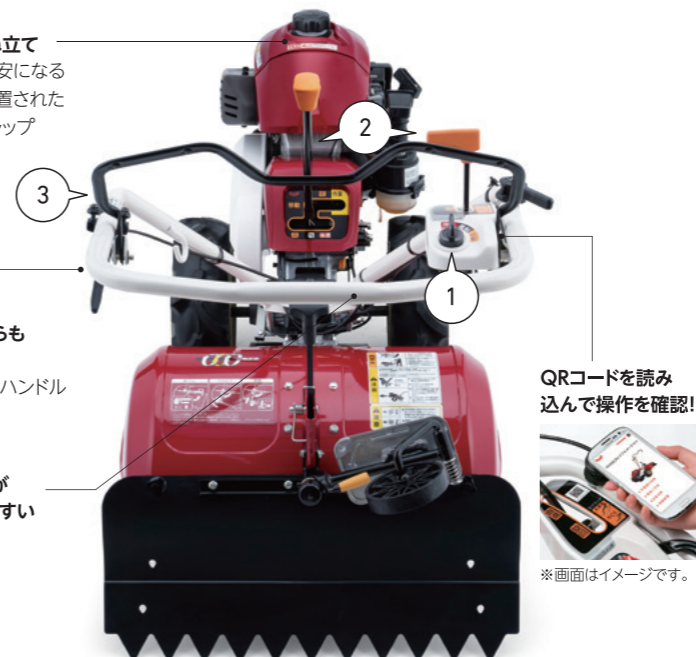

YK450CR, ZLE

QRコードを読み  
込んで操作を確認!

※画面はイメージです。

## ① エンジン始動

### 手元でかんたんにエンジン起動

セルスタータ式 [E仕様]

キースイッチを回してかんたんに  
エンジンの始動・停止ができます。



### 安全に配慮したエンジンスイッチを装備

リコイルスタータ式 [E仕様を除く]

ロープを引いてエンジンを始動します。万一のときに、  
ポンと押すだけでエンジンが停止するエンジン  
スイッチを装備しています。



## ② レバー操作

### 作業も移動もレバー1本でラクラク 変速レバー

レバー1本で変速が  
できます。



「移動・後進」  
時はロータリーが  
停止するので  
安心

### 快適作業をサポート 旋回レバー

レバーを「直進」に入ると直進  
性が向上します。「旋回」に入れ  
ると、小回りがききます。



## ③ 主クラッチレバーを握ればスタート

### 主クラッチのオンオフを手元で操作できる

デッドマン方式

握ると動き、離せば止まります。中央部切欠により、ハンドルを握った  
まま主クラッチを入れることができます。



### ワンタッチで調節可能

ハンドル上下レバー [YK450CR]

お好みの作業姿  
勢に合わせてワン  
タッチでハンドル  
高さを4段階に調  
整できます。




### 絡んだ草が取り除きやすい

からみま線



### 運搬時の本体の固定に便利

ロープフック

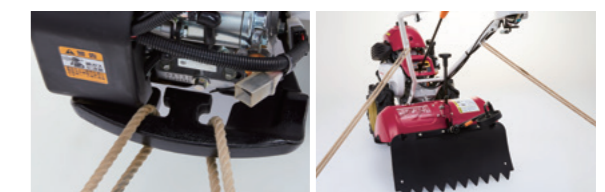

▶ アタッチメントについてはP24～25へ

※ メーカー希望小売価格は消費税10%の税込価格です。 ※ 実際の販売モデルとは形状が異なる場合があります。

# 使いやすくて安心の、フルカバーデザイン。

YK-MRシリーズ（ロータリータイプ）にできること

耕うん	うね立て・培土	中耕・除草 [UVのみ]	うね崩し
整地	その他★ (マルチ、播種、あぜ切り[UVのみ]、除雪)		

★：アタッチメント(別売)が必要です。  
詳しくはP24～25、またはヤンマー販売店へお問い合わせください。



ホームページ  
製品トップはこちら

ロータリータイプ

## YK-MRシリーズ

畑の広さ目安  
約**60**坪～

耕うん幅  
標準/一軸正逆転  
**550**mm  
うね立て/本格うね立て  
**500**mm  
(正転時)

最大耕深  
**180**mm

フルカバーデザイン  
機体全体をカバーで  
覆い見た目もスッキリ、  
お手入れがしやすい

畑や作業に合わせて  
選べる4仕様。



**セルスタータ式 [E仕様]**  
キースイッチを回して  
かんたんにエンジンを  
始動できます。

主クラッチレバーを握った状態では、エンジンは始動しないので安心です。



**駐車ブレーキ**  
車載時や傾斜地での不  
意の動き出しを防止し  
ます。

ベストバランス設計  
片手でラクに持ち上がる  
から、作業時も移動・  
旋回時もスムーズ!



YK651MR, ZLE

新機能

### 「さげて旋回」機構で旋回がよりスムーズに。

旋回時はハンドルを最下段に下げただけ。同時に旋回レバーが「直進」から「旋回」へ切り替わるため、スムーズに旋回ができます。



「さげて旋回」の動画が  
ご覧になれます。

① ハンドルを下げる



ハンドルを最下段に下げると、旋回レバーが「旋回」へ切り替わります。

② そのまま旋回



爪の回転が止まり、デフロックも解除されるので、安心かつスムーズに旋回できます。

③ ハンドル・レバーを戻す



旋回後にハンドル高さを戻し、旋回レバーを「直進」に入れて、耕うん作業を再開します。

※ハンドル最下段で耕うん作業を行う場合は、お買い上げいただいたヤンマー販売店、またはJAへご相談ください。

## 使いやすくて、効率を上げる充実機能。

iスタート\*でラクにエンジン始動

リコイルスタータ式 [E仕様を除く]



リコイルロープを軽く引いてエンジンを始動できます。

安定した作業ができる

大径タイヤ [L仕様]



けん引力が大きく、さまざまな場条件に  
適応します。\* タイヤサイズ：4.00-7

主クラッチのオンオフを手元で操作できる

デッドマン方式



握ると動き、離すと止まります。中央部切欠により、ハンドルを握ったまま主クラッチを入れることができます。

握りやすく使いやすい形状

フラットループハンドル



中央からでも横からでも握りやすい形状です。

絡んだ草が取り除きやすい

からみま線 [UVH仕様を除く]



草やワラが巻きつきにくく、絡まってもかんたんに取り除けます。

手元の切り替え操作でスムーズに旋回

旋回レバー



レバーを「直進」に入ると直進性が向上します。「旋回」に入ると、小回りがきき、爪の回転も止まります。

使いやすい高さに調節可能

ハンドル上下レバー



手元のワンタッチレバーでハンドル高さを4段階に調節できます。

緊急時も安心の押すだけ操作

エンジンスイッチ [E仕様を除く]



大きくて押しやすく、緊急時もすぐエンジンを止めることができます。

運搬時の本体の固定に便利

ロープフック




かんたんにロープが掛けられ、運搬時に本体を固定できます。運搬時の本体の固定に便利です。

標準仕様

▶ P16

耕うん・うね立ての基本を備えた標準タイプ。黒ボク土や砂土・砂壤土など、比較的軟らかい畑で使いやすい。



一軸正逆転仕様

[Z仕様] ▶ P16

爪がすばやく土に食い込み、作業開始からしっかり耕うん。飛び出しにくいので粘土質畑や未耕地にもおすすめ。



うね立て仕様

[UVH仕様] ▶ P20

正転・逆転対応の爪を装備。手を汚さずにレバー操作だけで耕うん・うね立て・うね盛り作業が切り替えられます。



本格うね立て仕様

[UVT仕様] ▶ P20

揚土専用爪が土を力強く跳ね上げるので、より本格的な仕上がりに。しっかりうねを立ち上げたい方におすすめ。



▶ アタッチメントについてはP24～25へ

※ メーカー希望小売価格は消費税10%の税込価格です。 ※ 実際の販売モデルとは形状が異なる場合があります。



## 標準仕様

正転ロータリー×ナタ爪



ナタ爪でしっかり耕します。また、ダッシュ防止棒で硬いほ場での飛び出しを軽減します。

### YK651MR,LE

最大出力 6.3PS 重量 88kg

メーカー希望小売価格

¥293,700 (税込)

- タイヤ径:φ400mm
- 爪径:φ340mm
- 耕深調節:調節式ソリ(ノッチ式)
- 始動方式:セルスタータ式



耕作幅 550mm

## 一軸正逆転仕様

[Z仕様] 一軸正逆転ロータリー×ナタ爪



一軸正逆転ロータリーの動画がご覧いただけます。

中央の黒い爪が逆回転し、素早く土に食い込むので、作業開始から深く耕せます。硬いほ場での飛び出しを軽減します。

### YK651MR,ZLE

最大出力 6.3PS 重量 88kg

メーカー希望小売価格

¥337,700 (税込)

- タイヤ径:φ400mm
- 爪径:正転φ340mm・逆転φ330mm
- 耕深調節:調節式ソリ(ノッチ式)
- 始動方式:セルスタータ式



耕作幅 550mm

## 標準 一軸正逆転仕様



### リヤシート

土をしっかりおさえるので、耕うん時の整地や、うね立て時の整形もきれいに仕上がります。



### 耕うん2速 [Z2L仕様]

ほ場条件に合わせて、2速の作業速度から選択できます。

標準仕様、一軸正逆転仕様の全仕様は次のページ

## ALL-IN-ONE 装備

### 手を汚さずに、かんたん操作。

尾輪アームで3つのモードに切り替え!



尾輪の切り替え動画がご覧いただけます。



1 耕うん位置


2 うね立て位置

3 移動位置



### 1 耕うん


深くしっかり耕せ、耕うん後の整地もきれいに仕上げます。



耕深 最大180mm  
耕深調節棒で深さを6段階に調節できます。



耕作幅 550mm  
広い耕幅をリヤシートできれいに整地します。




ナタ爪(ミニ正宗)  
硬い土でも爪全体でしっかり耕せます。




### 2 うね立て

尾輪アームを回すだけで、簡易うね立てができます。


4パターンのうね形状がつけれます。  
(溝底幅×溝上幅)



うね溝底幅 170/100mm  
切り替えプレートにより、溝底幅を2段階に調節できます。



うね溝上幅 500/400mm  
ノブネジの付け外しで、溝上幅を2段階に調節できます。

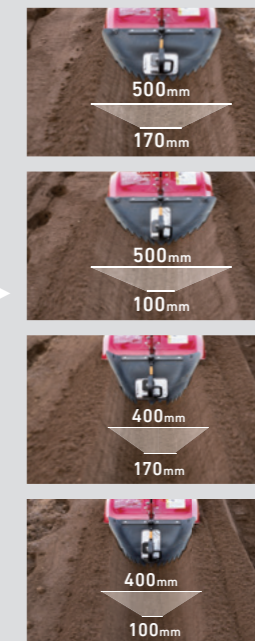

### 3 移動

尾輪を降ろせば3輪になり、エンジンの力で坂道でもラクに進みます。



\ あなたにぴったりの 1台がきっと見つかる! /

■ 仕様詳細

仕様記号	標準仕様				一軸正逆転仕様										
	YK651MR	YK651MR,E	YK651MR,L	YK651MR,LE	YK651MR,Z	YK651MR,ZE		YK651MR,ZL	YK651MR,ZLE	YK651MR,Z2L	YK651MR,Z2LE	YK751MR,Z2L	YK751MR,Z2LE	YK751MR,Z2LE-UT	
エンジン馬力	6.3PS								6.3PS				7.0PS		
セルスタータ式	E	●		●		●			●		●		●	●	
正転ロータリー		●	●	●	●	●									
一軸正逆転ロータリー	Z				●	●		●	●	●	●	●	●	●	
ナタ爪(ミニ正宗)		●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	
簡易うね立て		●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●		
うね立て(広溝)	UT													●	
移動輪		●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	
作業速度2速	2									●	●	●	●	●	
からみま線		●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	
大径タイヤ	L			●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	
クローラタイヤ対応		●*	●	●	●*	●		●	●	●	●	●	●	●	
メーカー希望小売価格(税込)		250,800円 税抜228,000円	287,100円 税抜261,000円	257,400円 税抜234,000円	293,700円 税抜267,000円	294,800円 税抜268,000円	331,100円 税抜301,000円		301,400円 税抜274,000円	337,700円 税抜307,000円	313,500円 税抜285,000円	349,800円 税抜318,000円	322,300円 税抜293,000円	358,600円 税抜326,000円	391,050円 税抜355,500円

\* タイヤ無し(NT仕様)の設定があります。詳しくはヤンマー販売店までお問い合わせください。



広溝  
うね立て器付き仕様  
広い溝底幅のうね立てが可能。  
うねの上面もきれいに  
仕上がります。

**YK751MR,Z2LE-UT** 最大出力 7.0PS 重量 91kg

メーカー希望小売価格 **¥391,050** (税込)  
● タイヤ径:φ400mm  
● 爪径:φ330mm  
● 耕深調節:調節式ソリ(ノッチ式)

アタッチメント

広溝うね立て器 **UT-750MR** 推奨本機: YK651MR/YK751MR  
メーカー希望小売価格 **¥32,450** (税込) ※YK651MRは、クローラKIT(別売)の併用をおすすめします。

広い溝底幅 (外盛)

作業台車もラクに通ることができ、移植や除草、施肥などの作業もスムーズにできます。



上面ならし機能

うね立てをしながら、左右両サイドでうねの上面を平らに整地します。



アタッチメント

傾斜地、けん引作業

クローラKIT  
**CRL-MR,20A**

適応仕様 標準 一軸正逆転  
推奨本機: タイヤ無し仕様  
1.YK651MR, NT  
2.YK651MR, ZNT

**CRL-MR,25A**

適応仕様 うね立て 本格うね立て

除雪作業

スノーブレード  
**SB-MR,20A**

適応仕様 標準 一軸正逆転  
推奨本機: タイヤ無し仕様  
1.YK651MR, NT  
2.YK651MR, ZNT

**SB-MR,25A**

適応仕様 うね立て 本格うね立て



※本機画像は旧型です。



※スノーブレードの取り付けにはクローラKITの装着が必要です。

オススメポイント 1

タイヤでは作業がしづらい砂地や、傾斜地での作業性に優れています。

オススメポイント 2

うね立てマルチ・広溝うね立てなど、けん引力を必要とする作業に最適です。

オススメポイント 3

タイヤと変わらない感覚で旋回がスムーズです。

オススメポイント 4

直進性に優れているので、まっすぐ作業ができます。

オススメポイント 1

ブレード部は左右3方向へ調節可能。ピンの抜き差しで、ブレード部・アーム部の脱着がかんたんです。



※本機画像は旧型です。

オススメポイント 2

ハンドル操作と連動してブレード部が上下するので、移動・旋回もラクにできます。



作業シーンの動画がご覧いただけます。

## うね立て仕様 [UVH仕様]

### ハイブリッド爪



耕うん幅  
330/500mm

**YK651MR,UVHLE** 最大出力 6.3PS 重量 89kg

メーカー希望小売価格  
**¥341,000** (税込)

- タイヤ径:φ400mm
- 爪径:φ340mm
- 耕深調節:調節式ソリ(ノッチ式)
- 始動方式:セルスタータ式

## 本格うね立て仕様 [UVT仕様]

### ナタ爪(ミニ正宗)+揚土爪



耕うん幅  
正 260/500mm  
逆 320/520mm

**YK651MR,UVTLE** 最大出力 6.3PS 重量 89kg

メーカー希望小売価格  
**¥330,000** (税込)

- タイヤ径:φ400mm
- 爪径:φ340mm
- 耕深調節:調節式ソリ(ノッチ式)
- 始動方式:セルスタータ式

あなたにぴったりの1台がきっと見つかる!

### 仕様詳細

仕様記号	うね立て仕様 [UVH仕様]				本格うね立て仕様 [UVT仕様]			
	YK651MR,UVH	YK651MR,UVHE	YK651MR,UVHL	YK651MR,UVHLE	YK651MR,UVT	YK651MR,UVTE	YK651MR,UVTL	YK651MR,UVTLE
エンジン馬力	6.3PS							
セルスタータ式	E	●		●		●		●
正転ロータリー	●	●	●	●	●	●	●	●
ハイブリッド爪	UVH	●	●	●				
ナタ爪(ミニ正宗)+揚土爪					UVT	●	●	●
うね立て(V溝)	●	●	●	●	●	●	●	●
うね盛り(U溝)	●	●	●	●	●	●	●	●
移動輪	●	●	●	●	●	●	●	●
からみま線					●	●	●	●
大径タイヤ	L		●	●			●	●
クローラタイヤ対応	●	●	●	●	●	●	●	●
メーカー希望小売価格(税込)	298,100円 税抜271,000円	334,400円 税抜304,000円	304,700円 税抜277,000円	341,000円 税抜310,000円	287,100円 税抜261,000円	323,400円 税抜294,000円	293,700円 税抜267,000円	330,000円 税抜300,000円

## ALL-IN-ONE装備 かんたん操作でさまざまな作業がおこなえます。




耕うん、うね立て、うね盛りの作業動画がご覧になれます。

### ① 耕うん (耕うん幅 500mm)



正転 レバーを「正転」位置




UVH仕様 UVT仕様

### ② -1 うね立て (V溝)



正転 レバーを「正転」位置




UVH仕様 UVT仕様

爪軸・爪配列を入れ替えて本格作業!

### ② -2 うね盛り (U溝)



逆転 レバーを「逆転」位置



UVH仕様 UVT仕様

手を汚さずにレバー操作だけ

爪軸・爪配列を入れ替えて本格作業!



うね底上げ  
尾輪がリヤシートをおさえ、うね底をきれいに仕上げます。


厚み 6mm  
3mmアップ従来比

### ③ 移動



尾輪

## 中耕・除草



タイヤ外幅調節  
作業に合わせて、タイヤの外幅が変えられます。

310/450mm  
大径タイヤ [L仕様]  
320/460mm



耕うん幅2段階調節  
外側の爪軸の取り外しができ、作業に合った幅が選べます。

[UVH仕様]  
**330/500mm**

[UVT仕様]  
正転 **260/500mm**  
逆転 **320/520mm**

※本機画像は旧型です。

▶▶ アタッチメントについてはP24~25へ

※ メーカー希望小売価格は消費税10%の税込価格です。 ※ 実際の販売モデルとは形状が異なる場合があります。

# 畑・水田から家庭菜園まで パワフル&使いやすい機能で大活躍。

ロータリータイプ

## YK750SP

畑の広さ目安

約 **60** 坪～

耕うん幅

Z(E)  
**340/600**mm  
ZL(E)  
**600**mm

最大耕深

Z(E)  
**180**mm  
ZL(E)  
**190**mm

耕うん作業はもちろん、  
うね間の中耕作業もおまかせ!



耕うん幅  
**340/600mm**

セル仕様(E仕様)  
キースイッチを回して  
かんたんにエンジンの  
始動・停止が可能

### YK750SP,ZE

最大出力 **7.0PS** 重量 **143kg**

メーカー希望小売価格  
**¥453,200** (税込)

- タイヤ径: φ400mm
- 爪径: φ350mm
- 耕深調節: 抵抗棒・UFOLレバー
- 始動方式: セルスタータ式

作業に合わせて調節できる

耕うん幅とトレッド

耕うん幅は600mmとワイド。  
タイヤ幅と耕うん幅を狭く設  
定できるので、うね間の中耕  
作業もおこなえます。

● 耕うん作業



● 中耕(培土)作業



ほ場を均平に整地できる

UFOLレバー [Z(E)仕様]

Z(E)仕様には、UFOLレ  
バーを標準装備。



耕うん



うね立て(アタッチメント装着)



中耕・培土



YK750SP (ロータリータイプ) にできること

耕うん

うね立て★

中耕・培土  
[Z(E)のみ] (★)

うね崩し

整地

除草★


その他★  
(あぜ切り、代かき)

★: アタッチメント(別売)が必要です。(★): 仕様によっては、アタッチメント(別売)が必要です。  
詳しくはP24~25、またはヤンマー販売店へお問い合わせください。



ホームページ  
製品トップはこちら

安心・快適な「使いやすさ」を考えて、  
スイッチやレバーをハンドルまわりに集中。

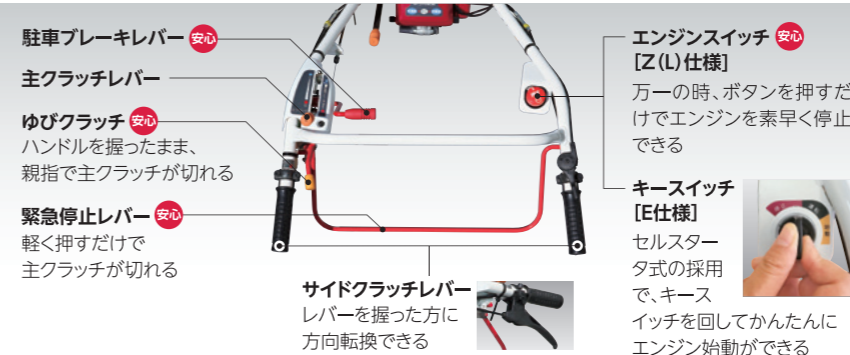


飛び出しを防ぎ  
しっかり耕うん

一軸正逆転ロータリー



作業に合わせて  
速度が選べる

耕うん変速 4 段



草やワラが巻きつきにくい

からみま線



ロータリーが「入」の  
ときは後進できない

ロータリーバック  
ストップ装置



最適な速度で能率  
よく作業ができる

走行速度  
前進 3 段×後進 1 段



けん引力のある  
大径タイヤ仕様。  
水田の耕うんにも対応。



### YK750SP,ZLE

最大出力 **7.0PS** 重量 **142kg**

メーカー希望小売価格  
**¥459,800** (税込)

- タイヤ径: φ435mm
- 爪径: φ370mm
- 耕深調節: 尾輪
- 始動方式: セルスタータ式

耕深ムラの少ない  
作業ができる

調節式尾輪  
[ZL(E)仕様]



安定した  
作業ができる

大径タイヤ  
[ZL(E)仕様]



### アタッチメント

うね立て、中耕・除草、培土

アポロ培土器BプラスDK  
750026-46002  
メーカー希望小売価格  
**¥24,640** (税込)

ファイナル培土器 DK  
750025-36001  
メーカー希望小売価格  
**¥18,700** (税込)

プラ溝浚器BプラスDK  
750024-93002  
メーカー希望小売価格  
**¥25,850** (税込)

草 除草

スパイラルローター 330-280DK  
752035-01003  
スパイラル延長カバー SP  
750071-78000  
スパイラル抵抗棒  
750056-06000

水田車輪 450-200  
752000-17000  
メーカー希望小売価格  
**¥35,200** (税込)

カゴロータ  
350-420SP  
752015-18001  
メーカー希望小売価格  
**¥44,000** (税込)

代 代かき

レーキ 1100DK  
752015-16000  
メーカー希望小売価格  
**¥25,300** (税込)

代かき延長カバー SP  
750071-77000  
メーカー希望小売価格  
**¥21,890** (税込)

車軸パイプ 250P-S 丸  
750002-06000  
メーカー希望小売価格  
**¥14,410** (税込)

フロントウェイト  
MRT10ASY  
750065-21003  
メーカー希望小売価格  
**¥11,440** (税込)

▶▶ アタッチメントについてはP24~25へ

※ メーカー希望小売価格は消費税10%の税込価格です。 ※ 実際の販売モデルとは形状が異なる場合があります。

# アタッチメント 対応表

うね立て      中耕・培土      マルチ      その他

※形成できるうねのサイズについては、お買い求め時にご確認ください。

QT17	ML培土器 QT15 750026-57001	グリーン培土器 W 750025-03000	小培土器 QT15 750026-58000	けん引車輪 QT15 750002-54000	中耕車輪 QT15 750002-53000	U型中耕車輪 750002-51000	草 スパイラルローター 280×188・QT15 750035-49000	草 イエロースパイラル 450 750035-53000	草 スターローターミニ SR-M 750012-72000	
	ミニアポロ培土器BプラスMT 750026-50002	ミニうね立て器BプラスMT 750024-83002	内盛整形器 FP 7A2580-91001	中耕車輪 750000-10000	けん引車輪 750000-13000	草 ブルースパイラル 650 750035-54000	整 整地板 720MT 750015-61000	運 リアキャリア RC20 セット 750040-24000	畦 あぜ切り DX2QT 750027-28000(IT仕様を除く) 750027-35000(IT仕様)	
YK301QTシリーズ	ファイナル培土器 MT,FP 750025-30001	プラ溝浚器BプラスMT 750024-90002	平うねミニマルチ Mte 750060-89001	草 スパイラルローター 750010-23000	草 スパイラルローター KBV字抵抗棒2型 750055-50000	耕 ニュースターローター DX650 750012-96500	耕 ミラクルローター 720 750012-79500	移 移動タイヤ (ニュースターローター用) 750002-77000		
	パープル培土器 QT 750027-26000	スーパーグリーンうね立て器 QT 750027-27000	草 スパイラルローター FP,TB 750035-32001	草 ブルースパイラル 500 750035-55000	整 UFOLベラー FP 7A2580-90020-1					
YK300FP	ミニアポロ培土器BプラスMT 750026-50002	アポロ培土器BプラスMT 750026-40002	シャトル培土器MT 750022-77001	内盛整形器 FP 7A2580-91001	草 スパイラルローター 750035-32001	草 ブルースパイラル 500 750035-55000	整 UFOLベラー FP 7A2580-90020-1			
	ファイナル培土器 MT 750025-30001	ニューイエロー培土器 QT 750023-32000	ミニうね立て器BプラスMT 750024-83002	草 スパイラルローター FP,TB 750035-32001	草 ブルースパイラル 500 750035-55000	整 UFOLベラー FP 7A2580-90020-1				
YKCRシリーズ	アポロ培土器BプラスM 750026-42002	ニューイエロー培土器 MR 750023-84001	ブルー溝浚器 MR 750026-99001	プラ溝浚器BプラスM 750024-92002	内外盛整形器 MRT 750024-79001	整 整地板 720MRT 750015-63000				
	アポロ培土器BプラスM (跳ね上げヒッチ付) 750026-43004	プラ溝浚器BプラスM 750024-92002	内外盛整形器 MRT 750024-79001	平うねミニマルチ MRT 750060-88001	整 整地板 720MRT 750015-63000					
YKMRシリーズ	標準	アポロ培土器BプラスM (跳ね上げヒッチ付) 750026-43004	プラ溝浚器BプラスM 750024-92002	内外盛整形器 MRT 750024-79001	平うねミニマルチ MRT 750060-88001	整 整地板 720MRT 750015-63000	草 スパイラルローター 220-330MRT 750035-22000	畦 スーパーあぜ切セット MR・UV 750027-32000	播 播種機ごんべえ TS-591EH,MRTUV TS-591LH,MRTUV	雪 スノーブレード+クロラKIT SB-MR,20A+CRL-MR,20A
	一軸 正逆転	パープル培土器 W-MR 750027-21001	PSC ブルー溝浚器 750025-02000	スーパーグリーン うね立て器 MR 750027-23001	草 スパイラルローター 220-330MRT 750035-22000	畦 スーパーあぜ切セット MR・UV 750027-32000	播 播種機ごんべえ TS-591EH,MRTUV TS-591LH,MRTUV	雪 スノーブレード+クロラKIT SB-MR,25A+CRL-MR,25A		
YK750SP	うね立て (UVH)※1	パープル培土器 W-MR 750027-21001	PSC ブルー溝浚器 750025-02000	スーパーグリーン うね立て器 MR 750027-23001	草 スパイラルローター 220-330MRT 750035-22000	畦 スーパーあぜ切セット MR・UV 750027-32000	播 播種機ごんべえ TS-591EH,MRTUV TS-591LH,MRTUV	雪 スノーブレード+クロラKIT SB-MR,25A+CRL-MR,25A		
	本格うね 立て (UVT)※1	アポロ培土器BプラスDK 750026-46002	プラ溝浚器BプラスDK 750024-93002	うね立て・土寄せ(黒大豆)	草 スパイラルローター 330-280DK 752035-01003	整 UFOLベラー SP 7A2570-76000-1	代			
	ファイナル培土器 DK 750025-36001	うね立て器 N40(尾輪無し) 750020-32005	黒大豆中耕爪軸セット SP 750033-92000	草 スパイラルローター 330-280DK 752035-01003	整 UFOLベラー SP 7A2570-76000-1	代				
			黒大豆外盛整形板 24P 750026-83000	草 スパイラルローター 330-280DK 752035-01003	整 UFOLベラー SP 7A2570-76000-1	代				
			開閉カバー SP 750071-81001	草 スパイラルローター 330-280DK 752035-01003	整 UFOLベラー SP 7A2570-76000-1	代				
			※YK750SP.ZL(E)のみ	草 スパイラルローター 330-280DK 752035-01003	整 UFOLベラー SP 7A2570-76000-1	代				

■ ブラケット/ヒッチ  
アタッチメントによって跳ね上げヒッチ  
または取り付けブラケットが必要になる  
場合があります。詳しくはヤンマー  
販売店までお問い合わせください。



■ カバー  
保管用カバー(シルバー)  
7A2920-90050  
サイズ:長さ1410×幅580×高さ960mm



保管用カバー(赤)  
7A2920-90000  
サイズ:長さ1520×幅610×高さ1110mm



※1 培土器等、一部の作業機はロータリー後部中央の泥除けシートを外して装着。

この他にもさまざまなアタッチメントを取り揃えています。お気軽にヤンマー販売店へご相談ください。

