



YANMAR

運搬車

MC|CG|CD|NC|TG|FG Series

200~1200kg積み



YANMAR

ヤンマーホームページ
<https://www.yanmar.com/jp/>



ヤンマーアグリ最新情報をご紹介
ヤンマーアグリ
公式facebookページ



ヤンマーアグリ製品やサービスをご紹介
「ヤンマー農業チャンネル」
YouTube チャンネルはコチラ



ヤンマーアグリ株式会社

〒702-8515 岡山県岡山市中区江並428
yanmar.com



このカタログの仕様は、改良などにより、予告なく変更
することがあります。

⚠ 安全に関するご注意

- ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- 無理な運転は商品の寿命を縮め、故障・事故の原因となることがあります。
- 故障・事故を未然に防止するため、定期点検は必ずおこなってください。
- 保証書は、ご購入の取扱い店で必ずお受け取りください。

商品についてのご意見、ご質問は下記へ



使用用途で選ぶ 運搬車の選び方

クローラ運搬車

「不整地・あぜ道・ハウス内など狭いスペースで使える基本的なものがほしい!」

そんなあなたには「**標準タイプ**」がおすすめ!

▶▶▶P3へ



「土砂をラクにスピーディーに運搬したい!」

そんなあなたには「**油圧ダンプタイプ**」がおすすめ!


▶▶▶P4へ



「堆肥の運搬など過酷な使用条件に適したステンレス製の荷台のものがほしい!」

そんなあなたには「**ダンプ・ステンレス荷台タイプ**」がおすすめ!

▶▶▶P4へ



「トラックの荷台の高さに合わせて重い荷物も水平移動でラクに積替えしたい!」

そんなあなたには「**油圧リフトダンプタイプ**」がおすすめ!

▶▶▶P5へ



「積荷と一緒に自分も運びたい!」

そんなあなたには「**立ち乗りタイプ**」がおすすめ!

▶▶▶P5へ



「積載容量が大きく、狭いところや中山間地の運搬作業を省力化したい!」

そんなあなたには「**多目的大型シリーズ**」がおすすめ!

▶▶▶P8・9へ



「小回りの利く作業機で林内作業をダイナミックに省力化したい!」

そんなあなたには「**木材運搬車**」がおすすめ!

▶▶▶P10へ



「狭いうねで作業できる運搬車がほしい!」

そんなあなたには「**畦間作業車**」がおすすめ!

▶▶▶P11へ



「収穫物の運搬から資材を積んで防除作業まで野菜づくりを省力化したい!」

そんなあなたには「**野菜作業車**」がおすすめ!

▶▶▶P12へ



ホイール運搬車

「小まわりの得意な3輪タイプや公道も走行できる乗用タイプがほしい!」

そんなあなたには「**ホイール運搬車**」がおすすめ!

▶▶▶P14へ



ミニクローラ運搬車

MC Series 標準タイプ

運搬車は初めてという方でも扱いやすく、
使い勝手の良いスタンダードタイプ

いろいろ積めるスライド荷台タイプ

200 kg積み

荷台長: 900~1250mm
OHVガソリン3.0馬力
(前進1段/後進1段)
20kgコンテナ積載個数: 4
荷台: スライド

MC81R

重い荷物も安全に運べて使いやすい!

250 kg積み

荷台長: 900~1150mm
OHVガソリン3.0馬力
(前進2段/後進2段)
20kgコンテナ積載個数: 4
荷台: スライド左右開閉

MC86R,X



超低速で移動しながら作業ができる

500 kg積み

荷台長: 1120mm
OHVガソリン6.3馬力
(前進6段/後進2段)
20kgコンテナ積載個数: 5
荷台: 三方開 (六角支点)

MC110,X

MC110,XS (セル付仕様)



荷台の底板がグレーに
なって汚れが目立ち
なくなりました。

NEW



積荷や用途に合わせて選べる多彩な荷台

350 kg積み

荷台長: 950~1110mm
OHVガソリン4.2馬力
(前進2段/後進2段)
20kgコンテナ積載個数: 4
荷台: スライド

MC96R,X

MC96RS,X (セル付仕様)



ジャンボ荷台で大量運搬がOK!

350 kg積み

荷台長: 1050mm
OHVガソリン4.2馬力
(前進2段/後進2段)
20kgコンテナ積載個数: 4
荷台: 三方開

MC96R,XJ (大箱仕様)

MC96RS,XJ (大箱セル付仕様)



小さなボディで、どっさり運ぶ

600 kg積み

荷台長: 1300mm
OHVガソリン6.3馬力
(前進4段/後進2段)
20kgコンテナ積載個数: 5
荷台: 三方開 (六角支点)

MC130,X

MC130,XS (セル付仕様)



荷台長: 1480mm
OHVガソリン6.3馬力
(前進4段/後進2段)
20kgコンテナ積載個数: 8
荷台: 三方開 (六角支点)

MC150,X

MC150,XS (セル付仕様)

油圧ダンプタイプ

油圧のパワーで土砂や堆肥などがラクにスピーディに荷降ろしできる

350 kg積み
 荷台長: 1050mm
 OHVガソリン4.2馬力
 (前進2段/後進2段)
 20kgコンテナ積載個数: 4
 荷台: 三方開
MC96RD,XJ (大箱仕様)
MC96RSD,XJ (大箱セル付仕様)



油圧リフトダンプタイプ

レバー1本の操作で荷台が水平に上昇し重い荷物も水平移動でラクラク積替え

350 kg積み
 荷台長: 950~1110mm
 OHVガソリン4.2馬力
 (前進2段/後進2段)
 20kgコンテナ積載個数: 5
 荷台: スライド三方開
MC96RLD,X
MC96RSLD,X (セル付仕様)



500 kg積み
 荷台長: 1120mm
 OHVガソリン6.3馬力
 (前進6段/後進2段)
 20kgコンテナ積載個数: 5
 荷台: 三方開 (六角支点)
MC110D,X
MC110D,XS
 (セル付仕様)



600 kg積み
 荷台長: 1300mm
 OHVガソリン6.3馬力
 (前進4段/後進2段)
 20kgコンテナ積載個数: 5
 荷台: 三方開 (六角支点)
MC130D,X
MC130D,XS
 (セル付仕様)



600 kg積み
 荷台長: 1480mm
 OHVガソリン6.3馬力
 (前進4段/後進2段)
 20kgコンテナ積載個数: 8
 荷台: 三方開 (六角支点)
MC150D,X
MC150D,XS
 (セル付仕様)



500 kg積み
 荷台長: 1120mm
 OHVガソリン6.3馬力
 (前進6段/後進2段)
 20kgコンテナ積載個数: 5
 荷台: 三方開 (六角支点)
MC110LD,X
MC110LD,XS
 (セル付仕様)



600 kg積み
 荷台長: 1300mm
 OHVガソリン6.3馬力
 (前進4段/後進2段)
 20kgコンテナ積載個数: 5
 荷台: 三方開 (六角支点)
MC130LD,X
MC130LD,XS
 (セル付仕様)



600 kg積み
 荷台長: 1480mm
 OHVガソリン6.3馬力
 (前進4段/後進2段)
 20kgコンテナ積載個数: 8
 荷台: 三方開 (六角支点)
MC150LD,X
MC150LD,XS
 (セル付仕様)



ダンプ・ステンレス荷台タイプ

堆肥などの運搬に適したステンレス荷台タイプ

350 kg積み
 荷台長: 1100mm
 OHVガソリン4.2馬力
 (前進2段/後進2段)
MC96RD,XSZ (油圧ダンプ仕様)
 荷台長: 1100mm
 OHVガソリン4.2馬力
 (前進2段/後進2段)
MC96RSD,XSZ (油圧ダンプ・セル付仕様)



写真はMC96RD,XSZ

立ち乗りタイプ

前後バランスがよくて立ち乗りできる

350 kg積み
 荷台長: 950~1110mm
 OHVガソリン4.2馬力
 (前進2段/後進1段)
 20kgコンテナ積載個数: 5
 荷台: スライド
MC95FT,X
 荷台長: 1050mm
 OHVガソリン4.2馬力
 (前進2段/後進1段)
 20kgコンテナ積載個数: 4
 荷台: 三方開
MC95FT,XJ (大箱仕様)



写真はMC95FT,X



公道での乗車走行はできません。

ミニクローラ運搬車 共通機能

しっかり固定できる ロープフック

かんたんにロープが掛けられ、
運搬時に本体に固定できます。



定評ある高出力と低燃費! OHVガソリンエンジン

高出力で低燃費。重量物の運搬や不整地走行も、
粘り強いパワーでゆとりのある作業ができます。

安心感たっぷり使える エンジンストップスイッチ

いざという時、押すだけで即座に
エンジンが停止します。



急発進を防止 始動けん制装置

主クラッチレバーが「切」位置でないと、エンジンが
始動しないため、急発進を防止できます。

ミニクローラ運搬車 シリーズ別機能

ワンタッチで側板水平

側板はワンタッチで水平になり荷台を
広く使えます。スライド式箱型荷台と
しても使用可能で、傾斜地などのコン
テナずれを軽減できます。



対象機種 MC86R,X

運転席側からでも ラクに積み込み

ハンドルの形状を変更し、運転席から
荷台への荷物の積み込みが可能になり
ました。



対象機種 MC86R,X

ワンレバーで 変速操作もラクラク

主変速と副変速切り換えが1つのレ
バーで操作でき、指クラッチで簡単に
クラッチを切ることができます。



対象機種 MC86R,X

運搬物と人にやさしい 低振動クローラ

低振動で運搬物に優しくオペレータへ
の負担も軽減します。



対象機種 MC81R/MC86R,X

主クラッチの「切」と ブレーキの「入」が 指一本!

ハンドル右側手元で、主クラッチの「切」と
ブレーキの「入」操作ができます。



対象機種 MC86R,X
MC95FT,Xシリーズ

セルスタートで始動がラクラク!



リチウムイオンバッテリー

自然放電が少なく、また、自己充電するため、
別体充電器による充電は不要です。

対象機種 MC96RS,Xシリーズ
MC110,XSシリーズ
MC130,XSシリーズ/MC150,XSシリーズ

握りやすく、操作がラク L型サイドクラッチレバー

ハンドルを握りながら、また手前から引
上げながらでも操作でき、狭い樹間走
行時などに便利。タッチが軽くてスト
ロークも短いので、ラクにあつかえます。



対象機種 MC96R,Xシリーズ
MC96RS,Xシリーズ
MC95FT,Xシリーズ

荷降ろしもラクラク

ガススプリングによるアシストで、重い
荷物をラクに荷降ろしできます。
また、荷台は無段階でロックでき、水平時
ダンプ時のロックと解除がワンレバー
で行えます。



対象機種 MC96R,X(J)シリーズ
MC96RS,X(J)シリーズ

ゆとりある作業! ジャンボ荷台の大箱仕様

荷台長1050mm、荷台幅745mmの
ジャンボな荷台で大量運搬がOK。
側板が3方開きでき、積荷に合わせて
荷台形状を変えられます。

対象機種 MC96R(D),XJ
MC96RS(D),XJ
MC95FT,XJ

荷物に合わせて ワンタッチでスライド


前・左右側板のスライド操作が
レバー式に。
ワンタッチで
ロックと解除
が行えます。



対象機種 MC96R,Xシリーズ
MC96RS,Xシリーズ

万一の場合も安心! 補助停止レバー

万一機械と壁の間に挟まれても「補助
停止レバー」により、機械が停止します。



対象機種 MC96R,Xシリーズ
MC96RS,Xシリーズ
MC95FT,Xシリーズ/MC110,Xシリーズ
MC130,Xシリーズ/MC150,Xシリーズ

走行しながら副変速を切替できる! 副変速切替

走行しながら副変速を高速・低速に切替
できるので作業効率があがります。



対象機種 MC130,Xシリーズ
MC150,Xシリーズ

多段ミッション搭載で 操作しやすい!

低速から高速まで幅広い
速度に対応します。



対象機種 MC110,Xシリーズ

安定した走破性を発揮! ロングクローラ

接地長が長いロングクローラにより前後
バランスがよく不整地や傾斜地、空車時
でもすぐれた走行性能を発揮します。



対象機種 MC96R,Xシリーズ
MC96RS,Xシリーズ
MC95FT,Xシリーズ/MC110,Xシリーズ
MC130,Xシリーズ/MC150,Xシリーズ

イコライザ採用!


振動を軽減するイコライザを採用。
あせ道など段差乗り越え時のショック
を軽減します。



対象機種 MC96R,Xシリーズ
MC96RS,Xシリーズ
MC95FT,Xシリーズ/MC110,Xシリーズ
MC130,Xシリーズ/MC150,Xシリーズ

ワンタッチで荷降ろしできる 積荷に合わせて広がる荷台

左右の側板が「30° 開き」「水平開き」に固定でき、積荷に合わせて荷台が
さらに広く使えます。

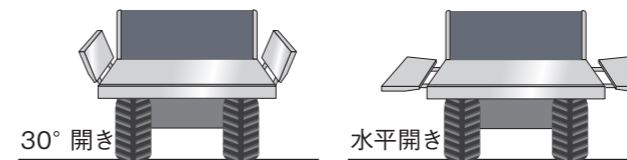

対象機種 MC110,Xシリーズ/MC130,Xシリーズ/MC150,Xシリーズ

積荷に合わせて調節できる スライド式箱形荷台

積荷に合わせて荷台がスライドする
ので、傾斜地などのコンテナずれを
少なくします。

対象機種 MC81R/MC86R,X/MC96R,X
MC96RLD,X/MC96RS,X
MC96RSLD,X/MC95FT,X



20kgコンテナ 積載可能数

型 式	積載個数	荷 台
ノーマルタイプ		
MC81R	4	スライド
MC86R,X	4	スライド二方開
MC96R,X	4	スライド
MC96R,XJ	4	三方開
MC96RS,X	4	スライド
MC96RS,XJ	4	三方開
MC110,X	5	三方開(六角支点)
MC130,X	5	三方開(六角支点)
MC150,X	8	三方開(六角支点)
MC110,XS	5	三方開(六角支点)
MC130,XS	5	三方開(六角支点)
MC150,XS	8	三方開(六角支点)

油圧ダンプタイプ		
MC96RD,XJ	4	三方開
MC96RSD,XJ	4	三方開
MC110D,X	5	三方開(六角支点)
MC130D,X	5	三方開(六角支点)
MC150D,X	8	三方開(六角支点)
MC110D,XS	5	三方開(六角支点)
MC130D,XS	5	三方開(六角支点)
MC150D,XS	8	三方開(六角支点)

油圧リフトダンプタイプ		
MC96RLD,X	5	スライド三方開
MC96RSLD,X	5	スライド三方開
MC110LD,X	5	三方開(六角支点)
MC130LD,X	5	三方開(六角支点)
MC150LD,X	8	三方開(六角支点)
MC110LD,XS	5	三方開(六角支点)
MC130LD,XS	5	三方開(六角支点)
MC150LD,XS	8	三方開(六角支点)

立ち乗りタイプ		
MC95FT,X	5	スライド
MC95FT,XJ	4	三方開

※コンテナサイズ:52×36.5cm

多目的大型クローラ運搬車

CG Series

往復作業ができる前後進タイプ

800~850 kg積み

荷台長:1550~1560mm
OHVガソリン8.0馬力 (前進4段/後進4段)
20kgコンテナ積載個数:8

- CG164S**
- CG164SD** (油圧ダンプ)
- CG164SLD** (油圧リフト or ダンプ)
- CG164SLD,UC** (油圧リフト or ダンプ)



写真はCG164

850 kg積み


荷台長:1855mm
OHVガソリン8.0馬力 (前進4段/後進4段)
20kgコンテナ積載個数:10

- CG184S**
- CG184S,UC**
- CG184SD** (油圧ダンプ仕様)
- CG184SD,UC** (油圧ダンプ仕様)
- CG184SLD** (油圧リフト or 油圧ダンプ仕様)
- CG184SLD,UC** (油圧リフト or 油圧ダンプ仕様)



写真はCG184

荷台の底板がグレーになって汚れが目立ちにくくなりました。



CD Series

1200kg積みで作業能率アップ

1200 kg積み

荷台長:1855mm
横水ディーゼル9.5馬力 (前進4段/後進4段)
20kgコンテナ積載個数:10

- CD194S**
- CD194S,UC**
- CD194SD** (油圧ダンプ仕様)
- CD194SD,UC** (油圧ダンプ仕様)
- CD194SLD** (油圧リフト or 油圧ダンプ仕様)
- CD194SLD,UC** (油圧リフト or 油圧ダンプ仕様)
- CD194SLDH** (油圧リフト & 油圧ダンプ仕様)



写真はCD194

多目的大型クローラ運搬車 共通機能

作業能率に合わせて
シリーズ一新
多目的大型運搬車

プロ向けの大きな荷物・土砂・堆肥など
重い積荷もスピーディに運搬できます。
CG164 800~850kg 積み
CG184 850kg 積み
CD194 1200kg 積み

方向を変えて
能率的に運転
前後進4段変速

運転席と操作レバーが逆向きにセットでき、旋回しなくてもそのまま後進運転ができます。狭い道、旋回が困難な湿地などで、特に威力を発揮します。歩行運転も可能です。

対象機種



CG164 CG184 CD194

※CGシリーズのサイドクラッチレバー・座席はつけ替えが必要です。


用途に応じて
機種を選べる
湿田仕様(UC)

ワイド300mm幅の湿田クローラと100mmアップの最低地上高により、深い湿田もラクに作業が行えます。

対象機種 CG164SLD/
CG184/CD194

イコライザ

振動を軽減するイコライザを採用。あぜ道など段差乗り越え時のショックを軽減します。




スムーズに旋回できる
湿式ディスクブレーキ

緩急自在の旋回で、高速走行時の能率もアップ。

使いやすい側面開き


30°開き/水平開きで、荷台がさらに広がります。



多目的大型クローラ運搬車 シリーズ別機能

作業に合わせて
付け替え
サイドクラッチレバー

作業条件に合わせて走行方向、操作位置により三方向にサイドクラッチレバーを取付けできます。

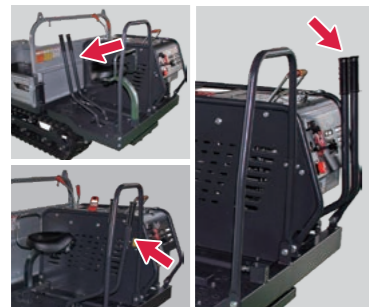

対象機種 CG164S,SD

安心感たっぷり使える
エンジンストップスイッチ

いざという時、押すだけで即座にエンジンが停止します。

対象機種 CG164/CG184



用途に合わせて開閉
荷台

側板を三方向に開く事ができるので、様々な用途に合わせ、荷台をさらに広く使えます。

対象機種 CG164



前後進の切り替えが
一直線でスムーズ
主変速レバー NEW

主変速レバーの変速の並びが、前進・ニュートラル(N)・後進と、N中心のストレートな並びとなり、切替えがスムーズに行えます。



対象機種 CG164/CG184

用途に合わせて使用が可能
ワイドサイズの荷台

荷台長さ1855mmのワイドサイズ。コンテナが10個平積みできます。
※コンテナサイズ:
520mm×365mm



対象機種 CG184/CD194

機体バランスが向上
クローラトレッド&接地長 NEW

トレッドと接地長の変更で、機体バランスが向上。より安定した作業が行えます。



対象機種 CD194

メンテナンス性が向上
フロントマスク NEW

フロントマスクは単体で取り外しが可能で、メンテナンスが容易になりました。



対象機種 CD194

フロントマスク

走行方向がわかりやすい
主変速レバー NEW

変速ガイド形状をI形からH形に変更したことで、走行方向が明確になり、作業がしやすくなりました。



対象機種 CD194

手軽にメンテナンスができる
荷台ダンプロック金具 NEW

後面板の荷台ダンプロック金具が交換できるようになり、メンテナンス性が向上しました。




対象機種 CG164(D,LD)/
CG184(D,LD)/
CD194(D,LD,LDH)

安心アップ機構 NEW

手を離せば停止する歩行専用クラッチ付きです。

対象機種 CD194



機能特化のクローラ運搬車

CD Series

木材運搬車

ワイドな荷台に強力ウインチ装備

1100 kg積み

荷台長: 1800mm
横水ディーゼル9.5馬力
(前進4段/後進2段)

CD202ST




木材運搬車 機能

横水ディーゼルエンジン

パワフル9.5馬力、しかも排ガス自主規制(2次)に対応したクリーン&高出力なディーゼルエンジンを搭載。ゆとりある作業が行なえます。

強力ウインチ&ワイヤ押付けローラ

1軸2動式ウインチは、巻取・引出しとも2段変速。集材・引出しが能率よく行なえます。ウインチドラムには押付けローラを採用、ワイヤの巻取・引出しがスムーズです。




イコライザ転輪&多段変速

イコライザ転輪と路面状況や積載量に合わせて車速が4段階に選べる多段変速とのダブル効果で、走行性能がグンとアップし、スムーズな運搬作業が行なえます。

前ミッション&ロングクローラ・ワイドトレッド

前ミッション効果に加え、ロングクローラと広いトレッド幅により、傾斜地も安定して走行できます。

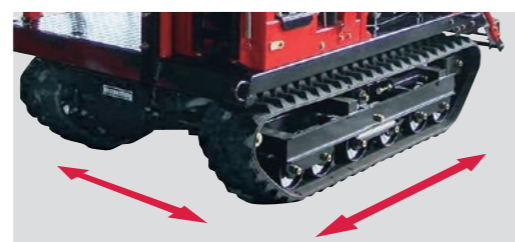

畦間作業車

NC Series

狭いうね間を通過して
軽快に運べる

250 kg積み

荷台長: 1100~1200mm
OHVガンソリン3.0馬力
(前進2段/後進2段)
荷台: スライド

NC39,X

荷台の底板がグレーになって汚れが目立ちにくくなりました。



スイカ専用運搬車

狭いハウス内のスイカ収穫がとともラク

250 kg積み

荷台長: 1095・1170・1247mm
OHVガンソリン3.0馬力
(前進2段/後進2段)
荷台: 三方開

NC39,XBK

NC39,XBKN スイカ専用運搬車(スポンジ無し仕様)



畦間作業車・スイカ専用運搬車 機能

狭いうね間もスイスイ走る!

外幅39cm

クローラ外幅が39cmのコンパクト設計。狭いうね間でも、作物を踏んで痛めることなく走行でき、取り回しもラクにできます。



前後どちらからでも操作可能

前方補助クラッチ

荷台前方に補助クラッチを装備。どちらからでも操作ができるため、能率的な作業が行えます。



ちょっとした荷物置きに便利!

ハンドルステー装備

左右のハンドルの間には、荷物が置けるハンドルステーになっているため、給油時のタンク台として、または積込みの際のコンテナ仮置き場として使うことができます。



積み荷の揺れが少ない!

イコライザ転輪

ほ場の凹凸を乗り越えるときのショックが少なく、積み荷の揺れも少ないイコライザ転輪を採用。走行がより安定し、収穫物をやさしく運びます。

安全性が向上!

エンジンストップスイッチ

いざという時、ハンドルと前方にあるスイッチを押すだけでエンジンが停止します。



ハンドルを握ったままクラッチ操作が可能

ゆびクラッチ

ハンドルを握ったまま走行・停止の切替えができる「ゆびクラッチ」を採用。狭いうね間を走行するときも、前方に集中できます。



野菜作業車 [300kg~1,000kg積み]

NC Series

狭い間もスイスイ運ぶ。
大きなうねは[またぎ]作業で能率的。

レタス・ホウレン草などの 軽量野菜用

300 kg積み
荷台長: 1350mm
OHVガンソリン3.0馬力
(前進2段/後進2段)
荷台: 高さ・幅手動式可動
NC14, XHW



低床からトンネルまたぎまで 高さの調整ができるので 様々な野菜用

500 kg積み
荷台長: 1560mm
OHVガンソリン4.2馬力
(前進6段/後進2段)
荷台: 高さ・幅手動式可動
NC16A, XHW
NC16A, XHWS



トレッドが動力で調整可能 荷台が全面フラットでコンテナ積みも 楽々なので様々な野菜用

500 kg積み
荷台長: 1690mm
OHVガンソリン4.2馬力
(前進4段/後進2段)
荷台: 高さ固定・
幅動力式可動
NC17, XAW



たまねぎピッカー追従用

1,000 kg積み
荷台長: 2390mm
OHVガンソリン6.3馬力
(前進4段/後進4段)
荷台: 高さ固定・幅手動式可動
NC20S, XWT



最低地上高が585mmと高いので うねをまたいでの重量野菜、 資材や堆肥などの 運搬に最適

1,000 kg積み
荷台長: 2390mm
OHVガンソリン6.3馬力
(前進4段/後進4段)
荷台: 高さ固定・幅手動式可動
NC21S, W



●傾斜地や坂道では、安全にとくに気を配って操作してください。
●積み過ぎは危険です。最大作業能力(最大積載量)は
厳守してください。

しっかり固定できる ロープフック

NEW

かんたんにロープが掛けられ、運搬時
に本体に固定できます。

写真はMC86R, X



安全性が向上 エンジントップスイッチ

いざという時、押すだけでエンジンが停止します。

写真はNC16A, XHW



前後どちら側でも操作できる クラッチダブルレバー

運転位置の反対側にも、主クラッチレバーとサイド
クラッチレバーを装備。
どちらからでも旋回などの操作がおこなえ、能率的
で便利です。

※NC14, XHWを除く

写真はNC16A, XHW



安定した走破性を発揮 ロングクローラ

作物の葉っぱなどでスリップする
ことなく、スムーズに走行できる
クローラ式。重量作物の運搬時
でも安定して走行できます。

エンジン動力で トレッド調節がラクラク 動力式トレッド調節

レバーを握りながら前進
すると広く、後進すると
狭まり、とても簡単です。
※NC17, XAWのみ



リチウムイオンバッテリー内蔵で、 カンタン、ラクラクスタートが できるセルスタート仕様

セルスタート

指先だけでエンジンのON/OFFが可能です!

リチウムイオンバッテリー

自然放電が少なく、また、自己充電するため、
別体充電器による充電は不要です。
※NC16A, XHWS、NC20S, XWT、
NC21S, Wのみ

ダンボール箱が積みやすい 広がる四角形荷台

トレッドと同時に幅が広がる荷台は、ダンボール箱
がたくさん積めます。大量運搬で能率が大幅にあ
がります。

荷台幅調節範囲

- NC14, XHW……1440~2390mm
- NC16A, XHW……1440~2240mm
- NC17, XAW……1280~1960mm
- NC20S, XWT……1350~2150mm
- NC21S, W……1350~2150mm

荷台幅を
縮めた時



写真はNC14, XHW


荷台幅を
広げた時



写真はNC16A, XHW

うねまたぎでラクラク作業 トレッド・荷台幅・高さ調節

うねサイズや作物の高さに合わせてトレッドや荷台の幅、高さが変えられ作業がスムーズ。
いつもラクな姿勢で作業ができます。

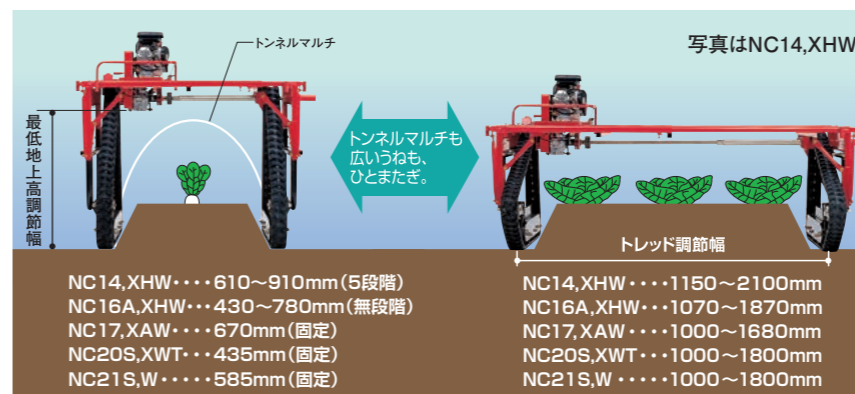

追突や挟まれを防止し、 より安全に作業ができる 安全装置

たまねぎピッカーなど前方で走行中の機械に
安全装置が当たると一時的にクラッチが
切れ、離れるとクラッチ
が入る構造です。
※NC20S, XWTのみ



ホイール運搬車

FG Series

乗用4輪運搬車

安全性を強化して
公道での走行も対応

小型特殊型式認定車

※公道走行は関係機関に申請のうえ、ナンバープレートの交付を受け、車体に装備してから走行してください。
※小型特殊自動車の運転には運転免許(小型特殊自動車の運転が可能なもの)が必要となります。また、自賠責保険への加入が必要です。
※荷物を積載したままの公道走行はできません。

600 kg積み(ほ場内)

20kgコンテナ積載数: 10

OHVガソリン6.3馬力(前進3段/後進1段)

FG190S,X (荷台長: 1840mm)

FG190SD,X (荷台長: 1850mm)

OHVガソリン8.0馬力(前進3段/後進3段)

FG190S,X4WD (荷台長: 1840mm)

FG190SD,X4WD (荷台長: 1850mm)

荷台の底板がグレーになって汚れが目立ちにくくなりました。

NEW



写真はFG190S,X

20kgコンテナ
積載数 **10**個
(平積み)



写真はFG190SD,X4WD

ミニ3輪シリーズ

TG Series

小まわり得意な後ろ押し、
土砂やバラ物も積める多機能タイプ

300 kg積み

20kgコンテナ積載数: 6

荷台長: 1380~1580mm

OHVガソリン4.2馬力(前進2段/後進1段)


TG145B,X



公道も走れる
小型特殊型式
認定車



バックミラー



方向指示器

大径タイヤ



シート

万が一横転しても運転者を保護します

※TOPS/Tip-Over Protective Structure
(横転時運転者保護構造物)




TOPS



シートベルト

体形に合わせて前後に調整できるシートとシートベルトを標準装備しています。

写真はFG190SD,X4WD
(収納式シートベルト)



緊急時にブレーキを掛ければクラッチも連動して切れるので安心です。

フラットステップに
アクセルペダルを
標準装備

また、ハンドル部にもアクセルレバーを装備しているので作業用途にあわせてエンジン回転を固定できます。



アクセルペダル

アクセルレバー

必要な時だけ操作が可能な
デフロックレバー



レバーを前に倒し作動、手を離しても負荷がなくなると解除するので解除し忘れる事がなく安心です。
(※4WD除く)

土砂や堆肥等の
荷降ろしも
ラクラク

(D仕様)



ダンプ時

写真はFG190SD,X

しっかり固定できるロープフック

NEW

かんたんにロープが掛けられ、
運搬時に本体に固定できます。

対象機種 TG145B,X

キーONの場合には
緑色ランプが点灯

キーの抜き忘れを防止するキー忘れランプ



オイル交換、定期点検等に活用
できるアワーメータを標準装備

低振動、低騒音の
OHVエンジンを採用

力強くクリーンな3次自主規制対応エンジン。



4輪駆動タイプ

力強く走行できる8馬力のエンジンを搭載。

2駆、4駆が簡単に切替えられ、路面やほ場に合った駆動方式を選択できるパートタイム4WD。

従来機よりひと回り大きくし、ほ場でも安定感のある走行を可能にしてくれる大径タイヤ。

FG190S(D),X4WD



荷台側板は土砂や
バラ砂なども積める伸縮式

左右の側板と前ドアを伸ばせば20kgコンテナが6コ積めます。
また、側板も倒すことができ、多様な荷物が積込めます。



コンテナ
6コ積み

伸縮式の荷台

倒せる側板

小回りの利く
サイドクラッチ付

ハンドルを握ったまま、ワンタッチ操作でクルッと小回りの利くサイドクラッチ付き。狭い場所での旋回に威力を発揮します。

対象機種 TG145B,X



ダブルの安全装置を装備

間違ってもバックしても、バック停止レバーがオベレータに当たって自動的に停止。また、クラッチ「入」のときはエンジンがかからない始動けん制装置も装備。

ブレーキとクラッチレバーの連動/
単動がワンタッチ

作業条件に合わせて、ブレーキとクラッチレバーの連動/単動がワンタッチで切替えられます。

■主要諸元 (MCシリーズ)

Table with columns: 名称, 販売型式名, 区分, 機体寸法, 機体質量 (重量), エンジン, ジョイント, 荷台, 走行部. Sub-headers include ヤンマーミニクローラ運搬車 and MC96R. Rows list various specifications like dimensions, capacity, and engine details.

●傾斜地や坂道では、安全にとくに気を配って操作してください。●積み過ぎは危険です。(最大作業能力)最大積載量は厳守してください。

Table with columns: 名称, 販売型式名, 区分, 機体寸法, 機体質量 (重量), エンジン, ジョイント, 荷台, 走行部. Sub-headers include ヤンマーミニクローラ運搬車 and ヤンマー立ち乗り運搬車. Rows list various specifications like dimensions, capacity, and engine details.

●傾斜地や坂道では、安全にとくに気を配って操作してください。●積み過ぎは危険です。(最大作業能力)最大積載量は厳守してください。

Table with columns: 名称, 販売型式名, 区分, 機体寸法, 機体質量 (重量), エンジン, ジョイント, 荷台, 走行部. Sub-headers include ヤンマーミニクローラ運搬車 and MC110, MC130, MC150. Rows list various specifications like dimensions, capacity, and engine details.

●傾斜地や坂道では、安全にとくに気を配って操作してください。●積み過ぎは危険です。(最大作業能力)最大積載量は厳守してください。

〈CG・CDシリーズ〉

Table with columns: 名称, 販売型式名, 区分, 機体寸法, 機体質量 (重量), エンジン, ジョイント, 荷台, 走行部. Sub-headers include ヤンマークローラ運搬車 and ヤンマー多目的大型運搬車. Rows list various specifications like dimensions, capacity, and engine details.

●傾斜地や坂道では、安全にとくに気を配って操作してください。●積み過ぎは危険です。(最大作業能力)最大積載量は厳守してください。

■主要諸元 (木材運搬車)

名称	木材運搬車			
販売型式名	CD202ST			
区分	—			
機体寸法	全長 (mm)	2000		
	全幅 (mm)	1350		
	全高 (mm)	2080		
機体質量 (重量)	865 (ワイヤ装備なし)			
エンジン	型式名	TF90V-E2		
	種類	水冷4サイクル横形ディーゼル		
	総排気量 (L{cc})	0.493{493}		
	出力/回転速度 (kW{PS}/rpm)	6.3{8.6}/2600		
	最大出力 (kW{PS})	7.0{9.5}		
	使用燃料	ディーゼル軽油		
	燃料タンク容量 (L)	10.5		
	始動方式	セルスタータ式		
荷台	荷台寸法	全長 (mm) 1800 全幅 (mm) 725		
	床面地上高さ (mm)	530		
荷台構造	固定 (フラット)			
最大作業能力 (kg)	1100			
走行部	クローラ幅 (mm)	230		
	クローラ外幅 (mm)	1140		
	接地長 (mm)	1085		
	最低地上高 (mm)	170		
	変速方式	ギヤ選択		
	変速段数 (段)	前進4・後進2		
	走行速度 (km/時) (エンジン定格回転速度時)	前進	1.90~8.28	
		後進	2.12~3.51	
主クラッチ形式	ベルトテンション			
ブレーキ形式	内部拡張式			
操向方式	湿式ディスクブレーキ			
ウインチ	ワイヤ巻込量 (直径×長さ) (mm×m)	φ8×100		
	ボール吊上げ能力 (kg)	200		
	直引能力 (kg)	800		
	ウインチドラム速度 (m/分) (計算値) (1300rpm)	低	3.4~12.8	
		高	8.6~31.9	
エンドレスドラム速度 (m/分) (計算値) (1300rpm)	低	19.5		
	高	49.4		

〈畦間運搬車・スイカ専用運搬車・野菜作業車〉

名称	畦間運搬車	スイカ専用運搬車	野菜作業車						
販売型式名	NC39		NC14	NC16A	NC17	NC20S	NC21S		
区分	X	XBK	XBKN	XHW	XHW	XHWS	XAW	XWT	W
機体寸法	全長 (mm)	1700		1400	2290		2240	2800	2650
	全幅 (mm)	605	750	1670~2620	1480~2280		1320~2000	1415~2215	
	全高 (mm)	840	865	1170~1470	1025~1375		950	1200 (1135)	1260/1055
	最低地上高 (mm)	—		610~910 (5段階)	430~780 (無段階)		670	435	585
機体質量 (重量)	140	195	195 ※	255	455	460	390	570	630
エンジン	型式名	GB101			GB131	GB131LL	GB131	GB181LL	
	種類	空冷4サイクルOHVガソリン							
	総排気量 (L{cc})	0.098{98}			0.126{126}		0.181{181}		
	出力/回転速度 (kW{PS}/rpm)	1.6{2.2}/1800			2.3{3.1}/1800	2.3{3.1}/2000	2.3{3.1}/1800	4.6{6.3}/2000	
	最大出力 (kW{PS})	2.2{3.0}			3.0{4.2}		4.6{6.3}		
	使用燃料	自動車用無鉛ガソリン							
	燃料タンク容量 (L)	1.6			2.5	4.5	3.6		
	始動方式	リコイルスタータ式				セルスタータ式	リコイルスタータ式	セル&リコイルスタータ式	
荷台	荷台寸法	全長 (mm)	1100~1200	1095・1170・1247	1350	1560	1690	2390	
		全幅 (mm)	400~740	600・651・700	1440~2390	1440~2240	1280~1960	1350~2150	
		側板高さ (mm)	200	265・530	—				
	荷台床面地上高 (mm)	335			830・905・980・1055・1130	650~1000	800	610	800
	荷台構造	固定			高さ・幅手動式可動		高さ固定・幅動力式可動	高さ固定・幅可動式 (ネジ(ハンドル))	
最大作業能力 (kg)	250		300	500		1000			
走行部	クローラ幅 (mm)	100		110	130	180	幅180×ピッチ60×リンク数60		
	クローラ外幅 (mm)	390		1260~2210	1200~2000	1180~1860	1180~1980		
	接地長 (mm)	760		870	1070	870	1140		
	トレッド (mm)	290		1150~2100	1070~1870	1000~1680	1000~1800		
	変速方式	ギヤ選択							
	変速段数 (段)	前進2・後進2			前進6・後進2	前進4・後進2	前進4・後進4		
	走行速度 (km/時) (エンジン定格回転速度時)	前進	1.4~3.8		1.4~3.6	0.42~4.02	0.8~3.9	0.45~2.5	
		後進	1.4~3.1		1.4~2.8	0.5~1.7	0.7~1.6	0.45~2.3	
主クラッチ形式	ベルトテンション								
ブレーキ形式	内部拡張式								
操向方式	爪式サイドクラッチ						湿式ディスクブレーキ	2本式サイドクラッチレバー	

- 傾斜地や坂道では、安全にとくに気を配って操作してください。
- 積み過ぎは危険です。(最大作業能力)最大積載量は厳守してください。

■主要諸元 (ホイル運搬車)

名称	ヤンマー乗用4輪運搬車				ミニ3輪タイプ	
販売型式名	FG190				TG145B	
区分	S,X	SD,X	S,X4WD	SD,X4WD	X	
機体寸法	全長 (mm)	2990	3000	2980	2990	
	全幅 (mm)	1180 (外板外々)		1150 (外板外々)		
	全高 (mm)	1755 (TOPS部含む)		1870 (TOPS部含む)		
機体質量 (重量)	410	440	520	550	150	
エンジン	型式名	GB181LE		GB290LE		
	種類	空冷4サイクルOHVガソリン				空冷4サイクルOHVガソリン
	総排気量 (L{cc})	0.169{169}		0.296{296}		0.126{126}
	定格出力/回転速度 (kW{PS}/rpm)	3.4{4.7}/1800		4.4{6.0}/1800		2.3{3.1}/1800
	最大出力 (kW{PS})	4.6{6.3}		5.8{8.0}		3.0{4.2}
	使用燃料	自動車用無鉛ガソリン				自動車用無鉛ガソリン
	燃料タンク容量 (L)	3.6		4.5		4.5
	始動方式	セルスタータ式				リコイルスタータ式
荷台	荷台寸法	全長 (mm)	1840	1850	1840	1850
	側板高さ (mm)	全幅 (mm)	1040			640~840
		側板高さ (mm)	250			200
荷台床面地上高 (mm)	540		590		490	
荷台構造 (ダンブ角度)	固定	油圧ダンブ(50)		固定	油圧ダンブ(60)	固定
最大作業能力 (kg)	600 (ほ場内)		600 (ほ場内)		300	
変速段数	前進3・後進1		前進3・後進3		前進2・後進1	
走行速度	前進 (km/h)	3.6~12.7		3.0~12.0		2.9~5.5
	後進 (km/h)	3.6		3.0~12.0		2.4
タイヤ	前輪タイヤ	HC4.00-8(4PR)		AG4.50-10(4PR)		AG17×8.00-8(4PR)
	後輪タイヤ	AG19×8.00-10(4PR)		AG20×10.00-10(4PR)		HC3.50-5(4PR)
動力伝達	クラッチ	ベルトテンション				ベルトテンション
	ブレーキ方式	内部拡張式				内部拡張式

- 傾斜地や坂道では、安全にとくに気を配って操作してください。
- 積み過ぎは危険です。最大作業量(最大積載量)は厳守してください。
- ※小型特殊自動車の運転には運転免許(小型特殊自動車の運転が可能なもの)が必要となります。また、自賠責保険への加入が必要です。
- ※荷物を積載したままの公道走行はできません。