


ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

ViO17

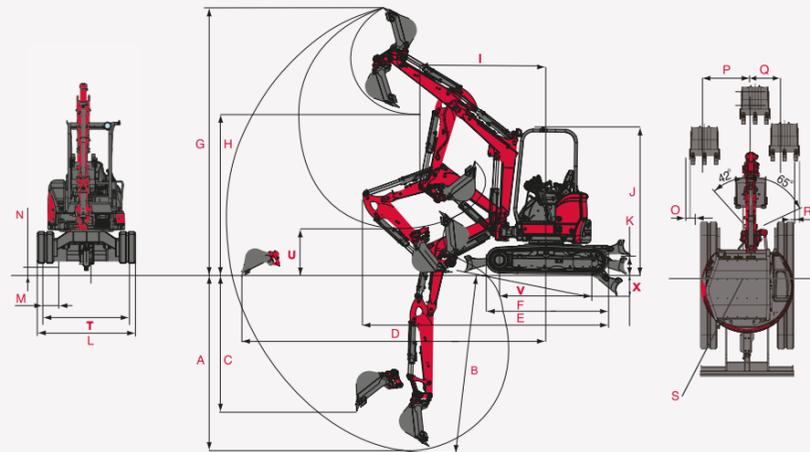

Giro da cabine de 360° sem que a parte traseira saia do limite da esteira. (medida do ROPS não incluídas)

Dimensões (mm)

A	2210	F	1540	K	265	P	540	U	1025
B	2300	G	3690	L	950 ~ 1280	Q	500	V	1175
C	1800	H	2620	M	230	R	250	X	200
D	3730	I	1540	N	175	S	R640		
E	3460	J	2320	O	125	T	720 ~ 1050		

Especificações

MODELO			ViO17
CABINE			ABERTA
VERSÃO			SEM ENGATE
PESO (MASSA)	ESTEIRA DE BORRACHA	Kg	1785
MOTOR	TIPO	Ciclo Diesel	YANMAR 3TNV70-XBV
	POTÊNCIA	kW (hp) / rpm	10.1 (13.5) / 2200
DESEMPENHO	CAÇAMBA	CAPACIDADE	m³
		LARGURA	mm
		CAÇAMBA	kN
		BRACO	kN
		PROFUNDIDADE MÁXIMA DE ESCAVAÇÃO	mm
		VELOCIDADE DE DESLOCAMENTO	ESTEIRA DE BORRACHA (ALTA / BAIXA)
PRESSÃO DE CONTATO	VELOCIDADE DE GIRO	rpm	9.5
	ÂNGULO DE GIRO DA LANÇA (ESQUERDA/DIREITA)	graus	42 / 65
	ESTEIRA DE BORRACHA	kPa (PSI)	29 (4.2)
	SISTEMA HIDRÁULICO	CAPACIDADE DA BOMBA	BOMBA DE DESLOCAMENTO VARIÁVEL
		BOMBA DE ENGENHAGEM	L/min
CAPACIDADE DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL	PRESSÃO DE ALÍVIO DO SISTEMA	Mpa (PSI)	20.6 (2986) x 2 - 16.7 (2417) x 1 - 2.9 (427) x 1
P.T.O. HIDRÁULICO	FLUXO COMBINADO DE AÇÃO DUPLA	Mpa (PSI)	16.7 (2417)
		L/min	30.8

*P.T.O. (Power take-off). Sistema de acionamento de bomba hidráulica para operação dos acessórios.



YANMAR

MINIESCAVADEIRA ViO17



www.yanmar.com/br

YANMAR SOUTH AMERICA
INDÚSTRIA DE MÁQUINAS LTDA.

@yanmarbrasil

/yanmarbrasil

yanmar-brasil

(19) 3801-9200




SOLICITE UM
ORÇAMENTO

Este material contém o resumo das especificações do produto e todas as informações contidas podem ser alteradas sem aviso prévio. A configuração standard pode ser diferente das fotos ilustrativas, por isso, antes de comprar, sempre confirme todas as informações do produto com a concessionária da sua região.

o verdadeiro
GIRO ZERO

CARACTERÍSTICAS

Com o verdadeiro giro zero não se preocupe com a traseira.

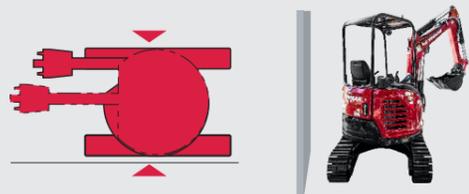


Escavação lateral de valas bem próxima à parede sem sair do alinhamento.



Haste flexível de proteção do cilindro

O cilindro é protegido por uma estrutura de aço flexível presente em toda extensão da concha, braço e lança independentemente do cilindro se expandir ou retrair, será sempre protegido.

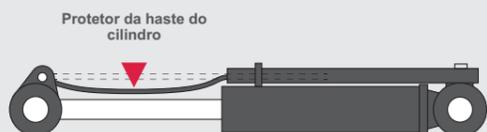

Cabine aberta ROPS/FOPS* com 4 colunas

Operação mais segura, fácil e confortável!

Atende as normas internacionais de proteção para garantir um trabalho seguro.


*ROPS
Estrutura de proteção na capotagem
(Roll Over Protective Structure)

*FOPS
Estrutura de proteção para o operador
contra a queda de objetos
(Falling Objects Protective Structure)



Material rodante variável

Retrai para entrar em espaços estreitos e se expande para garantir um trabalho estável.

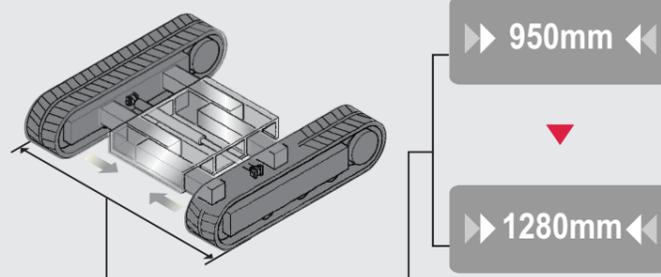

Lâmina variável

Lâminas dobráveis, facilmente extensíveis.



Conforto



Fácil manutenção

A facilidade de acesso ao motor traz grandes melhorias para a eficiência da manutenção!

A abertura do capô traseiro permite a execução rápida das tarefas de conferir o óleo do motor, o filtro de ar e reabastecer o subtanque do reservatório de água do sistema de arrefecimento.




Garantia

Além da garantia regular (válida por um ano), toda a linha de miniescavadeiras YANMAR conta com a possibilidade de 01 (um) ano adicional de garantia. Consulte o regulamento com a concessionária da região.

Joysticks

Facilidade de operação e trabalho suave!

Equipada com joysticks em ambos os lados do assento. Aumenta a comodidade e a produtividade.

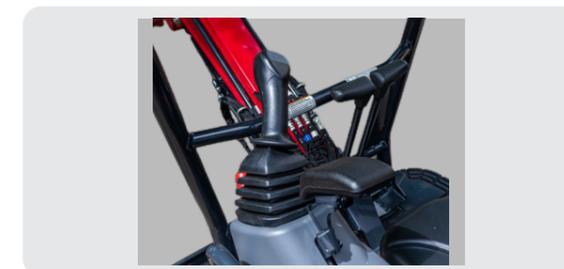

Motor Limpo e Silencioso

Equipada com motor diesel YANMAR 3TNV70 que fornece uma potência de 10,1 kW

