

Máy kéo

Solis 50

50 mã lực



50
SHUTTLEXL

PTO đồng bộ
hộp số chính

ĐỘNG CƠ DIESEL
3 XI-LANH

HỘP SỐ ĐỒNG TỐC
12 TIẾN x 12 LÙI

PTO ĐỒNG BỘ
HỘP SỐ CHÍNH

SỨC NÂNG
CỰC LỚN

PHỐT CHUYÊN
RUỘNG LÚA NƯỚC

BÁNH XE LỚN, GAI CAO



**HIỆU QUẢ
KINH TẾ**
TRUYỀN ĐỘNG CƠ KHÍ

LÀM TỪ
**THÉP CHẤT
LƯỢNG CAO**


**HỢP TÁC
CHIẾN LƯỢC**
YANMAR

LỰA CHỌN HOÀN HẢO « CHO CÔNG VIỆC »



Thông số kỹ thuật		SO SHUTTLE XL
Động cơ		
Loại	Động cơ Diesel hút khí tự nhiên	
Công suất (mã lực)	50 HP	
Số xy-lanh	3	
Dung tích xy-lanh (CC)	3067	
Tốc độ định mức (vòng/phút)	2100	
Mo-men xoắn	205 Nm	
Ổng xả	Bầu giảm thanh dưới ca-pô, ống xả đứng	
Lọc gió	Loại lọc khô có cảm biến nghẹt bụi	
Hệ thống truyền động		
Dẫn động	2 cầu (4WD)	
Loại ly hợp	Ly hợp kép với PTO độc lập	
Cấp số	12 tiến - 12 lùi	
Cơ cấu sang số	Đồng tốc số chính và số tiến/lùi	
Tốc độ di chuyển		
Tối đa (km/h)	32.5	
Tối thiểu (km/h)	1.53	
Bộ phận phanh		
Phanh	Đĩa ướt	
Phanh đỗ	Độc lập	
Kiểu hoạt động	Cơ khí	
Khóa vi sai		
Kiểu điều khiển	Cơ khí (đạp chân)	
PTO		
Tốc độ (vòng/phút)	540/540E	
Kiểu làm việc	Cơ khí	
Hệ thống lái		
Tay lái	Trợ lực thủy lực	
Hệ thống điện		
Ắc quy	12V, 88Ah / 110Ah (Tùy chọn)	
Máy phát	12V, 90Amp	
Ổ cắm điện 7 chân cho moóc kéo	Tiêu chuẩn	
Hệ thống thủy lực		
Thanh nâng	Điều chỉnh được	
Tay nâng	Tiêu chuẩn	
Lưu lượng mỗi phút (LPM)	31.7	
Móc treo 3 điểm	Loại 2	
Sức nâng tối đa (kg)	2000	
Mạch thủy lực phụ	2DA (2 cổng, tác động kép)	

Thông số kỹ thuật		SO SHUTTLE XL
Công tắc an toàn		
PTO	Tiêu chuẩn	
Vị trí trung gian	Tiêu chuẩn	
Ly hợp	Tiêu chuẩn	
Bình nhiên liệu (L) (+/- 5%)		
Dung tích	65	
Góc đánh lái (m)		
Khi không dùng phanh	4.35	
Bánh xe		
Trước	8.3-20, gai cao	
Sau	14.9-28, gai cao	
Trọng lượng & kích thước (+/- 5%)		
Trọng lượng (kg)	2890	
Chiều dài cơ sở (mm)	2220	
Tổng chiều dài (mm)	4085	
Tổng chiều rộng (mm)	1865	
Chiều cao (tính đến khung) (mm)	2850	
Khoảng sáng gầm (mm)	340	
Vệt bánh xe trước (mm)	1380-1630	
Vệt bánh xe sau (mm)	1260-1840	
Tiêu chuẩn khác		
Đồng hồ báo nhiên liệu	Tiêu chuẩn	
Móc kéo	Tiêu chuẩn	
Khung an toàn	Tiêu chuẩn	
Tạ trước và sau	2x30kg + 4x25kg (Tùy chọn)	
Móc kéo rơ-móc	1. Thanh kéo xoay (tiêu chuẩn) 2. Chốt móc 3. Khớp nối tự động kiểu bậc thang	
Tính năng tùy chọn		
Lốp xe	Trước: 8.0-18, gai cao	

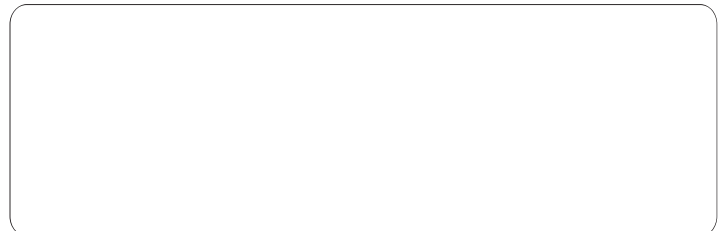

Thông tin liên hệ của Đại lý

*Thiết kế và thông số kỹ thuật để cải tiến sản phẩm có thể được thay đổi mà không cần thông báo trước.
*Sản phẩm thực tế có thể khác với hình ảnh minh họa trong tài liệu này.



CÔNG TY TNHH MÁY NÔNG NGHIỆP YANMAR VIỆT NAM

Trụ sở chính

Tầng 7, Tòa Nhà ITAXA, 126 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 19009286