



Putar

Bajak Poli

Bajak Disk

Bilah Depan


**YANMAR**

TRACTOR

# YM351R

## Spesifikasi

|                                             |                                  |                                            |                        |
|---------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|------------------------|
| Model                                       |                                  | YM351R                                     |                        |
| Motor Penggerak                             | Merek                            | YANMAR                                     |                        |
|                                             | Model                            | 4TNV88                                     |                        |
|                                             | Tipe                             | Motor eisel 4 langkah, 4silinder, vertikal |                        |
|                                             | Jumlah silinder                  | 4                                          |                        |
|                                             | Bore and Stroke [mm]             | 88 x 90                                    |                        |
|                                             | Volume silinder [cc]             | 2,190                                      |                        |
|                                             | Daya Maksimum [PS /HP (kW)]      | 51.4/50.7(37.8)                            |                        |
| Dimensi                                     | Kapasitas tangki bahan bakar [L] | 50                                         |                        |
|                                             | Panjang [mm]                     | 3330                                       |                        |
|                                             | Lebar [mm]                       | 1580                                       |                        |
|                                             | Tinggi [mm] (with canopy)        | 2450                                       |                        |
|                                             | Jarak antara poros roda [mm]     | 1900                                       |                        |
|                                             | Min. Ground Clearance [mm]       | 425                                        |                        |
|                                             | Tread                            | Depan [mm]                                 | 1264(1416)             |
|                                             |                                  |                                            | 1238(1320)             |
| Berat                                       | kg                               | 1690                                       |                        |
| Sistem Transmisi                            | Ukuran Roda                      | Depan [inch]                               | 8-18                   |
|                                             |                                  | Belakang [inch]                            | 13.6-26H               |
|                                             | Clutch                           | Kering, Tunggal                            |                        |
|                                             | Brake                            | Mekanis, Disk basah                        |                        |
|                                             | Sistem Kemudi                    | Daya hidrostatik                           |                        |
|                                             | Utama                            | Sepenuhnya tersinkronisasi (4stage)        |                        |
|                                             | Mundur                           | Pembalik tersinkronisasi                   |                        |
|                                             | Tingkat kecepatan                | 8 maju dan 8 mundur                        |                        |
| Kecepatan                                   | Maju [km / hr]                   | 2.4-28.0                                   |                        |
|                                             | Mundur [km / hr]                 | 2.4-28.0                                   |                        |
| Sistem Hidrolik                             | Hydraulic Control System         |                                            | Kontrol Posisi         |
|                                             | Kategori                         |                                            | Kategori I             |
|                                             | Kapasitas angkat                 | Pada titik gandeng [kN (kgf)]              | 14.2 (1450)            |
| 24 inch dibelakang titik gandeng [kN (kgf)] |                                  | 12.2 (1250)                                |                        |
| Power Take off (PTO)                        | Tipe                             |                                            | Independen             |
|                                             | PTO Shaft                        |                                            | SAE 1 - 3 / 8, 6-Garis |
|                                             | Gear 1 [PTO speed / engine rpm]  |                                            | 540 / 2430             |
|                                             | Gear 2 [PTO speed / engine rpm]  |                                            | 750 / 2450             |

Catatan: Semua data teknis, ukuran dan berat merupakan perkiraan, dan produsen berhak melakukan perubahan tanpa pemberitahuan sebelumnya.

## Opsi dealer



**Bobot depan (1A8253-10300)**  
**Braket depan (1A8253-10200)**  
 Pasang hingga lima pemberat seberat 30kg untuk menambah stabilitas.



**Pemberat roda belakang set (1A8253-34990)**  
 Weights can be attached to rear wheels on one side up to 70kg (total 140kg) to increase traction.



**Lampu kerja belakang (1A8253-54100)**  
 Terang di malam hari dengan lampu yang dipasang di belakang ini.



**Kit LAMPU LED(1A8273-54910)**  
 Lampu LED dapat dipasang pada ROPS dan dapat menerangi bagian depan, belakang, kiri atau kanan, ke arah mana pun yang Anda inginkan.


**SMARTASSIST**




# Pekerjaan yang Lebih Baik Kinerja dalam pertanian sawah dan lahan kering



## Transmisi Tersinkronisasi Sepenuhnya

Traktor YM3 menggunakan transmisi yang sepenuhnya tersinkronisasi untuk pemindahan gigi yang halus dan perpindahan maju dan mundur serta daya tahan yang sangat baik.


Transmisi ini memungkinkan Anda mengemudi di jalan dengan lebih nyaman karena Anda tidak perlu menghentikan traktor sepenuhnya untuk mengganti gigi.

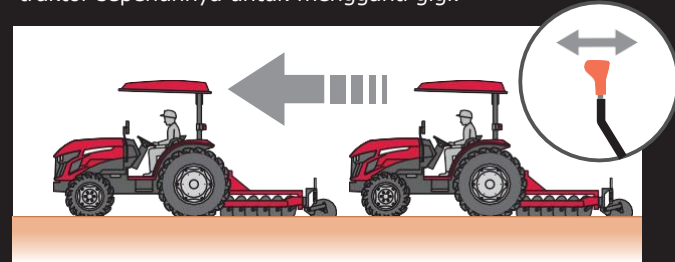

## PTO Independen


Menghentikan PTO dengan satu sentuhan tombol untuk mencegah kerusakan pada poros penggerak PTO saat mengangkat alat.

Tidak perlu menghentikan traktor bahkan ketika sedang mengemudi.



## SMARTASSIST Remote


GPS dan sensor lainnya membantu Anda mengetahui lokasi dan pengoperasian traktor secara tepat pada smartphone dan PC Anda. Fitur ini dapat membantu Anda mengurangi resiko downtime mesin dan biaya perbaikan.



**SMARTASSIST**

## Mesin injeksi langsung

Pengembang mesin diesel kecil pertama di dunia, teknologi injeksi bahan bakar dan pembakaran YANMAR yang ekstensif menyatu dalam traktor yang kuat dan andal ini.

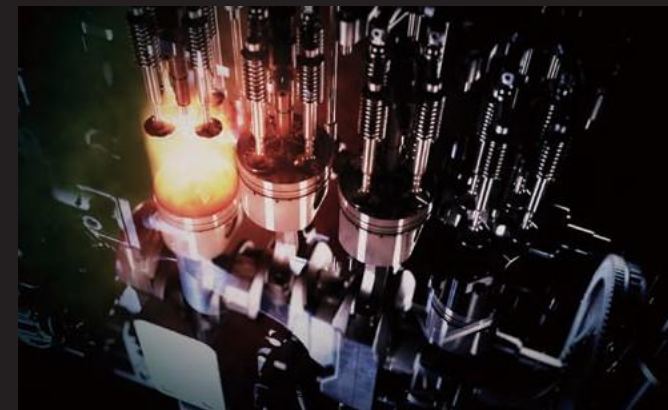

## Fitur

### Jarak bebas ke tanah 425mm

Jarak bebas yang besar adalah kunci untuk menyalakan mesin dalam kondisi berlumpur atau melewati tanaman tanpa merusaknya.




### Belokan ketat

Sudut putar roda penuh hingga 55 derajat untuk belokan tajam di ujung barisan dan tikungan yang sulit.




### Kursi Deluxe

Geser ke depan atau ke belakang dengan tuas yang nyaman dan nikmati penyesuaian suspensi tempat duduk tanpa langkah untuk kenyamanan yang memungkinkan Anda bekerja sepanjang hari.



### Dek datar

Dek datar memungkinkan Anda meluncur dengan mulus ke tempat duduk sekaligus menawarkan kenyamanan platform kerja yang luas dan stabil kepada operator.

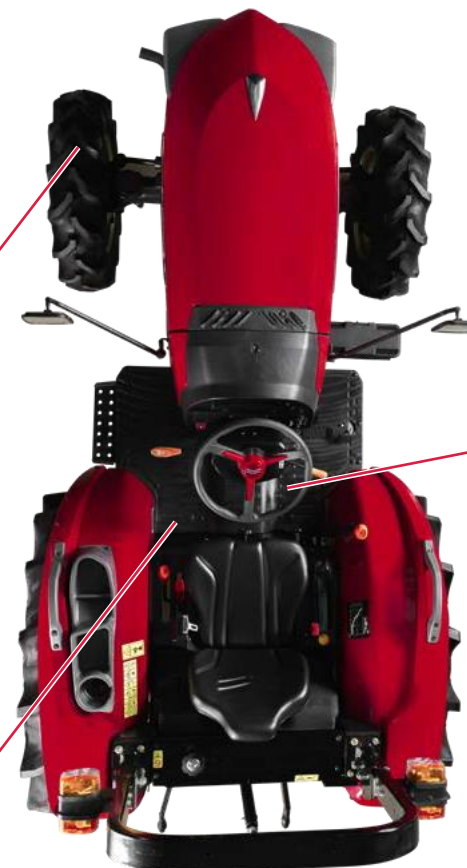

### Tata letak tuas


Mudah dioperasikan dengan kenyamanan yang memungkinkan Anda menghabiskan waktu berjam-jam untuk bekerja.



### Soket aksesori 12 V

Mengisi daya ponsel cerdas dan perangkat lain saat bepergian.

(Soket USB Cerutu tidak disertakan)



### ROPS

ROPS yang dapat dilipat memudahkan untuk bekerja dan disimpan di tempat yang memiliki ketinggian terbatas.



### Kanopi

Sudut pemasangan ROPS dan kanopi telah direvisi untuk meningkatkan jangkauan perisai cahaya.

