



主要諸元

Table with columns for model name, specifications (dimensions, weight, engine, transmission, etc.), and model variants (YK650RK-K, YK750RK).

ロータリー仕様

Table showing specifications for rotary tillage equipment, including model names, dimensions, and features.

アタッチメント

Table listing various attachments for the tractors, categorized into A (soil management), B (mulch), C (soil improvement), and D (mulch/tilth). Includes part numbers and descriptions.

Visual display of attachments A through D with corresponding images and part numbers.

ヤンマーアグリ株式会社

〒702-8515 岡山県岡山市中区江並428
yanmar.com



このカタログの仕様は、改良などにより、予告なく変更することがあります。



Safety and contact information section including a warning icon, safety notes, and a contact form.

YK650RK(-K) | YK750RK(-K)

6.3PS | 7.0PS



高能率を極める、プロ仕様のロータリー専用機。

安定感にすぐれた扱いやすいコンパクトボディに、プロのニーズに応える本格機能の数々を搭載。本機とロータリーを直結・一体設計した、高能率を実現するロータリー専用機シリーズです。

パワーに余裕。排ガス3次自主規制対応新型エンジン搭載。

高出力OHVエンジン

燃焼効率がよく、高出力と低燃費を実現。防泥リコイルカバー、ロングシュノーケルのインテークパイプ、オイルバス式エアクリナーを装備。土ぼこりの多い揚土・溝上げ作業に最適です。



車輪

YK650RK-K




ネギ
推奨機

6.3馬力

※サイドクラッチ無し

ゴムラグタイヤ仕様

栽培体系に合わせて
車輪幅(外幅)が
180mm・250mm
の2段階に切替えられます。




ロータリーカバー

根元へしっかり
土寄せできる。

ネギロータリーカバー

うね間の広さやネギの
生長段階により、カバーの
角度や幅が調節できます。



2段折れカバー仕様

2か所の調節箇所ですと
落とす位置の微調整が可能
となり、ねらったところに
土を飛ばしやすくなります。



爪

土揚げ性能がアップ。

揚土爪 22・24・27

ネギ揚土に適した揚土爪の配列
で、より高い位置に、より多くの
土が揚げられ、軟白部の多い
高品質なネギが出来ます。
爪を組み替えるだけで、22・24・
27cmの溝幅に対応可能です。



その他特徴

[YK650RK-K・YK750RK-K]

作業中でも微調節がしやすい。

尾輪調節ハンドル

作業中に手が届く位置に尾輪の調節
ハンドルを装備。溝深さや揚土量の
微調節が、作業の途中でもカンタンに
おこなえます。



[YK750RK-K・YK750RK]

※YK750RK-K, GUIはスクリーカット無し

残耕を処理してキレイな仕上がり。

スクリーカットロータリー

ケース下の土を処理するスクリーカット方式を
採用。溝底の中央まで残耕がなく、美しく仕上
がります。




残耕を処理するスクリーカット部

片上げ作業時に、
キレイな飛びを実現。

シャフトドライブ方式

土の飛びをさえ
ぎるチェーンケース
がなく、片上げ作
業で、キレイに土
を飛ばすことが
できます。

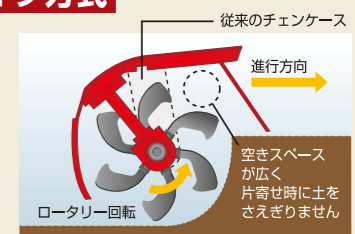

ネギの管理作業が1台で可能。

YK750RK-K




ネギ
専用機

7.0馬力

ゴムラグタイヤ仕様

栽培体系に合わせて
車輪幅(外幅)が
180mm・250mm
の2段階に切替えられます。



ねらったところに
土が飛ぶ。

2段折れロータリーカバー


2か所で角度調節ができ、
土揚げ位置や高さが思いの
ままに設定できます。



キレイに溝上げができる。

専用溝上爪

土揚げ効果の高い位置に、
溝上爪をレイアウトしました。

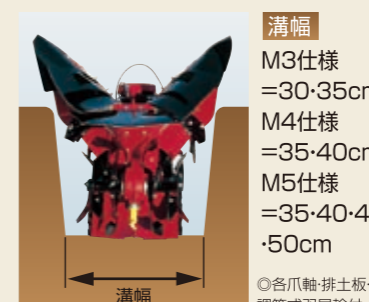

溝幅
M3仕様
=30・35cm
M4仕様
=35・40cm
M5仕様
=35・40・45
・50cm

◎各爪軸・排土板・
調節式双尾輪付

土がよく飛び、
キレイに仕上がる。

ロータリーカバー

ロータリーカバーとロータリー
高速回転718rpmにより、遠く
へ土を飛ばすことができます。



※写真はYK750RK, LM4

タイヤ仕様

標準：3.50-6 (φ325)
L仕様：4.00-7 (φ400)

栽培体系に合わせて
車輪幅(外幅)が
305mm・390mm
の2段階に切替えられます。



多様な作物に対応する
ロータリー作業専用機。

YK750RK

※写真はYK750RK, LM4



ロータリー
作業
専用管理機

7.0馬力

操作しやすい、手元集中レバー。

駐車ブレーキ YK750RK-K YK750RK

主クラッチレバー



親ゆび1本で
ラクラク操作。

ゆびクラッチ

ハンドルを握ったまま、親ゆび1本で
主クラッチが「入・切」できます。

ロープフック

簡単にロープが掛けられ、
運搬時に本体を固定
できます。

ハンドル上下調節がワンタッチ。

レバーを押すだけでハンドルが上下し、
6段階に調節できます。



ハンドルがフルターン。

揚土、中耕などの作業に応じて、ハンドルをカンタンに逆位置にすることができます。

サイドクラッチの左右入替えがカンタン。

YK750RK-K YK750RK

ハンドルの方向に合わせて、左右のサイドクラッチレバーが工具なしで
カンタンに入替えられます。

主変速レバー

握りやすい形状で、
快適に操作ができます。

ロータリークラッチレバー

ロータリーの「入・切」がハンドル手元で
入え、能率よく作業できます。



※写真はYK750RK

エンジンスイッチ

万一時、ボタンを
押すだけでエンジン
がストップ。素早く停
止できます。



ハンドル上下レバー

緊急停止ワイヤー

ハンドル手元のワイヤーを
操作すると主クラッチレバーが
「切」位置に戻り、停止します。

セルスタータ式(仕様) YK750RK-K YK650RK-K

エンジンの始動は手元の
キースイッチを回すだけ。
ハンドル正位置・逆位置
にかかわらず、再始動
がラクに行えます。



耐振動リチウムイオンバッテリー

自然放電が少なくエンジン
から充電できるため、定期的な
バッテリー充電も不要で、
バッテリー残量の心配も
ありません。



緊急停止ワイヤー&エンジンスイッチに加え

**様々な機能が作業の
安全・安心感をアップ。**

始動けん制

主クラッチ「入」ではエンジンがかかりません。

高速バックけん制

ハンドル逆位置時の高速後進を防ぎます。

ロータリーバックけん制

ハンドル正位置のとき、
後進時にロータリーが回転するのを防ぎます。

主クラッチ連動駐車ブレーキ YK750RK-K YK750RK

駐車ブレーキ「入」にすると主クラッチが切れます。



植付け溝掘りから土揚げまで、頼もしいアタッチメントが充実。

※写真は旧型機です。
アタッチメントは
別売りです。


ネギ 植付け溝掘り



植付けにぴったりの、
キレイな溝が
つくれます。

YK750RK-K YK650RK-K

SK650用マーカ-R調整範囲



YK750RK-Kの場合(650)~1050mmとなります。


| | | |
|-----------------|--------------|--------------|
| YK750RK-K | 品名 | コードNo. |
| YK650RK-K,AGNC2 | SKマーカ-R | 7S0071-92000 |
| | マーカ-取付ステー-HK | 7S0071-75000 |
| YK650RK-K | 品名 | コードNo. |
| | RK650マーカ- | 7S0071-85002 |

ネギ 埋め戻し



爪のくい込みがよく、
軽快に作業がおこなえます。

YK750RK-K YK650RK-K




| | |
|-------------|----------------|
| 品名 | コードNo. |
| 中耕爪軸540HK標準 | 7S0011-98000-1 |

ネギ 揚土



均一でムラのない、
安定した土揚げを実現します。

YK750RK-K YK650RK-K



| | |
|----------------|----------------|
| 品名 | コードNo. |
| 片上爪軸RK65 | 7S0033-61000 |
| 揚土爪軸270-300SPV | ※ 7S0033-80000 |
| 片上爪軸270-300SPV | ※ 7S0033-81000 |

※耐久性アップ品、溝幅 270-300mm

ネギの収穫まで確実に仕事をこなし、作業負担を軽減。

アタッチメントは別売りです。


※写真は旧型機です。

ネギ 肩落とし



うね肩の土を削り落とし、揚土する土を確保します。

YK750RK-K YK650RK-K




| | | |
|-----------------|------------|----------------|
| YK750RK-K | 品名 | コードNo. |
| YK650RK-K,AGNC2 | 肩落し板HK-EXK | 7S0071-12000-1 |
| YK650RK-K | 品名 | コードNo. |
| | 肩落し板RK | 7S0071-84000-1 |

ネギ 掘り取り



やさしく丁寧な掘り取りが、スムーズにできます。

YK750RK-K YK650RK-K



| | | |
|-----------|--------------|--------------|
| YK750RK-K | 品名 | コードNo. |
| | ネギ掘り取り機HK,NK | 7S0123-00270 |
| YK650RK-K | 品名 | コードNo. |
| | ネギ掘り取り機RK650 | 7S0123-29001 |

※条件により、継車軸83(7S0001-92000)を併用。トレッドを広げて充実した作業ができます。

ネギセット

| | | | | |
|-------|-------------------------------|-----------------------------|--|--|
| 商品コード | YK650RK-K,AGNC(E)NEGI1 | YK650RK-K,AGNC(E)NEGI2 | YK750RK-K,AG(E)NEGI1 | YK750RK-K,AG(E)NEGI2 |
| 本機 | YK650RK-K,AGNC(E) | YK650RK-K,AGNC(E) | YK750RK-K,AG(E) | YK750RK-K,AG(E) |
| マーカー | RK650マーカー (7S0071-85002) | RK650マーカー (7S0071-85002) | SKマーカーR (7S0071-92000) マーカー取付ステーHK (7S0071-75000) | SKマーカーR (7S0071-92000) マーカー取付ステーHK (7S0071-75000) |
| 中耕爪軸 | 中耕爪軸540HK (7S0011-98000-1) | — | 中耕爪軸540HK (7S0011-98000-1) | — |
| 肩落し板 | 肩落し板RK (7S0071-84000-1) | 肩落し板RK (7S0071-84000-1) | 肩落し板HK-EXK (7S0071-12000-1) | 肩落し板HK-EXK (7S0071-12000-1) |
| 排土板 | 排土板RK65 (7S0056-15000) | — | — | 標準装備 |



用途に最適な作業機を組み合わせ、様々な作業を高効率に。

アタッチメントは別売りです。

※写真は旧型機です。

ハウス 溝上げ




ハウス 片上げ



ハウスなどの溝上げ・片上げもキレイにできます。

YK750RK YK650RK-K



溝幅に合わせて①～④を選んで使用してください。

- ① 300・350mm
- ② 350・400mm
- ③ 350・400・450・500mm
- ④ 250・300mm

| | | |
|-----------|--------------------|---------------|
| YK750RK | 本機仕様 | |
| | ① YK750RK,A(T/L)M3 | ○爪・爪軸・片上げ・排土板 |
| | ② YK750RK,A(T/L)M4 | 調節式双尾輪セット |
| | ③ YK750RK,A(T/L)M5 | |
| YK650RK-K | 品名 | コードNo. |
| | ① 溝掘ロータK25P-K30P | 7S0032-41000 |
| | ② 片上げロータK25P-K30P | 7S0031-53000 |
| | ③ 溝上爪軸HK400N | 7S0034-17000 |
| | ④ 片上爪軸HK400 | 7S0032-02000 |
| | RK65排土板 | 7S0056-15000 |

※は片上げ。その他は両上げとなります。

中耕・耕うん



作物の間の中耕作業を効果的におこなえます。

YK750RK YK650RK-K

耕幅:420・540mm ロータ径:350mm

| | | |
|-----------|----------------------|----------------|
| YK750RK | 本機仕様 | |
| | YK750RK,A(T/L)C5 | |
| | ○爪・爪軸・サポート金具・固定式単尾輪付 | |
| YK650RK-K | 品名 | コードNo. |
| | 中耕爪軸540RK | 7S0012-58000 |
| | 尾輪K | 7S0200-00620-1 |




※写真のように耕うん作業もできます。

うね立て(丸うね)



土の流れがよく、なだらかな丸うねができます。

YK750RK



| | |
|--------------|----------------|
| 品名 | コードNo. |
| 管理機 | YK750RK,ALNJB |
| アポロ培土器BプラスRD | 7S0026-45002 |
| 中耕爪軸540HK標準 | 7S0011-98000-1 |
| 整形板取付サポートHK | 7S0055-62000-1 |




内盛整形



内盛方式で、しっかりした平うねが出来ます。

YK750RK

大径タイヤ(仕様)推奨



| | |
|--------------------|----------------|
| 品名 | コードNo. |
| 管理機 | YK750RK,ALNJB |
| 平うね整形マルチセットFR15DRM | 7S0026-32002 |
| フロントウエイト25ASY | 7S0065-16004 |
| 整形板取付サポートHK | 7S0055-62000-1 |
| 2点止めブラケットHK | 7S0055-63000-1 |



たばこ仕様



YK650RK,ATC4NCB

- ① タイヤ車輪 (3.50×6)
- ② 中耕爪軸
- ③ 尾輪無し