



YANMAR

汎用管理機

■主要諸元

名称 販売型式名 仕様		ヤンマー汎用管理機								
		YK850MK-F				YK105MK-F		YK105MK-C		
機体寸法		K	KE	WK	WKE	WK	WKE	LK	LKE	
全長	(mm)	1650	1675	1650	1675	1650	1675	1640	1665	
全幅	(mm)	630	630	630	630	630	630	630	630	
全高	(mm)	1170	1170	1170	1170	1170	1170	1235	1235	
機体質量(重量)	(kg)	100	104	109	113	109	113	106	110	
型式名		GB290LN	GB290LL	GB290LN	GB290LL	GB300LN	GB300LL	GB300LN	GB300LL	
種類		空冷4サイクルOHVガソリンエンジン								
総排気量	(L(cc))	0.296(296)								
定格出力/回転速度	(kW(PS) /rpm)	4.4(6.0) /1800				5.5(7.5) /1800				
最大出力	(kW(PS))	6.3(8.5)				7.8(10.5)				
使用燃料		自動車用無鉛ガソリン								
燃料タンク容量	(L)	5.0(規定量)								
エアークリーナ形式		オイルバス								
始動方式		リコイルスタータ式	セルスタータ式/ リコイルスタータ式	リコイルスタータ式	セルスタータ式/ リコイルスタータ式	リコイルスタータ式	セルスタータ式/ リコイルスタータ式	リコイルスタータ式	セルスタータ式/ リコイルスタータ式	
点火プラグ		BP5ES(NGK)	BPR5ES(NGK)	BP5ES(NGK)	BPR5ES(NGK)	BP5ES(NGK)	BPR5ES(NGK)	BP5ES(NGK)	BPR5ES(NGK)	
セルモータ用バッテリー		—	リチウムイオン バッテリー	—	リチウムイオン バッテリー	—	リチウムイオン バッテリー	—	リチウムイオン バッテリー	
セルモータ用バッテリー充電出力		—	4A	—	4A	—	4A	—	4A	
外部バッテリー充電出力		10A	4A	10A	4A	10A	4A	10A	4A	
動力伝達	エンジン～主軸 主軸～車軸	VベルトSB44×2本		VベルトSB44(HPIIコグ)×2本		VベルトSB44×2本				
走行部	走行速度 (m/s)	ハンドル 正位置時：前進 逆位置時：後進	変速段数	主	副	F4・R4	F4・R4	F6・R2		
			1速	1	低	0.24	0.24	0.25		
		ハンドル 正位置時：前進 逆位置時：後進	2速	1	高	0.35	0.36	0.36		
			3速	2	低	1.23	1.24	0.75		
			4速	2	高	1.79	1.81	1.09		
			5速	3	低	—	—	1.30		
		ハンドル 正位置時：後進 逆位置時：前進	6速	3	高	—	—	1.89		
			1速	1	低	0.29	0.29	0.43		
			2速	1	高	0.42	0.42	0.63		
			3速	2	低	0.64	0.65	—		
4速	2	高	0.94	0.95	—					
車輪		4.00-8(Φ435)		17X8.00-8(Φ440)		4.00-9(Φ460)				
輪距	(mm)	190～580		380～546		210～640				
車軸幅	(mm)	257								
車軸形状	(mm)	六角(対辺26)								
車軸ハイブ形状	(mm)	内六角外丸(Φ39.5)								
主クラッチ形式		ベルトテンション式								
副変速形式		ボールクラッチ								
操向クラッチ形式		ボール式								
ハンドル	左右回動調節 上下回動調節	菊座+皿ハネ								
エンジンストップスイッチ		菊座+ワンタッチ3段								
PTO回転速度	(rpm)	セレクト式	プッシュ式	セレクト式	プッシュ式	セレクト式	プッシュ式	セレクト式	プッシュ式	
		703								

※セル仕様は現行の6仕様全てに設定があります。

■適応ロータリー一覧

品名	型式・仕様	適応本機				ロータリー 変速	ロータリー回転数 (rpm)	中耕幅 (mm)	PTO	備考
		YK850MK		YK105MK						
		F	C	F	C					
クイックラネ立て ロータリー	RQ42MBNN.CRTH	○	○	○	○	正2	217・460	—	(○)*	爪・爪軸・尾輪なし クイックラネ立て機構付
2段変速 中耕ロータリー	RB42MBD.CRTH	○	—	○	—	正2	217・460	240・420	○	中耕爪軸・調節式単尾輪付
4段変速 ロータリー	RB42MBNN.CRTH	○	—	○	—	正2	217・460	—	○	爪・爪軸・尾輪なし
	RB42TMBD.CRTH	○	—	○	—	正4	217・253・395・ 460	240・420	○	中耕爪軸・調節式単尾輪付
正逆シャフト ロータリー	RB42TMBNN.CRTH	○	—	○	—	正4	217・253・395・ 460	—	○	爪・爪軸・尾輪なし
	RSU42MBNN.CRTH	○	—	—	—	正逆各2	正逆ともに242・511	—	—	爪・爪軸・尾輪なし
2段変速 中耕ロータリー	RB42MCD.CRTH	—	○	—	○	正2	217・466	240・426	○	中耕爪軸・調節式単尾輪付
	RB42MCNN.CRTH	—	○	—	○	正2	217・460	—	○	爪・爪軸・尾輪なし


※PTOはクイックラネ立て機構時は使用できません。

ヤンマーアグリ株式会社

〒702-8515 岡山県岡山市中区江並4228  
yanmar.com



このカタログの仕様は、改良などにより、予告なく変更することがあります。



⚠ 安全に関するご注意

- ・ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- ・無理な運転は商品の寿命を縮め、故障・事故の原因となることがあります。
- ・故障・事故を未然に防止するため、定期点検は必ずおこなってください。
- ・保証書はご購入の取扱い店で必ずお受け取りください。

商品についてのご意見、ご質問は下記へ…



YK850MK-F,KRB


YK105MK-F,WKRQJJB



# 低重心で迫力のパワー、野菜づくりのプロに応える性能

## セルスタータ式 E仕様

セルスタータ式の採用により、キースイッチを回してラクに、簡単にエンジンの始動ができます。

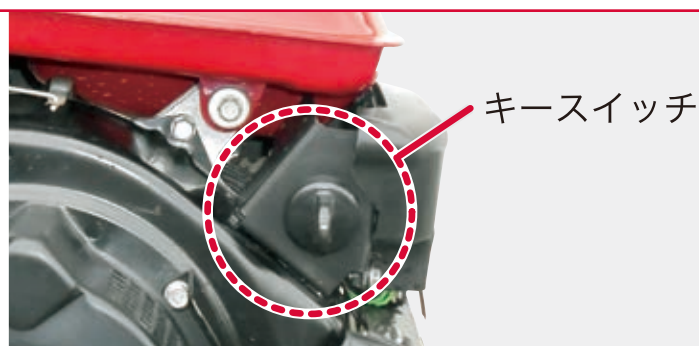

キースイッチ

## 操作カンタン、手元集中レバー方式。

### 主クラッチと副変速の操作がレバー1本でできる、主クラッチレバー。

主クラッチの入切りと高低2段の副変速がカンタンにでき、うね立て作業のはじめは低速、あとは高速でという高能率作業がラクにおこなえます。

### 指1本の操作で停止できる、OFFレバー。

ハンドルを握ったまま、軽い力で主クラッチを切ることができます。



### 多彩な作業に対応する、前進4・後進2段の前後進多段変速。

ハンドル逆位置でも同じ変速段数で、うね立て作業時などハンドル逆位置での前進移動がスピーディにおこなえます。



ハンドルロックレバー

### 主変速レバー

手元レバーでカンタンに操作できます。

### ロータリークラッチレバー

ロータリーの入切りがハンドル手元でおこなえ、能率よく作業できます。(ロータリー装着時)

### 緊急停止ワイヤー

ハンドル手元のワイヤーを動かすと主クラッチレバーが「切」位置に戻り、停止します。

### ハンドルワンタッチ上下レバー

## 汎用大型管理機

8.5馬力

YK850MK-F,K(E)  
YK850MK-F,WK(E)  
(幅広タイヤ仕様)



写真はYK850MK-F,KRB

10.5馬力

YK105MK-F,LK(E)  
YK105MK-F,WK(E)  
(幅広タイヤ仕様)



写真はYK105MK-F,WKRQNJ

## ハンドル&主変速レバーがワンタッチでターン。

うね立てマルチなどの作業に応じて、ハンドルと主変速レバーをカンタンに逆位置にすることができます。

## サイドクラッチ左右入替えもカンタン。

ハンドルの方向に合わせて、左右のサイドクラッチレバーが工具なしでカンタンに入替えられます。



### ロープフック

簡単にロープが掛けられ、運搬時に本体を固定できます。



## 広範囲なハンドル上下調節が可能。

### ハンドルロックレバー

10°ごとの18段階とハンドル上下調節範囲がワイドで、収納時などにコンパクトにでき便利です。



## 重作業にも余裕のパワー。

### 高出力エンジン搭載

力強く、余裕の作業力を発揮するコンパクトなエンジンです。

YK850MK-F YK105MK-F  
8.5PS 10.5PS



来シーズンも一発始動。ワンタッチキャブドレン

## 長時間作業も余裕の大容量。

### 5.0L大容量燃料タンク搭載

長時間、燃料無補給で作業ができます。




## プロのご要望、多彩な作業機に対応。

### 充電コイル標準装備

作業機用バッテリーを充電できます。

## ハンドル上下調節もカンタン。

レバーを押すだけで、ハンドルがワンタッチで上下。3段階に調節できます。

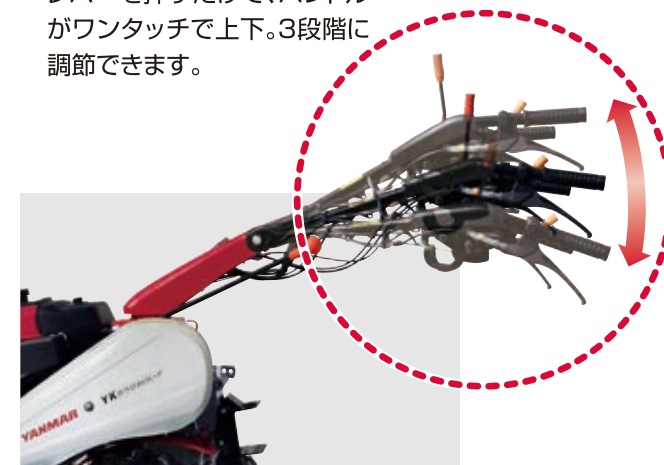

## 軟弱ほ場も安定走行。

### 幅広タイヤ W仕様

大きなうね立て、同時マルチ作業などでも、すぐれた直進性を発揮。安定よく作業できるスペシャルタイヤです。



## 使いやすく、気配りきめ細かく。

- 始動牽制  
主クラッチ「入」ではエンジンがかからない装置です。
- 高速バック牽制  
ハンドル逆位置のときの高速後進を防ぐ装置です。
- ロータリーバック牽制  
ハンドル正位置のとき、後進時にロータリーが回転するのを防ぎます。
- 駐車ブレーキ  
傾斜地などに駐車する場合に使用します。
- 折りたたみ式スタンド  
格納時やほ場での一時停止時に便利です。



## 前進6段 × 後進2段変速 C仕様

レンコンの代かきやカラ刈り(レンコンの掘り出し前に茎を刈る)作業や、やまと芋の植付け・土掛け作業、こんにゃく芋の植付け・収穫作業、うね立てマルチ作業まで幅広い作業に対応します。



# パワフル管理機の性能をフルに活かすロータリー群。

## お求めやすい本機 & ロータリーセット (工場出荷仕様)

うね立て専用のクイックうね立てロータリーはもちろん、中耕・培土・うね立て・マルチまで活躍する中耕ロータリーセットを、多彩にご用意しています。

- YK850MK-F,WKRB  
8.5馬力/標準タイヤ/中耕ロータリー
- YK850MK-F,KRBNJB  
8.5馬力/標準タイヤ/中耕ロータリー/爪・爪軸・尾輪なし
- YK850MK-F,WKRQNB  
8.5馬力/幅広タイヤ/クイックうね立てロータリー/爪・爪軸・尾輪なし
- YK850MK-F,WKRBNJB  
8.5馬力/幅広タイヤ/中耕ロータリー/爪・爪軸・尾輪なし
- YK105MK-F,WKRQNB  
10.5馬力/幅広タイヤ/クイックうね立てロータリー/爪・爪軸・尾輪なし
- YK105MK-F,WKRBNJB  
10.5馬力/幅広タイヤ/中耕ロータリー/爪・爪軸・尾輪なし

写真はYK850MK-F,WKRQNBです。

# 安定した高精度な作業で、まっすぐキレイな大うねが立つ。

## 平高うね整形同時マルチ

平高うね整形とマルチ作業が同時に、キレイにできます。

作業機は別売りです。

動画はこちら



## うね立て作業のスペシャルロータリー。クイックうね立てロータリー RQ42MBNN,CRTH

手元レバーで整形板の角度が調節できるため、整形器をすばやく土に食い込ませることができ、すぐにうねが立ち上がります。




RQ42MB


## 中耕ロータリー



2段変速中耕ロータリー RB42MB  
正転2段変速で、中耕・培土・うね立て・溝上げなど、多用途に使えます。



4段変速ロータリー RB42TMB  
正転4段変速で、さまざまな作業をきめ細かくこなせます。



正逆シャフトロータリー RSU42MB  
耕うね軸をシャフト駆動する正逆転ロータリーで、ハウスの溝上げ・片寄せ作業にすぐれています。

## ■適応ロータリー一覧

品名	型式・仕様	適応本機		ロータリー変速	ロータリー回転数 (rpm)	中耕幅 (mm)	PTO	備考
		MK85F	MK105F					
クイックうね立てロータリー	RQ42MBNN,CRTH	○	○	正2	217・460	—	(○)*	爪・爪軸・尾輪なし クイックうね立て機構付
2段変速中耕ロータリー	RB42MBD,CRTH	○	○	正2	217・460	240・420	○	中耕爪軸・調節式単尾輪付
	RB42MBNN,CRTH	○	○	正2	217・460	—	○	爪・爪軸・尾輪なし
4段変速ロータリー	RB42TMBD,CRTH	○	○	正4	217・253・395・460	240・420	○	中耕爪軸・調節式単尾輪付
	RB42TMBNN,CRTH	○	○	正4	217・253・395・460	—	○	爪・爪軸・尾輪なし
正逆シャフトロータリー	RSU42MBNN,CRTH	○	—	正逆各2	正逆ともに242・511	—	—	爪・爪軸・尾輪なし
2段変速中耕ロータリー	RB42MCD,CRTH	YK850MK-C,K	YK105MK-C,LK	正2	217・466	240・426	○	中耕爪軸・調節式単尾輪付
	RB42MCNN,CRTH	YK850MK-C,K	YK105MK-C,LK	正2	217・460	—	○	爪・爪軸・尾輪なし


\*PTO付ですが、クイックうね立て機構使用時は使えません。

## 本機+整形機(マルチ)セット型式

平高うね整形			平高うね整形同時マルチ		
型式	YK850MK-F,W(E)RE15D	YK850MK-F,W(E)FRH18A	型式	YK850MK-F,W(E)RE15DM	YK850MK-F,W(E)FRMH18A
本機	YK850MK-F,WK(E)	YK850MK-F,WK(E)	本機	YK850MK-F,WK(E)	YK850MK-F,WK(E)
整形ロータリー	AKR-E15D,YL	FRH18YL	整形ロータリー	AKR-E15D,YL	FRH18YL
マルチ	なし	なし	マルチ	R318DE	CHM18P3
ウエイト	WEIGHT25	WEIGHT25	ウエイト	WEIGHT25	WEIGHT25
チェーンケース	RB-MB	B型	チェーンケース	RB-MB(整形ロータリーに同梱)	B型
	適用シート幅: 95~180cm	適用シート幅: 95~180cm		適用シート幅: 95~180cm	適用シート幅: 95~180cm
	①50~115cm ②60~125cm 10・15・20・25・30cm	①45~120cm ②63~145cm 10・15・20・25・30cm		①50~115cm ②60~125cm 10・15・20・25・30cm	①45~120cm ②63~145cm 10・15・20・25・30cm




写真はセット③

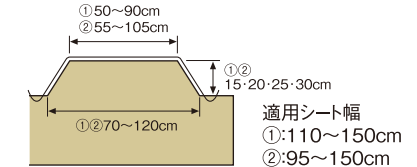

■推奨管理機  
YK850MK-F,WKRQNB  
YK850MK-F,WKRBNJB

セット	品名	コードNO
①	平高うね整形セットES15D	7S0025-90002
	ハイマルチR318DE	7S0061-05000
	フロントウエイト25ASY	7S0065-16004
②	平高うねマルチセットT150H	7S0025-65000
	フロントウエイト25ASY	7S0065-16004

## ロータリー一体型整形機

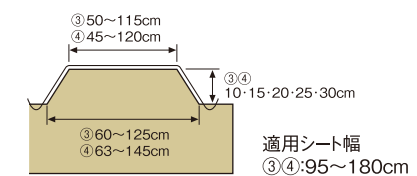

■推奨管理機  
YK850MK-F,WK(E)

セット	品名	コードNO
③	ダブル可変平高うね整形ロータリー	7S0455-00192
	AKR-E18D,YL	7S0061-05000
	ハイマルチR318DE	7S0065-16004
④	フロントウエイト25ASY	7S0065-16004
	ハッスル平高うねロータリーFRH180YL ※	7S0455-00640
	④ハッスル平高うねマルチRHM-180R	7S0455-00600
	④ハッスル平高うねコンパクトマルチCHM180R2	7S0455-00301
	フロントウエイト25ASY	7S0065-16004


※B型チェーンケース付



# 平うね整形同時マルチ

平うね整形とマルチ作業が同時に、  
キレイに仕上がります。

作業機は別売りです。

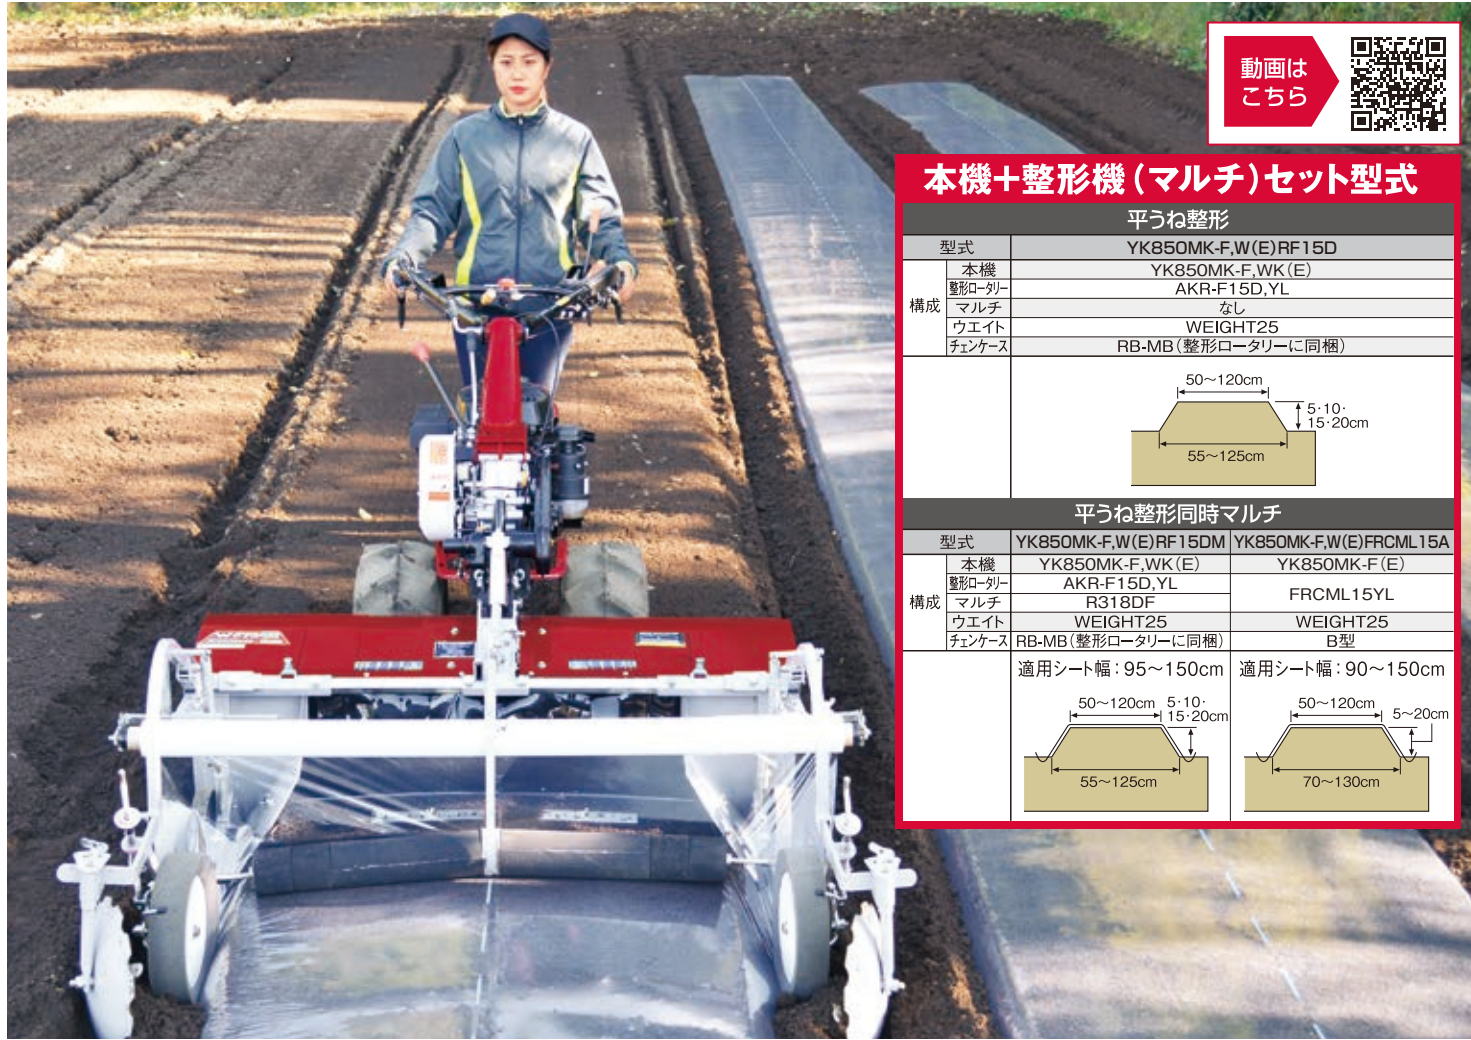


動画は  
こちら




## 本機+整形機(マルチ)セット型式

平うね整形	
型式	YK850MK-F,W(E)RF15D
本機	YK850MK-F,WK(E)
整形ローラー	AKR-F15D,YL
マルチ	なし
ウエイト	WEIGHT25
チェンケース	RB-MB(整形ローラーに同梱)




平うね整形同時マルチ		
型式	YK850MK-F,W(E)RF15DM	YK850MK-F,W(E)FRCML15A
本機	YK850MK-F,WK(E)	YK850MK-F(E)
整形ローラー	AKR-F15D,YL	FRCML15YL
マルチ	R318DF	
ウエイト	WEIGHT25	WEIGHT25
チェンケース	RB-MB(整形ローラーに同梱)	B型

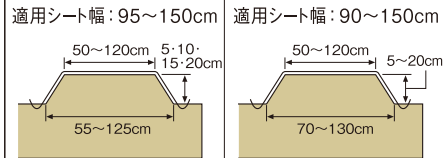

写真はセット③


## ローラー一体型整形機



■推奨管理機  
YK850MK-F,WK(E)

セット	品名	コードNO
③	ダブル可変平うね整形マルチローラーAKR-F15DM,YL(ハイマルチR318DFが含まれます)	7S0455-00420
④*	フロントウエイト25ASY	7S0065-16004
	ハッスル平うねローラーマルチFRML150YL(変速ケース付)	7S0455-00840
	フロントウエイト25ASY	7S0065-16004

\*B型チェンケース付



■推奨管理機  
YK850MK-F,WKRQJNB  
YK850MK-F,WKRBNJB

セット	品名	コードNO
①	平うね整形マルチセットFR15DRM	7S0026-32002
	フロントウエイト25ASY	7S0065-16004
②	平うねマルチセット150H	7S0025-62000
	フロントウエイト25ASY	7S0065-16004




作業機は別売りです。

# 高うね整形同時マルチ

高うね整形とマルチ作業が同時に、  
しっかりキレイにできます。




写真はセット①



■推奨管理機  
YK105MK-F,WKRQJNB  
YK105MK-F,WKRBNJB

セット	品名	コードNO
①	高うね整形マルチセットAR3RC	7S0025-80001
	フロントウエイト25ASY	7S0065-16004
②	高うねマルチセット30-40H	7S0025-60000
	フロントウエイト25ASY	7S0065-16004

## ローラー一体型整形機



■推奨管理機  
YK105MK-F,WK(E)

セット	品名	コードNO
③	WローラータバコYWR20-A	7S0340-00250
	フロントウエイト25ASY	7S0065-16004
④	ハッスル高うねローラーFRB40YL(変速ケース付)	7S0455-00630
	ハッスル高うねマルチRBN40R	7S0455-00910
	フロントウエイト25ASY	7S0065-16004


# 小うね整形同時マルチ

小うね整形とマルチ作業が同時に、  
安定よくキレイにできます。



写真はセット③

動画は  
こちら




■推奨管理機  
YK850MK-F,WKRQJNB  
YK850MK-F,WKRBNJB

セット	品名	コードNO
①*	小うね整形マルチセットBR35DM	7S0025-70002
	フロントウエイト15ASY	7S0065-17004
②	小うねマルチセット20-30H	7S0025-59000
	フロントウエイト15ASY	7S0065-17004

\*B型チェンケース付

## ローラー一体型整形機



■推奨管理機  
YK850MK-F,WK(E)

セット	品名	コードNO
③	ダブル可変小うね整形ローラーAKR-B3D,YL	7S0455-00092
	ハイマルチR5D	7S0060-85002
	フロントウエイト15ASY	7S0065-17004
④	ハッスル小うねローラーFRS30YL(変速ケース付)	7S0455-00950
	ハッスル小うねマルチRSM30	7S0455-00900
	フロントウエイト15ASY	7S0065-17004



# いろいろな仕事ができる。 多彩にそろった作業機シリーズ。

作業機は別売りです。


## いちご高うね整形(外盛り)

しっかりしたイチゴ用の高うねができます。




写真はセット①

●高うねをつくりながら同時にうね斜面をたたくため、崩れの少ないキレイなうねができます。



### ロータリー一体型整形機



■推奨管理機  
YK105MK-F,WKRBNJB


セット	品名	コードNO
①	ロータリータックエースTA5-B	7S0460-00022
②	ロータリーバタバタ整形器R-4	7S0167-00241
	イチゴ爪軸セット	7S0167-00510
①②	フロントウエイト25ASY	7S0065-16004

■推奨管理機  
YK105MK-F,WK(E)


品名	コードNO
可変式タックエースVRTA6	7S0460-00422
イチゴロータV500YRTA	7S0033-57000
チェーンケースRB-MB	7S0203-00470-1

## ハウス平高うね整形

平高うね、溝整形が同時にできます。

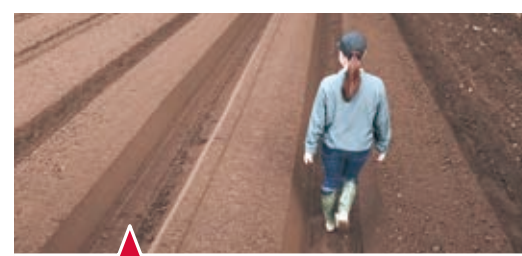

広溝ができるので、  
管理作業も余裕を持って行えます。




写真はセット③



### ロータリー一体型整形機

■推奨管理機  
YK850MK-F,WK(E)




セット	品名	コードNO
③	ダブル可変平高うね整形ロータリーAKR-E18D,YL	7S0455-00192
	平高広溝セットHE60D-HA	7S0453-00880
	フロントウエイト15ASY	7S0065-17004
④	ハウス平高うね作りセットH	7S0025-69000
	フロントウエイト15ASY	7S0065-17004

※B型チェーンケース付

## いちご高うね整形(内盛り)

しっかりしたイチゴ用の高うねができます。



■推奨管理機  
YK105MK-F,WKRBNJB

品名	コードNO
内盛タック整形セットUTS-12RC	7S0461-00142
フロントウエイト25ASY	7S0065-16004

## 耕うん

ハウス内や畑の耕うん作業ができます。



■推奨管理機  
YK850MK-F,K(E)

品名	コードNO
角ロータK60	7S0010-31012
ユニバーサルヒッチ92	7S0070-15000

●耕幅:92cm ●ロータ径:43cm ●抵抗棒付

## 深耕

ハウス内や硬いほ場、畑のすみずみまで深耕がおこなえます。



■推奨管理機  
YK850MK-F,K(E)

品名	コードNO
MKディープロータ1100-2型	7S0012-61000
ユニバーサルヒッチ92	7S0070-15000

●耕幅:110cm ●ロータ径最大:50cm  
●耕うん深さ:20-35cm ●抵抗棒付



## シーダーマルチ

耕起・播種・有孔フィルム被覆・覆土・鎮圧作業が1行程でできます。



YK850MK + シーダーマルチ セット仕様  
(型式) YK850MK-F, WKSDS135N  
シーダーマルチロータリ(チェンケース, フロントウエイト)

セット 型式名	コードNO
シーダーマルチロータリ	SDS135N-Y, RTSH
チェンケースRB-MB	7S0203-00470-1
フロントウエイト30ASY	7S0065-15004

※各種播種ユニット併用、ガイドブック参照。  
●バッテリーが必要です。  
●8条まで対応可能です。  
●適用シート幅: 95~135cm

## 外盛りうね立て

溝をつくり、往復作業で台形うねができます。



■推奨管理機  
YK850MK-F, WKRB

品名	コードNO
畦立器N40型	7S0020-32005

## タバコ大土寄せ

タバコなどの土寄せ作業ができます。



■推奨管理機  
YK850MK-F, WKRB  
YK105MK-F, WKRB

品名	コードNO
外盛整形板17P-2	7S0026-81000
溝掘ロータK40P	7S0031-52001

●マルチ栽培の場合は、マルチキーパー-SKMK (7S0061-28000)を併用。

## 施肥



■推奨管理機  
YK850MK-F, K(E)

品名	コードNO
プロキヤ5	BC5, M
フロントウエイト25ASY	7S0065-16004

●ホッパ容量: 50L ●散布幅: 60~200cm



■推奨管理機  
YK105MK-F, WK(E)  
YK850MK-F, WK(E)

品名	コードNO
サンソワ	VF05MKF, FTMH
各種うね整形同時マルチ	

## 溝掘り・揚土

すばらしい揚土性能で、ハウスの溝上げ・片上げもキレイにできます。



■推奨管理機  
YK850MK-F, K(E)

品名	コードNO
正逆シャフトロータリ	RSU42MBNN, CRTH
溝上げ爪軸400LAS	7S0030-88001
双尾輪160	7S0055-28000

## けん引マルチ

カマボコうね・台形うねに、マルチ被覆作業ができます。



■推奨管理機  
YK850MK-F, K(E)

品名	コードNO
多用途ハイマルチKW2C	7S0061-04001
80マルチ車輪MK	7S0002-62000
車軸パイプN350	7S0000-16001
ユニバーサルヒッチ92	7S0070-15000
フロントウエイト15ASY	7S0065-17004

## キルパー剤専用土壌消毒(混和式)

うね立てと同時にキルパー剤を土壌に混和できます。




■推奨管理機  
YK850MK-F, WKRB  
YK850MK-F, WKRB

品名	コードNO
キルパー剤専用土壌消毒機	DSK-8TM2, DSKH
各種うね整形同時マルチ	

●ノズル数: 8本 ●ノズル間隔: 17cm ●散布有効幅: 136cm  
※各種整形マルチ併用してください。  
※写真はSD製平高うねマルチセットES15C (ハイマルチR315C-9)

## 播種

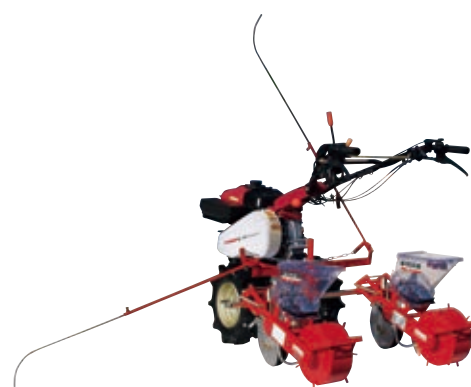

■推奨管理機  
YK850MK-F, K(E)

品名	コードNO
クリンシーダ	TPD-20RT, RTSH
条間マーカ	TPD-20RJ, RTSA
ユニバーサルヒッチ92	7S0070-15000

●条数: 2条 ●ホッパ容量: 5Lx2

## 掘取り



■推奨管理機  
YK850MK-F, K(E)

品名	コードNO
振動式掘取機	VP501C-T, HTKH
M形パイプ車軸570F	7S0001-68000
車軸フランジY40	7S0009-07001
フロントウエイト25ASY	7S0065-16004

※取付部品付。オーダー時、本機型式連絡が必要。  
●作業幅: 50cm ●作業深さ: 10cm  
●条件によっては車軸パイプの長いものを併用。

## スキ耕

水田・畑の耕起、反転、片返しの往復耕ができます。



■推奨管理機  
YK850MK-F, K(E)

品名	コードNO
双用小形1段スキ	MR30N, SKI
M型パイプ車軸460F	7S0001-66000
車軸フランジY40	7S0009-07001
フロントウエイト15ASY	7S0065-17004

●耕幅: 17~20cm ●耕うん深さ: 12~16cm