



**YANMAR**

ジョンディア フロントモアコンディショナー

# JD-F310R / JD-F350R




JOHN DEERE



リヤモアコンディショナーとの組み合わせにより、  
ワイドな刈幅で高能率作業を実現。

## 追従性に優れた設計

エアスプリングと油圧を組み合わせたサスペンションで、ほ場の凸凹に対して、前後左右ともに追従性に優れており、綺麗な刈取り作業を可能にします。地面への接地圧設定も簡単で、一定の刈高さを実現します。

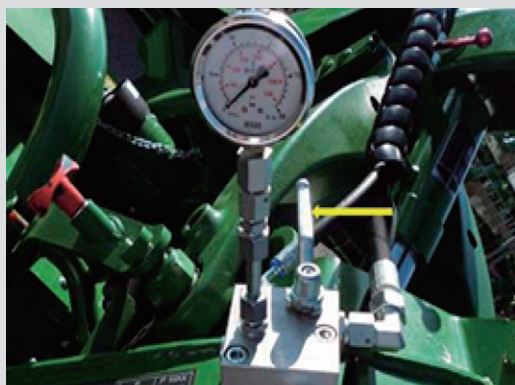

## 移動時はコンパクトに

移動時は両側のカーテンを折り畳むことでコンパクトにすることができます。



※本カタログに掲載している商品写真はヨーロッパ仕様のため、国内仕様と異なる場合があります。



## 簡単取り付け

Aヒッチは不要で、取り付けが簡単に行えます。





## クイックナイフチェンジ

付属のツールを使用して簡単にナイフ交換ができます。



## コンディショナー

スチールフィンガーにより、牧草を圧砕・折曲・打撃することで、乾燥効率を促進します。また、コンディショナーは、コンディショニングフードを5段階に調整できるので、条件合わせた仕上がりが可能です。

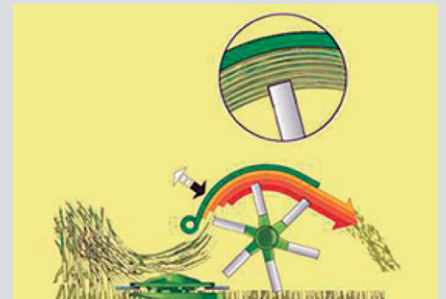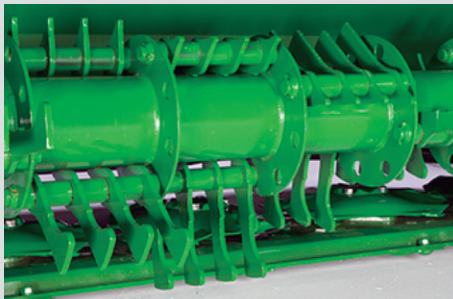

### ■主要諸元

名称		モアコンディショナー		
販売型式名		JD-F310R	JD-F350R	
機体寸法	全幅(移動時)	(mm) 3000	3500	
	全高(移動時)	(mm) 2000	2000	
機体質量		(kg) 1270	1350	
トラクタ所要機能	PTO回転数	(rpm) 1000	1000	
	PTO出力	(kW[PS]) 76{100}	91{120}	
カッターバー	作業幅	(mm) 3100	3500	
	刈高さ	(mm) 35 - 85	35 - 85	
	ディスク数	7	8	
	ナイフ数	14	16	
		ディスク回転数	(rpm) 2986	2986
コンディショナー	種類	インペラー	インペラー	
	タイン軌道径	(mm) 540	540	
	タイン数	80	104	
	回転数	(rpm) 755/1000	755/1000	
	駆動方式	ギヤボックス	ギヤボックス	
コンディショニングフード調整		(mm) 10 - 50	10 - 50	
ウインドロー幅		(mm) 1200 - 2400	1200 - 2400	
装着方式		フロントヒッチ カテゴリ2	フロントヒッチ カテゴリ2	

※この主要諸元は改良などにより、予告なく変更することがあります。 ※この主要諸元は、ジョンディア社の情報に基づくものであり、実測値と異なる場合があります。


## ヤンマーアグリ株式会社

〒702-8515 岡山県岡山市中区江並428

yanmar.com



このカタログの仕様は、改良などにより、予告なく変更することがあります。



### ⚠️ 安全に関するご注意

- ・ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- ・無理な運転は商品の寿命を縮め、故障・事故の原因となることがあります。
- ・故障・事故を未然に防止するため、定期点検は必ずおこなってください。
- ・保証書はご購入の取扱い店で必ずお受け取りください。

商品についてのご意見、ご質問は下記へ…