

Hoak 130Premium

ホーク130プレミアム(130PS)



Hoak 130 Premium



世界の農業経営者のパートナー“ジョンディア”から、プレミアムHoakトラクターが登場！

負荷に応じて、馬力がアップ

IPMモード


(Intelligent Power Management)

130PS → 150PS ^{+20PS} UP

PTOモード(車速1km/h~)とけん引モード(車速15km/h~)の2つのモードがあり、それぞれの作業時に自動で切り替わります。作業負荷に応じて最大20馬力のパワーブーストを発揮。作業負荷の大きくなる傾斜地や硬い土質の圃場でも作業速度を落とすことなく効率良く作業ができます。

Suspension

シャーシに3カ所で固定するトリプルリンクサスペンション(TLS)を装備。重けん引作業でも車体のヘッドアップを効果的に抑制します。これによって、前輪の接地性が高まり、強いけん引力を発揮。安定して効率の高い作業を行うことができ、快適な乗り心地にもつながり、オペレーターの疲労も軽減します。また、キャビンには、メカニカル式キャブサスペンションも装備。エンジン・トランスミッション・シャーシ、さらに路面やほ場から伝わる振動を低減します。

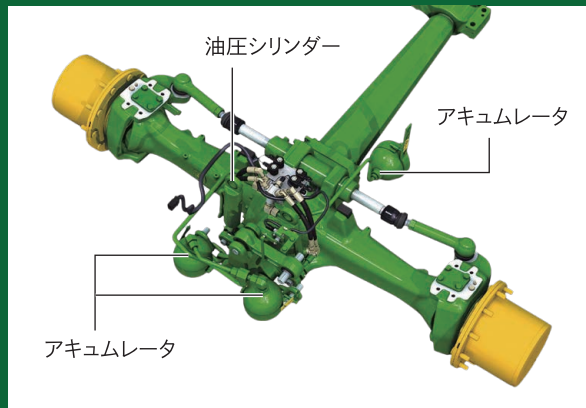

Auto Quad Plus Transmission

伝導効率の高さに加え、変速ショックの軽減機能、自動変速機能など操作性、作業性を追求した前後進36段の多段変速トランスミッション。

- ① ハンドクラッチボタン
- ② 主変速ボタン
- ③ 自動変速ボタン



ソフトシフト機能

主変速を切り替えたとき、エンジン回転を一瞬変動させることで、変速時のショックをやわらげ、快適な乗り心地を提供します。



■主要諸元

名称		ジョンディア乗用型トラクター		
商品型式名・仕様		Hoak130Premium(JD-6130M,HQS9)		
駆動方式		4輪駆動		
機体寸法	全長	(mm)	4990	
	全幅	(mm)	2360	
	全高	(mm)	2870	
	最低地上高	(mm)	380	
機体質量(重量)	(kg)	6160		
エンジン	型式	4045HL555		
	種類	水冷4サイクル4気筒直噴ディーゼル		
	総排気量	(L)(cc)	4,530(4530)	
	定格出力/回転速度 [ECE-R120]	(kW[PS])/rpm	96(130)/2100	
	最大出力 ※IPM作動時 [ECE-R120]	(kW[PS])	115(156)	
	使用燃料	ディーゼル軽油		
	燃料タンク容量	(L)	225	
	DEFタンク容量	(L)	13	
走行部	タイヤ	前輪	480/65R24	
		後輪	540/65R38	
	軸距	(mm)	2580	
	トレッド幅	前輪	1820	
		後輪	1820	
	クラッチ方式	湿式多板油圧式		
	ブレーキ形式	湿式ディスク		
	かじ取り方式	全油圧パワーステアリング		
変速方式	電子式リバーサー・パワーシフト			
変速段数	(段)	前進36段/後進36段		
走行速度	前進	(km/h)	0.15~34.0	
	後進	(km/h)	0.16~34.0	
PTO	回転速度	(rpm)	540・540E・1000	
	軸径	(mm)	35(6または21スプライン)	
作業機 昇降装置	制御方式	ポジション・ドラフト・ミックスコントロール		
	装着方式	3P(カテゴリ2/3N形)		
リフトシリンダー径	リフトシリンダー径	(mm)	85	
		最大(ボール点)	(N)(kgf)	62760(6400)
		全行程(610mm後方)	(N)(kgf)	40210(4100)
		全行程(1800mm後方)	(N)(kgf)	24520(2500)
運転免許		大型特殊(農耕用)		

※この主要諸元は改良などにより、予告なく変更することがあります。
※この主要諸元はジョンディア社の情報に基づくものであり、実測値と異なる場合があります。

■主な装備

名称		ジョンディア乗用型トラクター	
商品型式名・仕様		Hoak130Premium(JD-6130M,HQS9)	
エンジン	IPMモード(パワーブースト) +20馬力	○	
キャビン	USB充電ソケット	○	
サスペンション	トリプルリンクサスペンション	○	
	機械式キャブサスペンション	○	
油圧取り出し(LSCV(機械式))		3系統+パワービヨンド	
作業灯	ボンネットフロントコーナー(2灯)	2灯	
	フロントルーフ	4灯	
	側方ルーフ	2灯	
	リヤルーフ	4灯	
種類		LED	
外部3Pスイッチ		○	
外部PTOスイッチ		○	
ウエイト	ベースウエイト	110kg	
	フロントウエイト	50kg×10枚	

ヤンマーアグリジャパン株式会社 北海道支社

〒067-0051 江別市工業町10番地6

このカタログの仕様は、改良などにより
予告なく変更することがあります。

- ▲ 安全に関するご注意
- ・ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
 - ・無理な運転は商品の寿命を縮め、故障・事故の原因となることがあります。
 - ・故障・事故を未然に防止するため、定期点検は必ずおこなってください。
 - ・保証書はご購入の取扱い店で必ずお受け取りください。

商品についてのご意見、ご質問は下記へ…