

Hoak 175Premium

ホーク175プレミアム(175PS)

Hoak175 Premium



JOHN DEERE



世界の農業経営者のパートナー“ジョンディア”から、プレミアムHoakトラクターが登場！

作業能率と快適性能をアップする数々の装備を搭載。


最大4400kgfの油圧揚力で、様々な複合作業に対応するフロントヒッチ・フロントPTO・1150kgのピックアップウエイト。枕地での旋回操作をよりシンプルに簡単にするiTEC Basic。ガラス付ルーフハッチや収納ボックス、教習シートなど使いやすさ・快適さを追求した多彩な装備を備える175馬力エンジン搭載のジョンディアトラクターです。



※教習シートは道路走行時、使用してはいけません。

Suspension

シャーシに3カ所で固定するトリプルリンクサスペンション(TLS)を装備。重けん引作業でも車体のヘッドアップを効果的に抑制します。これによって、前輪の接地性が高まり、強いけん引力を発揮。安定して効率の高い作業を行うことができ、快適な乗り心地にもつながり、オペレーターの疲労も軽減します。また、キャビンには、メカニカル式キャブサスペンションも装備。エンジン・トランスミッション・シャーシ、さらに路面やほ場から伝わる振動を低減します。

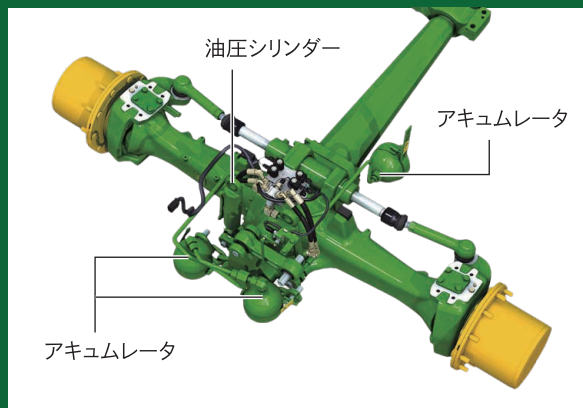

Auto Quad Plus Transmission

伝導効率の高さに加え、変速ショックの軽減機能、自動変速機能など操作性、作業性を追求したトランスミッション。

- 1 ハンドクラッチボタン
- 2 主変速ボタン
- 3 自動変速ボタン



ソフトシフト機能

主変速を切り替えたとき、エンジン回転を一瞬変動させることで、変速時のショックをやわらげ、快適な乗り心地を提供します。



■主要諸元

名称		ジョンドディア乗用型トラクター	
商品型式名・仕様		Hoak 175Premium (JD-6175M, HQSFP13)	
駆動方式		4輪駆動	
機体寸法	全長 (mm)	5770	
	全幅 (mm)	2440	
	全高 (mm)	3110	
	最低地上高 (mm)	450	
機体質量(重量) (kg)		9030	
エンジン	型式	6068HL558	
	種類	水冷4サイクル6気筒直噴ディーゼル	
	総排気量 (L)(cc)	6.788(6788)	
	定格出力/回転速度 [ECE-R120] (kW[PS]/rpm)	129(175)/2100	
	最大出力 [ECE-R120] (kW[PS])	143(194)	
	使用燃料	ディーゼル軽油	
	燃料タンク容量 (L) DEFタンク容量 (L)	325 20	
走行部	タイヤ	前輪	540/65R30
		後輪	650/65R42
	軸距 (mm)	2800	
	トレッド幅 (mm)	前輪	1810
		後輪	1790
	クラッチ方式	湿式多板油圧式	
	ブレーキ形式	湿式ディスク	
リヤPTO	かじ取り方式	全油圧パワーステアリング	
	変速方式	電子式リバーサパワーシフト	
	変速段数 (段)	前進20/後進20	
	走行速度 (km/h)	前進	2.6~34.0
		後進	2.7~34.0
	回転速度 (rpm)	540・540E・1000	
	軸径 (mm)	35 (6または21スプライン)	
リヤ作業機昇降装置	制御方式	ポジション・ドラフト・ミックスコントロール	
	装着方式	3P(カテゴリ3N形)	
	リフトシリンダー径 (mm)	90	
	油圧揚力 (N)(kgf)	最大(ボール点)	88750(9050)
	全工程(610mm後方)	50500(5150)	
	全工程(1800mm後方)	35300(3600)	
フロント作業機昇降装置	装着方式	F仕様: 3点リンク(カテゴリ3N形)	
	油圧揚力 (N)(kgf)	最大(ボール点)	43150(4400)
	全工程(ボール点)	32360(3300)	
フロントPTO	回転速度 (rpm)	1000	
	軸径 (mm)	35 (6スプライン)	
運転免許		大型特殊(農耕用)	

※この主要諸元は改良などにより、予告なく変更することがあります。
※この主要諸元はジョンドディア社の情報に基づくものであり、実測値と異なる場合があります。

■主な装備

名称		ジョンドディア乗用型トラクター	
商品型式名・仕様		Hoak 175Premium (JD-6175M, HQSFP13)	
キャビン	ルーフハッチ(ガラス付)	○	
	USB充電ソケット	○	
	教習シート	○	
	収納ボックス(左コンソール)	○	
サスペンション	トリプルリンクサスペンション	○	
	機械式キャブサスペンション	○	
作業灯	油圧取り出しLSCV(機械式)	4系統	
	ボンネットフロントコーナー	2灯	
	フロントルーフ	4灯	
	側方ルーフ	2灯	
外部3Pスイッチ	リヤルーフ	4灯	
	種類	LED	
	外部PTOスイッチ	○	
	ITECベースシット(枕地制御システム)	○	
ISOBUSレディ	○		
フロントヒッチ・フロントPTO・フロントSCV1系統	○		
ピックアップウエイト	1150kg		

ヤンマーアグリジャパン株式会社 北海道支社

〒067-0051 江別市工業町10番地6

このカタログの仕様は、改良などにより予告なく変更することがあります。

- ▲ 安全に関するご注意
- ・ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
 - ・無理な運転は商品の寿命を縮め、故障・事故の原因となることがあります。
 - ・故障・事故を未然に防止するため、定期点検は必ずおこなってください。
 - ・保証書はご購入の取扱い店ですべてお受け取りください。

商品についてのご意見、ご質問は下記へ…