

JAY-LOR®



バーチカル ミキサー 5150・5275

バーチカルミキサー低床モデルのご案内

4.4m³

8.5m³



220cm モデル：5150

210cm モデル：5275

※排出スライダーのマグネットはオプション

特許取得のスクエアカットオーガで 素早い切断と均一攪拌！



均一攪拌

計算された傾斜と1分間に41回転もの高速回転により素早い均一攪拌を実現しました。




覗き窓（特許）

外から攪拌状態を確認できるので内部への転落事故の心配なし。ボディに余計な力をかけない設計だからこそ実現できた機能です。



素早い切断

スクエアカットオーガに合わせてデザインされたナイフの位置と角度により、ナイフ本来の切れ味で効率よく切断！

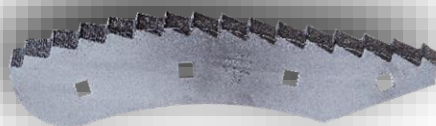

丈夫で長持ちなナイフ

すべてのナイフは超硬合金タングステンカーバイドでコーティング。これにより切れ味が保たれ、ナイフの耐久性が上がります。

本体標準装備

重量計



安心のDG社製を装備

リストラクターブレード



内部から見た様子

タンクの流れに抵抗をかけて
牧草を細断しやすくします

集中注油システム



写真は5275モデル

各注油ポートを容易に識別。
注し忘れも解消です！

オプション

30cm増し枠

容量・高さを
増やせます



マグネット

飼料の中の
金属を吸着



ドラム内張り

高さ66cmの
ステンレス製
内張り。ドラムの
早期摩耗を防止



※実物はミキサーと同色となります

諸元表

型式	機体寸法					重さ (kg)	排出高さ (cm)	積載容量 (m ³)		PTO速度	PTO 最低所要 馬力	オーガ 速度	オーガ数
	長さ (cm)	高さ (cm)		幅 (cm)	ドラム長さ (cm)			増枠なし	増枠30cm				
		増枠なし	増枠30cm										
5150	360	220	246	190	283	1950	89	4.4	5.7	540RPM	35HP	41RPM	1
5275	540	210	236	190	466	3100	84	8.5	10.6		45HP		2

※幅はミキサータンクの幅となります。排出スライダーの長さは片側あたり約30cm追加されます。

ヤンマーアグリジャパン株式会社 北海道支社

〒067-0051 江別市工業町10番地6

https://www.yanmar.com/jp/about/company/yaj_hokkaido/

※このカタログの内容は予告なく変更することがあります。ご了承ください。

●ご照会・ご用命は下記へ