

JAY•LOR®



自走式 ミニミキサー 5050・5100



型式：5100

型式：5050



※写真の後輪（ミキサータンク下）は海外仕様のため実物と異なります




標準仕様の後輪▶

小規模畜舎のTMR給餌に最適 攪拌から給餌までこれ1台で完了 育成・乾乳牛などのセカンドミキサーにも！



※型式：5050はシングルオーガ

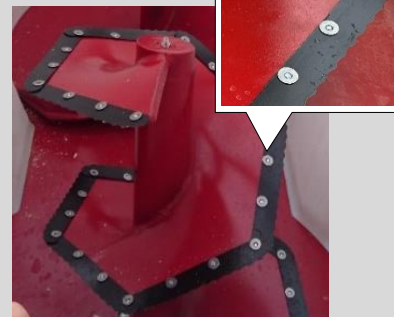

大容量とツインオーガ

ミキシング性能はそのまま、よりコンパクトになりました。自走タイプなのでトラクターが不要。これ1台でTMRの生成、給餌の両方が行えます。また、JAYLOR社オリジナルツインオーガにより、短い時間で攪拌が可能です。

素早い切断と均一な攪拌

ウェーブナイフで鋭利に粗飼料をカットするので、長ものの飼料でも細かく切断することができます。1オーガに13枚のナイフを搭載しているので、切断能力も高く、高品質な飼料を生成することができます。攪拌のスピードアップが図れるので給餌作業にもすぐ取り掛かれます。

JAYLOR 自走式ミニミキサーの特徴

重量計を標準装備

DG社製の4点式重量センサーを標準装備。これにより重量を正確に測定できます。



手元足元でらくらく操作


速度調整は手で、旋回は丸ハンドルで行えます。前後進は足元のペダルで切替可能。



▲赤いペダルで前後進の切替



速度調整レバーとオーガ回転スイッチ▶

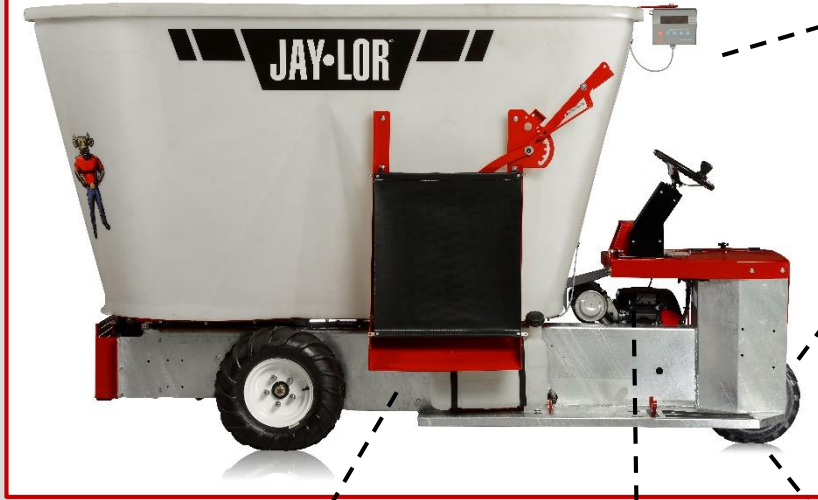

調整可能な排出口

排出量をゲートの開閉度で調整可能。

レバーで簡単に調整できるため、お好みの排出量にできます。



高出力エンジン

HONDA製のエンジンを搭載。各部への動力しっかり伝達し高能率作業を実現。



狭い牛舎でも旋回可能

前輪タイヤは90度近く曲がり、狭い通路も旋回することが可能。

通常

90度旋回




コンパクトなのに高耐久！

- ✓ ミキサードラムは11mm強化プラスチック
- ✓ フロアは6mmの強化鉄
- ✓ 後輪には耐荷重性の高い丈夫なタイヤを装備 (※型式：5100のみ)

参考通路寸法 (cm)

5050		5100	
通路A	通路B	通路A	通路B
130	190	130	315
155	180	155	240
180	170	180	215
205	155	205	205
		230	200
		255	185

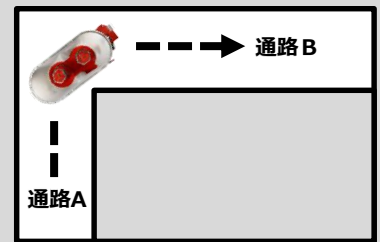

諸元表

※上記は通路A→Bに移動する際に必要な通路寸法です。

型式	容量 m ³	全長 mm	全高 mm	全幅 mm	旋回半径 mm	排出口 mm	排出高さ mm	ドラム厚さ mm	重量 kg	エンジン出力 HP
5100	2.58	3280	1850	1230	3280	457 x 559	368	11	1035	22
5050	1.42	2390	1750	1170	2390	457 x 559	330	11	590	13

型式	後輪(2) ミキサータンク下	前輪(1) 運転台下	ホイールベース	トレッド幅	オーガ数	ナイフ数	燃料タンク容量
			mm	mm			L
5100	20.5 x 8.0-10 4PK	16 x 6.50-8 4PR	1970	850	2	26	19.0
5050	16 x 6.50-8 4PR		1300	760	1	13	6.1

ヤンマーアグリジャパン株式会社 北海道支社

〒067-0051 江別市工業町10番地6

https://www.yanmar.com/jp/about/company/yaj_hokkaido/

※このカタログの内容は予告なく変更することがあります。ご了承ください。

●ご照会・ご用命は下記へ