

15.9~26.9m³ 大容量スラリータンカーのご案内

高能率・高精度な散布を実現したスラリータンカー

待望の
JDグリーンを
標準仕様に!



※写真は海外仕様になります



引き続き
鉄素材：赤色／アルミ素材：グレー
もお選び頂けます

散布位置と種類

散布位置はご希望により設定可能。
上部からの散布、下部からの散布など
条件に応じて選択できます。
排出口も1~2方向で選択ができます。



下部からの散布（1方向）



上部からの散布（1方向）



下部からの散布（2方向）
※オプション
型式：998-SL-2SPREAD

標準装備

延長ホッパー

スラリーを投入しやすい
よう延長ホッパーを標準
装備。
上部外寸：106 x 106 cm
下部内寸：71 x 71 cm



タンク残量ゲージ

キャビンからタンクの
残量を目視で確認でき
る残量ゲージが付いて
います。



ボールヒッチ

丈夫なボールヒッチ。
装着に便利な油圧ジャッキ
もついています。



ディスクブレーキ


高速移動でも安心のディ
スクブレーキ。圃場間の
移動・急停止による引き
ずりも無くスムーズに停
止できます。トラクター
ブレーキとの連動も可能。



主要諸元

型式	容量 L	素材	タイヤ	タイヤ サイズ	最低所要 馬力 hp	PTO 回転 rpm	機体 重量* kg	長さ		高さ**			幅		投入口（延長ホッパー）	
								全長 A	投入口 B	延長 ホッパー C	配管上 D	全幅 E	上部外寸 F	下部内寸 G		
																cm
SL3515	4ST.G	鉄	4輪		160		7,018	831								
	4AL.G						5,234									
SL4070	4ST.G	鉄	4輪	850/50 x 30.5 ラジアル	185	1000	7,451	923	306	347	352	347	106	71		
	4AL.G	アルミ	4輪				5,442									
	6ST.G	鉄	6輪				9,058									
	6AL.G	アルミ					6,986									
SL4440	4ST.G	鉄	4輪		200		8,734	984								
	4AL.G	アルミ	4輪				6,576									
	6ST.G	鉄	6輪				9,334									
	6AL.G	アルミ					7,114									
SL4810	6ST.G	鉄	6輪	850/50 x 30.5 ラジアル	220	1000	9,592	1,045	306	347	352	347	106	71		
	6AL.G	アルミ					6輪									
SL5180	6ST.G	鉄	6輪		235		9,866	1,106								
	6AL.G	アルミ					6輪									
SL5550	6ST.G	鉄	6輪		250		10,141	1,167								
	6AL.G	アルミ					6輪									
SL5920	6ST.G	鉄	6輪		270		10,558	1,228								
	6AL.G	アルミ					6輪									

*850/50ラジアルタイヤ・ブレーキ装備、一口下方排出の場合 **サスペンションを最大の20cmまで上げた場合

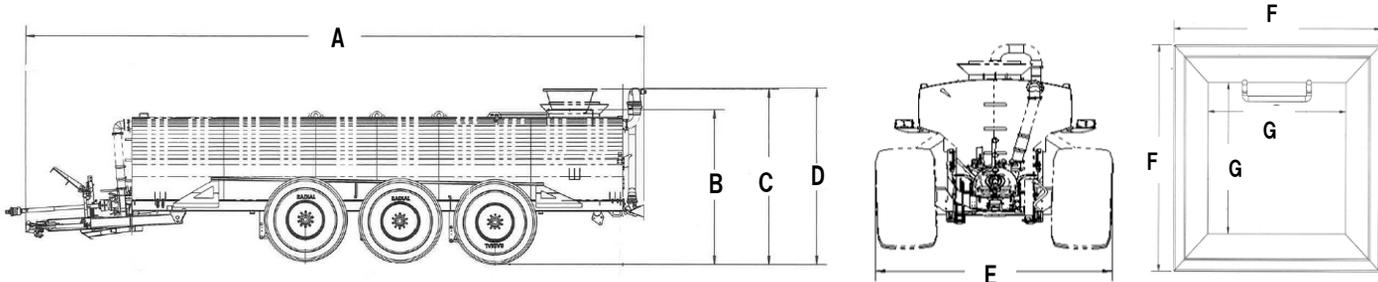

標準装備：

- ・850/50 x 30.5 ラジアルタイヤ
- ・ディスクブレーキ
- ・油圧ジャッキ
- ・ロックトラップ
- ・散布ノズル1方向
- ・油圧スライドカバー
- ・トラクタ連動ブレーキ
- ・延長ホッパー
- ・ボールヒッチ
- ・タンク色：JDグリーン

6輪仕様のみ油圧アクスルリフト装備



※前輪のみ上昇

ヤンマーアグリジャパン株式会社 北海道支社

〒067-0051 江別市工栄町10番地6

https://www.yanmar.com/jp/about/company/yaj_hokkaido/

●ご照会・ご用命は下記へ

※このカタログの内容は予告なく変更することがあります。ご了承ください。