

スラリー バーチカルポンプ

スラリーピットのかく拌・汲み上げに威力を発揮

VMタイプ

電動
モーター
タイプ

- EISELE電動モーター 11-22kw
- ピット深度 1.5-6.0m
- 吸上げ能力 最大6,000L/分
※処理するスラリーの成分により変動
- 最大吐出高さ 24m

VGタイプ

トラクター
PTO
タイプ


- EISELEギアボックス付
- ピット深度 1.5-6.0m
- 吸上げ能力 最大10,000L/分
※処理するスラリーの成分により変動
- 最大吐出高さ 47m
- PTO回転 540RPM仕様

最小所要ピット 開口部	<ul style="list-style-type: none"> ・0.5×0.6m(型式: 1541/2041) ・0.6×0.8m(型式: 2541/3041)
----------------	--


VMタイプ



VGタイプ



12個の強制粉碎用
ミゾ付きポンプ。
これでストローや糞尿を
完全に粉砕処理します。



ロック装置でしっかりとノズルを固定。
また、駆動部を支える
フレームパイプの厚みは7.1mmで
振動が少ない頑丈な設計。



ミキシングノズルは上下各45°、水平方向235°まで
回転可能。堆積物を効率的に破壊します。




各部詳細


12個の粉碎ミゾ付き吸入口
ストローや糞尿を粉碎処理します

ドレインスクリュー

ケース(鋳鉄)

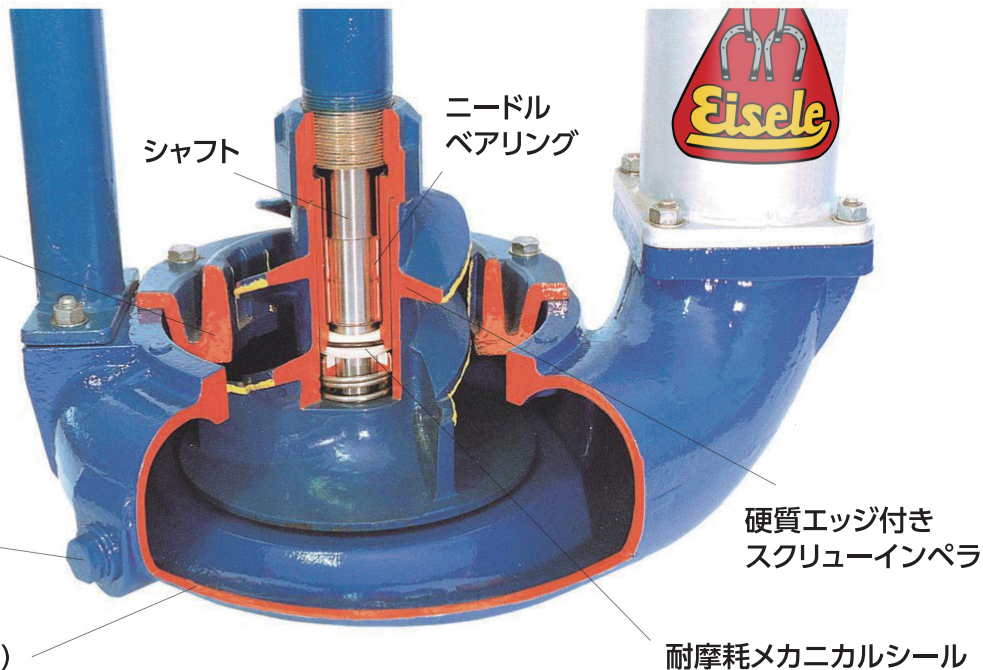

オプション

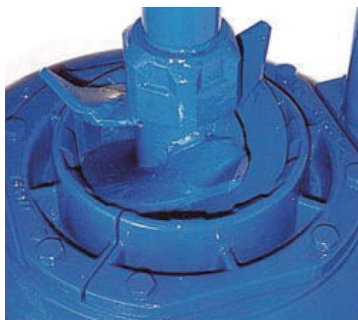

▲ 長ワラ用溶接型カッターナイフ
※型式VM1541への取付不可



▲ 遠隔操作用レバー
通常とは逆位置にレバーが付きます。



▶ 追加用ミキシングノズル

その他 | タンカー注入用パイプ
(長さ4mもしくは6m)

諸元表

型 式	VM(モーター駆動)				VG(トラクターPTO駆動)			
	VM1541	VM2041	VM2541	VM3041	VG1541	VG2041	VG2541	VG3041
所要動力 (kw)	11	15	18.5	22				
所要動力 (HP)					33	45	61/88	75/102
最大能力 (L/分)	3,900	4,300	5,400	6,000	6,100	6,500	6,900/8,500	7,500/10,000
PTO回転数 (RPM)					540	540	540/637	540/637
吐出最大高さ (m)	16	17	21	24	25	27	42	47

※能力は処理するスラリーの成分により変動します。
※このカタログに掲載の写真は海外仕様のため、国内仕様と異なる場合があります。
例) VM3041+長ワラ用溶接型カッターナイフ:最大能力 5,400 L/分、吐出最大高さ21m
VG仕様の場合、能力は変わりません。

ヤンマーアグリジャパン株式会社 北海道支社

〒067-0051 江別市工業町10番地6

https://www.yanmar.com/jp/about/company/yaj_hokkaido/

※このカタログの仕様は、改良などにより、予告なく変更する場合があります。
※本カタログに掲載の写真は海外仕様のため、国内仕様と異なる場合があります。

●ご照会、ご用命は下記へ