

■ 主要諸元

名称		フォーレージハーベスタ	
販売型式名		KE127	
機体寸法 (移動時)	全長 (mm)	2760	
	全幅 (mm)	2490	
	全高 (mm)	3500	
機体質量 (重量)	(kg)	2000	
作業幅	(mm)	2280	
刈取条数 (75cm 条間時)	(条)	3	
切断長	(mm)	4.3 ~ 19.5	
標準作業車速*	(km/h)	3.0 ~ 8.0	
所要トラクター PTO 馬力	(PS)	110 ~	
所要トラクター油圧機構		複動×2 系統	
PTO 回転数	(rpm)	1000	
PTO シャフト		1-3/8 6 スプライン	
装着方式		3 点リンク JIS II 形	

※装着トラクター/作物状況/切断長によって異なります。



YANMAR

フォーレージハーベスタ

KE127

3条刈り

KAYHAN ERTUGRUL
カイハン エルトゥールル



牧草やコーン収穫などの作業機分野において、トルコ国内はもちろん、海外市場で高い信頼を得ています。



本製品は、ヤンマーとKE社が共同で日本に合わせた改良を行っています。

対応部品を標準装備しているため、追加部品なしで公道を走行できます。



- 反射器
 - 灯火器 (方向指示器・制動灯・尾灯・後退灯・車幅灯)
 - 制限を受けた自動車の標識
 - 全幅と運行速度の表示
 - 外側表示板
- ※直装式とけん引式、全幅2.5m以下と2.5m超で対応が異なります。 ※道路運送車両法における大型特殊自動車は対応が異なります。 ※必要な免許・特殊車両通行許可 (全幅2.5m超の場合) が別途必要です。

ヤンマーのHPをご覧ください。
▼ 公道走行について



詳しくは販売店へお問い合わせください。

ヤンマーアグリ株式会社

〒702-8515 岡山県岡山市中区江並428
yanmar.com

⚠️ 安全に関するご注意

- ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- 無理な運転は商品の寿命を縮め、故障・事故の原因となることがあります。
- 故障・事故を未然に防止するため、定期点検は必ずおこなってください。
- 保証書は、ご購入の取扱い店で必ずお受け取りください。

商品についてのご意見、ご質問は下記へ

このカタログの仕様は、改良などにより、予告なく変更することがあります。



次世代収穫を担う

トルコの厳しい環境を耐え抜く耐久力と日本の環境に合わせた改良

動画はコチラ



ここに注目!

KE127 2大特長

正確な切断長

切断長を9段階に変更できます。正確な切断長によって、最適な餌づくりに貢献します。

■ 適応切断長 (単位:mm)

変速ギア / ブレード	12本	6本	4本
1	4.3	8.6	12.9
2	5.4	10.8	16.2
3	6.5	13	19.5
4	11	22	33

※切断長の精度低下の可能性があるため、4速の使用は推奨しません。



高い処理能力

作物のスムーズな流れを生むヘッダーとフィードロールで、大量の作物でも詰まることなく、収穫が可能です。倒伏した作物も引き起こしオーガで、刈り残しのない収穫が行えます。



フロントにも装着可能




PTOを交換するだけで、フロントに装着可能です。

飼料稲の収穫も可能



専用コントローラー

操作性に優れた専用コントローラーで、スパウト操作が行えます。

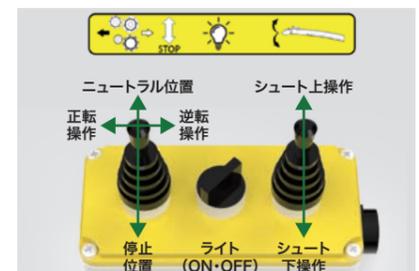

ブレード&切断部

切断部には耐摩耗性に優れたタングステンカーバイド加工を施したブレードを使用し、耐久性を強化。切れ味を維持します。



コーンクラッシャー 標準装備

粉砕用クラッシャープレート標準装備。収穫された穀物を細かく粉砕します。



引き起こしオーガ

引き起こし用オーガで、倒伏した作物もきれいに収穫できます。



スパウト350°回転

油圧によって350°回転可能。耐摩耗性に優れた高耐久プレートを使用しています。

スパウト回転部

負荷のかかるスパウト回転部のギアは、簡単に交換できるので、万一の時もダウンタイムを低減します。