



YANMAR


MINIPÁ
CARREGADEIRA

V3



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

V3

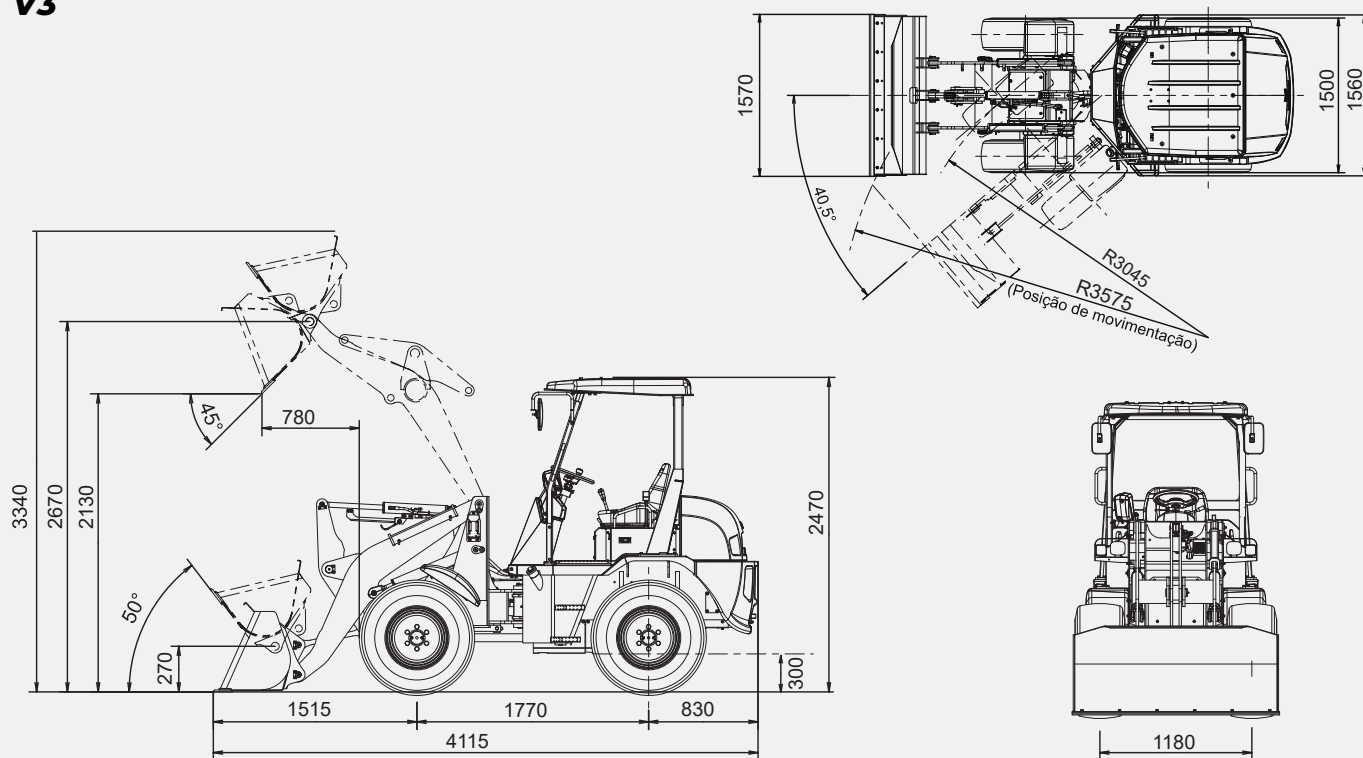

Especificações

MODELO		V3-7S	
CABINE		ABERTA	
VERSÃO		SEM ENGATE	
PESO (MASSA)	PNEU	Kg	2920
MOTOR	TIPO	Diesel	YANMAR 3TNV88-EPKAH2
	POTÊNCIA	kW (hp) / rpm	18.2 (24.4) / 2400
DESEMPENHO	CAÇAMBA	CAPACIDADE	m ³ 0,6
		LARGURA	mm 1570
		CARGA OPERACIONAL	kg 700
		ÂNGULO DE DESCARGA	graus 45
		ÂNGULO DE INCLINAÇÃO PARA TRÁS (NO CHÃO)	graus 42
		ÂNGULO DE INCLINAÇÃO PARA TRÁS (NO DESLOCAMENTO)	graus 50
	VELOCIDADE DE OPERAÇÃO	ALCANCE DE DESPEJO	mm 780
		CILINDRO EM ELEVAÇÃO (PARA CIMA / PARA BAIXO)	s 5,1 / 2,8
		CILINDRO BASCULANTE (DESPEJO / INCLINAÇÃO)	s 1,2 / 0,8
		VELOCIDADE DE DESLOCAMENTO	PRA FRENTE E PARA TRÁS (ALTA/BAIXA) km/h 15 / 6
RAIO DE GIRO	EXTREMIDADE EXTERNA MÁXIMA	mm 3575	
	ÂNGULO DA ARTICULAÇÃO	graus 40	
P.T.O* HIDRÁULICO	VAZÃO	L/min 39	
	PRESSÃO	Mpa (PSI) 20.6 (2986)	
CAPACIDADE DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL		Litros	55
TRANSMISSÃO		HIDROSTÁTICA	
PNEU		12,5 / 70-16-6PR	

*P.T.O. (Power take-off). Sistema de acionamento de bomba hidráulica para operação dos acessórios.



YANMAR

www.yanmar.com/br

**YANMAR SOUTH AMERICA
INDÚSTRIA DE MÁQUINAS LTDA.**

@yanmarbrasil

yanmar-brasil

/yanmarbrasil

(19) 3801-9200



**SOLICITE UM
ORÇAMENTO**

Este material contém o resumo das especificações do produto e todas as informações contidas podem ser alteradas sem aviso prévio. A configuração standard pode ser diferente das fotos ilustrativas, por isso, antes de comprar, sempre confirme todas as informações do produto com a concessionária da sua região.