




YANMAR

活魚・養殖用酸素濃縮器

SA Series



空気中の豊富な酸素を
高濃度に濃縮して
供給します。

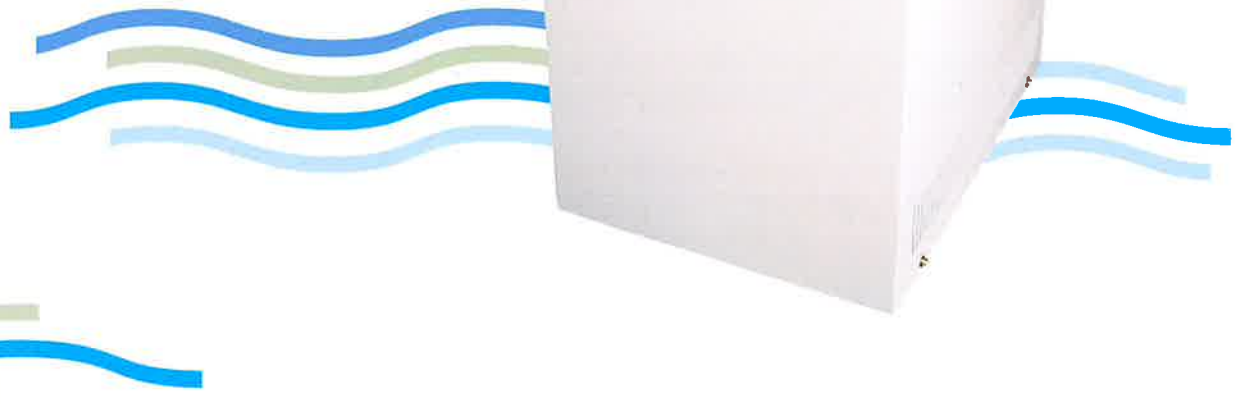

ポンベ
不要の

酸素供給システムです。



使用例：モデルSA002（水槽、循環ろ過槽は別途）

◆活魚水槽に

◆養殖水槽（稚魚、成魚）に

- 空気中の酸素を圧力吸着法で高濃度（約90%）に濃縮して供給します。
- 酸素ポンベのようにポンベ交換の必要はなく連続使用が可能です。
- 酸素発生操作は、電源スイッチをONするだけ。別途、エアストーンや配管（チューブ）が必要です。
- 同じ酸素供給量に於いては、空気通気より、通気量が約1/3以下となり、水槽内の泡の発生量が少なく、酸素供給が可能です。

■要目

名称	SAM500	SA001	SA002B	SA004B	SA008S	SA008	SA015	SA020
酸素濃度 ¹⁾ 2)	90%以上	90%以上	90%以上	90%以上	90%以上	90%以上	90%以上	90%以上
吐出圧力	0.03Mpa	0.03Mpa	0.08Mpa	0.08Mpa	0.08Mpa	0.08Mpa	0.1Mpa	0.1Mpa
流量	0.5NL/min	1NL/min	2NL/min	4NL/min	8NL/min	8NL/min	15NL/min	20NL/min
電源電圧	AC100V			AC200V		AC200V（3相）		
ご参考消費電力 (コンプレッサー含)	0.17kW		0.47kW		0.94kW	0.68kW	1.3kW	1.9kW
外箱	SECC + 塗装							
寸法 W x D x H (凸部分を除く)	260x330x390		300x390x640		350x450x670	560x980x1,140		560x1,130x1,140
装置重量	約15kg		約35kg		約60kg	約210kg	約230kg	約250kg

備考 1) 条件：空気中の酸素濃度を21%とした場合 2) 濃縮されたガスの酸素濃度は、90%以上で純酸素では、ありません。

⚠安全に関するご注意

- 本カタログの仕様は、改良等により予告なしに変更することがあります。
- ご購入に際しては、最新使用条件等を弊社までお問合せください。

- ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。
- 故障を未然に防止するため定期点検は必ず行ってください。
- 水産用途以外での使用に際しては、弊社までお問い合わせください。
- 屋内で使用する場合には、換気に十分ご注意ください。
- 本機周辺での火気取り扱いに関してはご注意ください。

ヤンマー船用システム株式会社

〒664-0851 兵庫県伊丹市中央3-1-17
TEL 072-773-5862 / FAX 072-773-5872
yanmar.com

- 本カタログの仕様は改良などにより予告なく変更することがあります。
- 商品の色は印刷物です与实际の色と若干異なることがあります。
- 商品写真にはオプションを含む場合があります。販売店にご確認ください。

製造元 山陽電子工業株式会社

本社/〒703-8221 岡山市長岡4番地73 TEL (086) 278-4800 (代)

⚠安全に関するご注意

- ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- 無理な運転は商品の寿命を縮め、故障・事故の原因となることがあります。
- 故障・事故を未然に防止するため、定期点検は必ずおこなってください。
- 保証書は、ご購入の取扱い店で必ずお受け取りください。



- ごみ等の排出物は、持帰りましょう。
- ごみの水面投棄は絶対止めましょう。
- 海のマナーを守りましょう。

◎商品についてのご意見、ご質問は下記へ